50 ANS
1976 - 2026
COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

TARIFS À PARTIR DE JUILLET 2026

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

Thermor











COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues.
Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.





Voici quelques informations, d'ordre général pour le bon déroulement de notre collaboration :

VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTION :

M.HIRET Stéphane : 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89
stephane@ccc35.com

COMMERCIAUX :

* SECTEUR 35/22/29 :
M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74
philippe@ccc35.com

* SECTEUR 44/49/53/56 :
M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25
nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :
M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13
lucas@ccc35.com

* SECTEUR ile-de-france :
M.NORMANT Sylvain : 06.16.42.56.46
sylvain@ccc35.com

SERVICE COMMANDE

info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07
Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

chiffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94
M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

SERVICE COMPTABILITE

Mme MOREL Catherine : 02.30.05.04.59
compta@ccc35.com

Pour rappel la Compagnie de chauffage et de climatisation c'est :
* Environ 12000 radiateurs en stock
* 4000 m2 de dalles planchers chauffants
* Toute la gamme des chaudières SAUNIER DUVAL en stock
* 500 chauffe-eau ...





COMPAGNIE Chauffage & Climatisation

Thermor

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE



Intégration

MALICIO 3

page 5

Le chauffe-eau gain de place et connecté

40 à 150 L



RISTRETTO

page 7

Le chauffe-eau petite capacité : idéal en appoint

15 à 30 L





Durabilité

DURALIS CONNECT

page 9

Le chauffe-eau connecté : économies et flexibilité

150 à 300 L



DURALIS

page 11

Le chauffe-eau fiable et durable

50 à 300 L





Accessibilité

STÉATIS

page 13

Le bon rapport qualité/prix

50 à 300 L



BLINDÉ

page 15

La solution 1er prix

50 à 300 L





Volume et Usage intensif

INOXIS

page 17

Le chauffe-eau robuste et durable pour les usages intensifs

300 L



BLINDÉ 500 L

page 19

Le chauffe-eau très grande capacité



Retrouvez tous nos accessoires Page 23

Nos solutions complémentaires

Préparateurs d'eau chaude sanitaire

Idéal en complément d'une chaudière

PECS À ÉCHANGEUR ANNULAIRE

page 21

100 à 200 L



PECS À SERPENTIN OPTIMISÉ

page 22

100 à 295 L



VOUS GUIDER
pour bien conseiller

Quelle solution
CHOISIR ?
Utilisez notre outil d'aide au choix SIMUL'HOME Chauffe-eau accessible directement depuis thermor.fr

simul' home
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

	Je cherche	MODELES	INSTALLATION					CONFORT		
			Entretien	Branchement électrique	Thermostat	Accessoire	Livré avec	Nombre d'occupants	Connecté	Fonctionnalités connectivité
PLAT	Gain de place	MALICIO 3 	Tous les 2 ans	Permanent	Electronique	Trépied	Raccord diélectrique tournant	1 à 5	Wifi Natif	Programmation des absences, programmation du mode Boost, etc.
ROND	Économies d'énergie	DURALIS CONNECT 	Sans entretien	Permanent	Electronique	Trépied	Raccord diélectrique tournant	3 à 5+	Wifi Natif	Programmation des absences et Programmation des plages de chauffes, etc.
	Fiabilité	DURALIS 	Sans entretien	HP/HC	Electronique	Trépied jusqu'à 200L	Raccord diélectrique tournant	1 à 5+		
	Bon rapport qualité prix	STÉATIS 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique	Trépied jusqu'à 200L	Raccord diélectrique tournant	1 à 5+		
	Petit prix	BLINDÉ 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique	Trépied jusqu'à 200L	Raccord diélectrique tournant	1 à 5+		
APPOINT	Appoint	RISTRETTO 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique		Raccord diélectrique	Appoint		
INTENSIF	Une solution pour le tertiaire	INOXIS 	Tous les 5 ans	Permanent	Mécanique		Raccord diélectrique tournant	Usage intensif		
		BLINDÉ 500L 	Tous les 2 ans	HP/HC	Mécanique			Usage intensif		

APPAREILS CONNECTÉS
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de la consommation

Thermor



ECONOMIES D'ENERGIE		PERFORMANCES							
Facture ECS* réduite de	Optimisation photovolaique	Certification	Classe énergétique	Capacités (en L)	Formats	Résistance	Protection cuve	PRIX HT à partir de	
19% (Malicio Plat) et 15% (Malicio Compact)	■ pour le format compact	Malicio 3 Plat	B	40 à 150		Stéatite	Anode magnésium	662 €	MALICIO 3
14% (jusqu'à 46% si couplé à PV)	■		C	150 à 300		Stéatite	ACI hybride	992 €	DURALIS CONNECT
		(1) (2) (3)	C	50 à 300		Stéatite	ACI hybride	676 €	DURALIS
		(3)	C	50 à 300		Stéatite	Anode magnésium	592 €	STÉATIS
		(4) (3) (5) (6)	C	50 à 300		Thermo-plongée cuivre	Anode magnésium	482 €	BLINDÉ
		(7) (8)	A B C	10 à 30		Thermo-plongée cuivre	Anode magnésium	261 €	RISTRETTO
			C	300		Stéatite	Anode magnésium	3 237 €	INOXIS
			C	500		Thermo-plongée inox	Anode magnésium	3 042 €	BLINDÉ 500L

NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS TOUS PRODUITS LU7

40 € par chauffe-eau électrique

(1) *** Sauf 250L stable, 2 étoiles
(2) Horizontaux muraux
(3) 50 L
(4) VM et VS 75 L à 300 L
(5) Horizontal raccord dessous et raccord coté
(6) VM étroit 50L
(7) Format carré et format rond sous évier
(8) Format rond sur évier

Découvrez nos solutions CONNECTÉES

MAXIMISEZ LES ÉCONOMIES DE VOS CLIENTS GRÂCE AUX FONCTIONS CONNECTÉES

Téléchargez l'application Thermor permet à votre client de :

- **Piloter tous ses appareils Thermor** sur le même écran
- **Économiser facilement de l'énergie** pendant ses absences
- **Suivre et anticiper sa consommation** énergétique quotidienne
- **Gérer sa disponibilité d'eau chaude** à tout moment

Réalisez jusqu'à :

19% d'économies sur la facture d'eau chaude avec Malicio 3[(1)] et jusqu'à 14% d'économies sur la facture d'eau chaude avec Duralis Connect[(2)]

	Accessibles depuis le boîtier de commande	Accessibles uniquement depuis l'application Thermor
Fonctions intelligentes & connectées	**Mode Manuel** • Réglage de la quantité d'eau chaude souhaitée quotidiennement. • Le chauffe-eau adapte automatiquement sa température. • Recommandé pour des usages irréguliers ou avec de forts besoins ponctuels.	**Mode Prog** • Programmation de la quantité d'eau chaude souhaitée selon les jours de la semaine. • Par exemple, si plus de personnes sont présentes dans le foyer le week-end : programmation d'une quantité d'eau chaude supérieure afin d'assurer le confort de tous.
	Mode Eco+ • Le chauffe-eau apprend les habitudes de consommation du foyer pour adapter ses chauffes à leurs besoins et à réaliser des économies. • Recommandé pour un rythme de vie régulier.	**Réglage des horaires de chauffe du chauffe-eau* :** • Sur les heures creuses si abonnement « heures creuses ». • Sur les heures ensoleillés si présence de panneaux photovoltaïques. • Pour assurer le confort du client, le chauffe-eau doit chauffer au minimum 8 heures sur 24 h.
	Mode Absence • Le chauffe-eau passe en mode « hors-gel » en cas d'absence prolongée pour réaliser des économies.	**Programmation des absences** pour **économiser facilement de l'énergie**
	Mode Boost • Le chauffe-eau lance une chauffe au maximum de sa capacité et de sa temprérature. • Une fois la chauffe terminée, l'appareil revient au mode sélectionné avant l'activation du mode Boost. Cela permet par exemple de ne pas perdre l'apprentissage du mode Eco+	**Programmation du mode Boost** pour **activer rapidement la chauffe de l'appareil**
		Suivi de la consommation énergétique quotidienne

(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'au moins 65°C. Jusqu'à 14% pour le Duralis Connect : Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

(2)Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

*Hors Malicio 3 Multiposition.

Pour en savoir plus sur nos produits connectés et leurs fonctionnalités, flashez ce QR code



ET POUR ALLER PLUS LOIN...

Avec Duralis Connect réalisez jusqu'à

46% **d'économies sur la facture d'eau chaude en présence de panneaux photovoltaïques(2)**



CHAUFFE-EAU ET PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

La combinaison gagnante pour permettre à vos clients de :

Économies
Réaliser **encore + d'économies** grâce aux produits Thermor

DPE
Améliorer leur note DPE en diminuant la production annuelle d'énergie finale

Éco-performant
Tendre vers l'autoconsommation en maximisant les économies d'énergie

Connexion simple
Connecter facilement leurs produits aux panneaux photovoltaïques



Bon à savoir

Pour bénéficier d'un maximum d'économies d'énergies, vous pouvez **programmer le chauffe-eau DURALIS CONNECT sur une plage horaire propice à la production photovoltaïque** (10h-18h), sans réglage de puissance.

N'oubliez pas : Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire et exclusivement monophasé.

Pour en savoir plus sur nos solutions compatibles avec une installation photovoltaïque,
flashez ce QR code.

(2) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre un Duralis Connect 200L version murale programmé entre 8h-16h chaque jour dans un logement avec une consommation d'eau chaude selon le profil de soutirage M (ErP M) conformément à la norme EN50440, situé en zone climatique H3 (territoires du pourtour méditerranéen et Corse), en tarif réglementé de base (0,1927€ TTC/kWh - tarif février 2026), équipé avec 3kWc de panneaux photovoltaïques et un Duralis Connect 200L version murale chauffant la nuit au sein du même logement en tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026) avec une consommation d'eau chaude selon le profil ErP M, dépourvu de panneaux photovoltaïques.






Chauffe-eau électrique

MALICIO 3

Le chauffe-eau gain de place et connecté

Les + Produits



JUSQU'À 19% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (1)
Malicio 3 Plat

JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (2)
Malicio 3 Compact

Thermor

Pourquoi choisir MALICIO 3 ?

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Jusqu'à 19 %(1) d'économies d'énergie

CONNECTÉ NATIF WIFI
Pilotage à distance avec l'application Thermor

INTÉGRATION
Compact ou extra plat, facile à installer dans les espaces présentant des contraintes d'intégration

MULTIPOSITION
Installation horizontale ou verticale pour les modèles 40 à 100L

Caractéristiques

CHAUFFE-EAU À SEMI-ACCUMULATION
(plusieurs chauffes par jour)

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT 24H/24 OBLIGATOIRE

ENTRAXE HORIZONTAL STANDARD
440 mm : s'adapte aux fixations de l'ancien chauffe-eau

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

COMMANDE TACTILE ET ERGONOMIQUE AVEC 4 MODES DE FONCTIONNEMENT
- **Mode Eco+ :** adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel :** permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personnes
- **Mode Absence :** permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost :** production maximale en eau chaude en cas d'imprévu

Affichage de la quantité d'eau chaude disponible

PROGRAMMATION DES PLAGES DE CHAUFFE
(uniquement Compact)

ORIGINE : Égypte

Malicio 3 compact





Malicio 3 plat

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE
- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- En cas de remplacement pas besoin de vidange.


2 PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en magnésium.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans.

(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'au moins 65°C.


(2) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 3294 chauffe-eau électriques compact 120L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

PLAT multiposition
Profondeur produit installé


Dimensions (en mm)

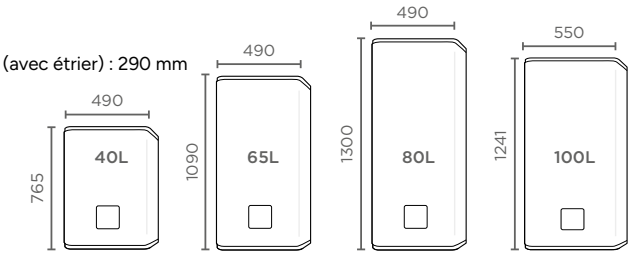


COMPACT vertical mural
Profondeur produit installé
(avec étrier) : 516 mm

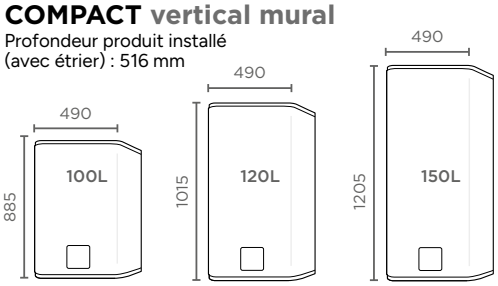

Cotes d'installation (en mm)

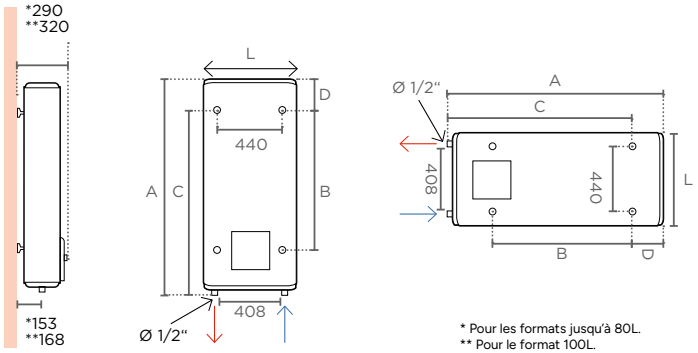

* Pour les formats jusqu'à 80L.
** Pour le format 100L.

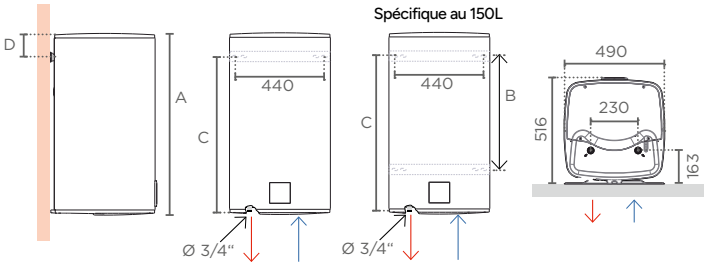

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION THERMOR permet à vos clients de profiter de fonctions connectées exclusives et maximiser leurs économies.

MALICIO 3

Capacité (L)	Nombre de personnes maxi IMPORTANT*	Puissance maximum en fonctionnement (W)	Quantité d'ECS à 40°C (L) après une chauffe totale[2]	Temps de chauffe total**	Dimensions (mm) L	P[3]	A	B	C	D	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT[1]	Classe énergétique
PLAT multiposition														
40	1	2250	**66**	1h46	490	290	765	500	610	155	24,5	231 063	**662 €**	B
65	2	2250	**114**	2h52	490	290	1090	700	975	115	32,5	231 064	**702 €**	B
80	3	2250	**149**	3h32	490	290	1300	800	1185	115	37,5	231 070	**753 €**	B
100	3-4	2250	**170**	4h25	550	320	1241	800	1122	118	40	231 081	**843 €**	B
COMPACT vertical mural														
100	3-4	2400	**168**	2h28	490	516	885	-	760	100	32	231 071	**817 €**	B
120	4	2400	**207**	3h08	490	516	1015	-	895	100	36	231 072	**886 €**	B
150	5 et +	2400	**255**	3h40	490	516	1205	800	1105	80	42	271 108	**956 €**	B

Les consommations en eau chaude peuvent nécessiter plusieurs chauffes dans la journée.
* Sous condition de valider la capacité avec les besoins du client,
** Temps de chauffe sans Boost de 15 à 65°C.

EN STOCK
DELAIS REDUITS

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Bac de récupération[4][5]		
40 - 65 - 80 L (plat multiposition)	354 652	**125 €**[6]
100 - 120 - 150 L (compact vertical mural)	354 653	**147 €**[6]
2 Accroche plafond idéal mur porteur		
Référence compatible avec toutes les capacités	901 062	**139 €**[7]
3 Trépieds		
Trépied Malicio Compact Vertical Mural[8]	901 076	**66 €**[6]
Trépied Malicio Plat Voir page 213.	901 188	**60 €**[6]
4 Habillage bas[4]		
Habillage bas 40 - 65 - 80 L (plat multiposition)	354 648	**46 €**
Habillage bas 100 - 120 - 150 L (compact vertical mural)	354 654	**56 €**



Livré avec :
2 raccords diélectriques tournants 1/2" -> 3/4" (Plat multiposition 40, 65, 80 et 100L)
2 raccords diélectriques tournants 3/4" (Compact vertical mural 100, 120 et 150L)

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L et 18,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 100 L.
(2) Attention : si l'installation du chauffe-eau est horizontale, la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20 %.
(3) Profondeur du produit installé avec l'étrier.
(4) Incompatible avec réf. 231 081.
(5) Recommandé par les assurances pour les dégâts des eaux en cas de fuite du chauffe-eau.
(6) Éco-contribution PMCB 2f4,
(7) Éco-contribution PMCB 2a2,
(8) Uniquement compatible avec les réf. 231 071, 231 072, 271 108. Incompatible avec l'Habillage bas réf. 354 654.

Services

GARANTIE 5 ANS Cuves
GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques
NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS 40 € par chauffe-eau électrique
SAV express 24H
INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF | PROMOTELEC Malicio 3 Plat | CE | IP 24 | 220-240 V





Chauffe-eau électrique

RISTRETTO

Le chauffe-eau petite capacité : idéal en appoint

Pourquoi choisir RISTRETTO ?

COMPACT

Format rond ou carré : s'intègre facilement dans un placard, sur ou sous un évier

PROXIMITÉ CHAUFFE-EAU/POINT DE PUISAGE

Assure une eau chaude immédiate et plus d'économies

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium, vidange nécessaire si remplacement
+ d'infos sur www.thermor.fr

Caractéristiques

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE émaillés conformes aux normes d'hygiène

FORTE PUISSANCE
production de 10, 15, 30L à 65°C en 20, 30, 55 min (eau froide à 15°C)

ANODE MAGNÉSIUM avec résistance compensatrice

EXCELLENTE ISOLATION (0 % CFC)

FONCTIONNEMENT SOUS OU HORS PRESSION
(groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis)


DOUBLE TÉMOIN LUMINEUX (CUVE EN CHAUFFE ET CUVE CHAUFFÉE) POUR LE FORMAT CARRÉ

ACCÈS DIRECT À LA MOLETTE de réglage de la température

FIXATION AVEC DÉTROMPEUR sur et sous évier
(pour le format carré)

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE**

ORIGINE : Égypte (Rond), Thaïlande (Carré)




1 PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps

2 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR» :
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau


3 RÉGLAGE EN FAÇADE DE LA TEMPÉRATURE

Cotes d'installation (en mm)


Sur-évier carré

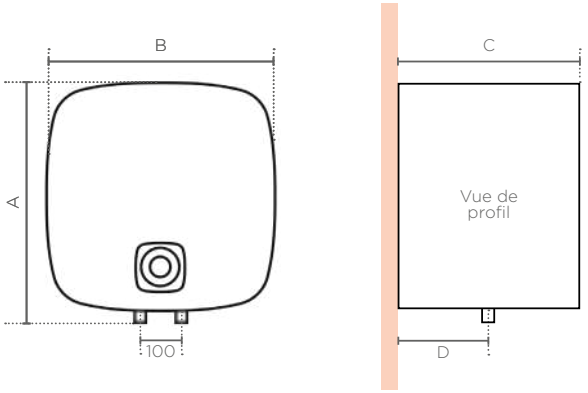


Sous-évier carré

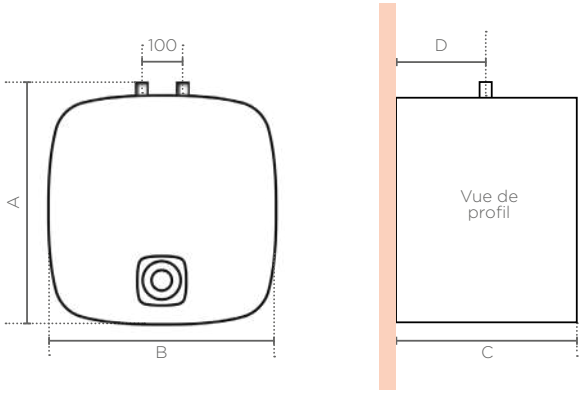

Sur-évier rond

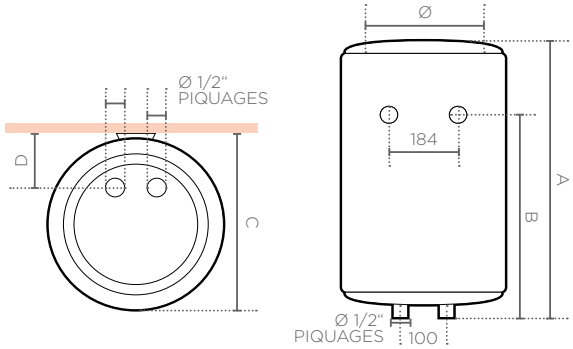

Sous-évier rond

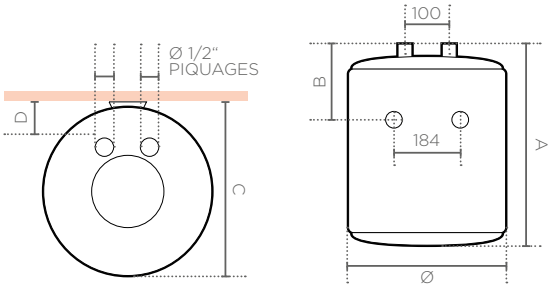

RISTRETTO CARRÉ

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	D	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
15 L sur évier	2000	**0,61**	0,90	24 min	387	360	321	98	8 kg	221 137	**318 €**	A
15 L sous évier	2000	**1,14**	1,60	24 min	378	360	321	98	8 kg	221 138	**318 €**	B
30 L sur évier	2000	**0,73**	0,5	56 min	467	440	388	115	12 kg	231 083	**376 €**	C

RISTRETTO ROND

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	C	D	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
10 L sur évier	1600	**0,44**	0,93	26 mn	255	456	290	262	64	7,5	221 071	**261 €**	A
10 L sous évier	2000	**0,63**	1,33	18 mn	255	456	218	262	64	7,5	221 072	**261 €**	B
15 L compact sur évier	1600	**0,50**	0,70	37 mn	338	400	236	345	81	9,5	221 079	**295 €**	B
15 L compact sous évier	2000	**0,66**	0,93	23 mn	338	400	164	345	81	9,5	221 074	**295 €**	B
15 L sur évier	2000	**0,54**	0,76	29 mn	287	496	327	294	70	9,5	221 073	**295 €**	B
30 L sur évier	2000	**0,78**	0,55	52 mn	338	623	463	345	81	13	231 020	**344 €**	C

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT.

EN STOCK

Services

GARANTIE 3 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces électriques

NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
40 € par chauffe-eau électrique

SAV express 24H

NF (format carré et format rond sous évier)

NF (format rond sur évier)

PROMOTELEC (format rond sur évier)


CE

IP 24 (format carré et format rond sous évier)

IP 25 (format rond sur évier)



DOUBLE ENTRAXE Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous

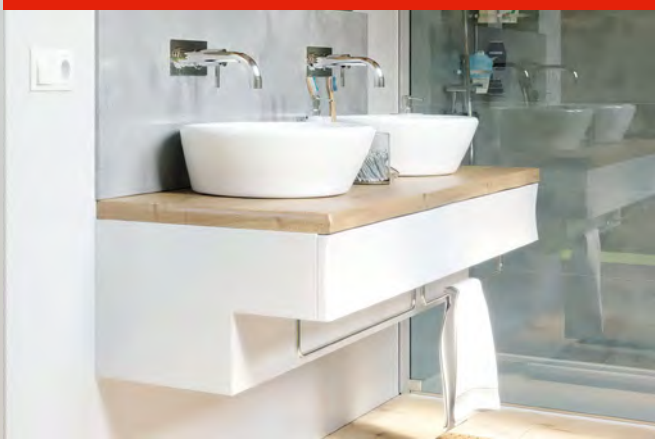

Chauffe-eau électrique

DURALIS CONNECT

Économies, connectivité et flexibilité

Les + Produits

JUSQU'À 14% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (1)

JUSQU'À 46% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (2)

Double entraxe

Thermor

ACI hybride

ProgPV

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pourquoi choisir DURALIS CONNECT ?

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Jusqu'à 14%(1) d'économies d'énergie

CONNECTÉ EN WIFI NATIF
Pilotage à distance avec l'application Thermor

PROGRAMMATION DES PLAGES DE CHAUFFE
Paramétrage des heures creuses via l'application Thermor pour réaliser encore plus d'économies en cas de contrat HC/HP

COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE
Jusqu'à 46 % (2) d'économies d'énergieen présence de panneaux photovoltaïques en paramétrant les plages de chauffe sur les heures d'ensoleillement via l'application Thermor

Caractéristiques

2 FORMATS ET 3 CAPACITÉS

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS
conformes aux normes d'hygiène

PRÉCISION ET FIABILITÉ dans le temps du thermostat électronique

TÉMOIN DE CHAUFFE

ANTICHAUFFE À SEC pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT 24H/24 OBLIGATOIRE
pour bénéficier de la protection ACI et des économies d'énergie liées au mode intelligent Eco+ et aux fonctions connectées

COMMANDE TACTILE ET ERGONOMIQUE AVEC 4 MODES DE FONCTIONNEMENT
- **Mode Eco+ :** adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel :** permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personnes
- **Mode Absence :** permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost :** production maximale en eau chaude en cas d'imprévu

Affichage de la quantité d'eau chaude disponible

Livré avec un **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : France




1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE
- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
- En cas de remplacement pas besoin de vidange.

2 DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien


(1) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.
(2) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre un Duralis Connect 200L version murale programmé entre 8h-16h chaque jour dans un logement avec une consommation d'eau chaude selon le profil de soutirage M (ErP M) conformément à la norme EN50440, situé en zone climatique H3 (territoires du pourtour méditerranéen et Corse), en tarif réglementé de base (0,1927€ TTC/kWh - tarif février 2026), équipé avec 3kWc de panneaux photovoltaïques et un Duralis Connect 200L version murale chauffant la nuit au sein du même logement en tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026) avec une consommation d'eau chaude selon le profil ErP M, dépourvu de panneaux photovoltaïques

Cotes d'installation (en mm)

Vertical mural

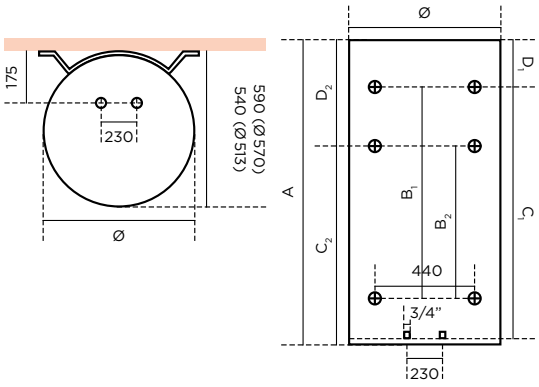

Stable

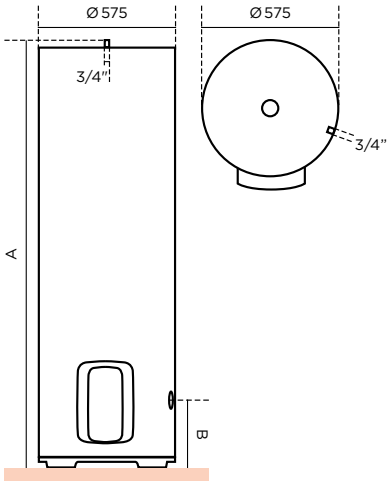

Pensez-y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).

Bon à savoir

Duralis Connect permet de réaliser jusqu'à 14%* d'économies sur la facture d'eau chaude sanitaire grâce au mode Eco+ qui ajuste la production d'eau chaude aux besoins du foyer et au mode Absence qui permet d'éviter de chauffer inutilement l'eau.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION THERMOR
pour permettre à vos clients de profiter de fonctions connectées exclusives et maximiser leurs économies

Thermor

* Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C.

DURALIS CONNECT VM

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe**	Dimensions (mm) Ø	A	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
150	3	2200	**1,53**	**275**	0,21	4h27	513	1155	500	1050	750	105	405	35	271 093	**992 €**	C
200	4	2200	**1,92**	**373**	0,20	6h05	513	1475	700	1050	950	425	525	45	271 094	**1 120 €**	C

DURALIS CONNECT VS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe**	Dimensions (mm) Ø	A	B	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
300	5 et +	3000	**2,3**	**535**	0,16	6h15	575	1765	270	60	292 049	**1 795 €**	C

(1) Écoparticipation : 18,00 € HT pour la capacité 150 L et 22,00 € HT pour les capacités 200 L et 300 L.
(2) Pourcentage d'économies maximum résultant d'une simulation effectuée entre un chauffe-eau Vertical Mural 200 L et un autre de même capacité ne bénéficiant pas des modes Absence et Eco+ et ayant une température de consigne constante de 65°C. Calcul effectué sur la base de 4 personnes et d'une consommation quotidienne de 56 L d'eau à 40°C par personne et utilisant le mode Absence au moins deux fois 11 jours consécutifs dans l'année.
** Temps de chauffe 1ère utilisation.

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Trépied universel 50 à 200 L (Hauteur totale : 630 mm)	900 991	**56 €**(3)
Plaque de fixation rapide verticaux muraux uniquement (2 obligatoires pour 150L et plus) : fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus	900 332	**9 €**(4)
Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm)	900 236	**153 €**(3)
2 Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	**18 €**(4)

(3) Éco-contribution PMCB 2f4,
(4) Éco-contribution PMCB 2a2,





Valise SAV Express :
l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage

Services


GARANTIE 5 ANS — Cuves
GARANTIE 5 ANS — Pièces amovibles et électriques
NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 — 40 € par chauffe-eau électrique
SAV express 24H
INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF ELECTRICITÉ PERFORMANCE ★★★ | PROMOTELEC | CE | IP 21 (stable) | IP 25 (mural) | 230 V mono



DOUBLE ENTRAXE

Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous

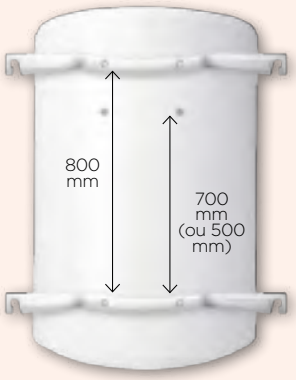

Chauffe-eau électrique

DURALIS

La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable(1)

Les + Produits

Double entraxe

ACI hybride

FABRIQUÉ EN FRANCE (2)

Pourquoi choisir DURALIS ?

4 FORMATS

Vertical mural étroit et compact, stable et horizontal mural pour répondre à tous les besoins

PERFORMANCE

Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

dans les eaux agressives grâce à la protection ACI hybride(1)

ESTHÉTIQUE ÉPURÉE ET QUALITATIVE

pour une meilleure intégration

Caractéristiques

7 CAPACITÉS DE 50 À 300 LITRES ET 5 DIAMÈTRES
(Ø505, Ø513, Ø520, Ø570 et Ø575 mm) adaptés à chaque besoin

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS
conformes aux normes d'hygiène

PRÉCISION ET FIABILITÉ dans le temps du thermostat électronique

TÉMOIN DE CHAUFFE

ANTICHAUFFE À SEC
pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau

PLUS PRATIQUE À MANIPULER
poignées dessus/dessous pour une excellente préhension

RACCORDEMENT PLUS ACCESSIBLE
capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés

Livré avec un **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : France (sauf 50L origine Égypte)

Pour un usage intensif, découvrez notre chauffe-eau Inoxis,



1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE
- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau
- En cas de remplacement pas besoin de vidange


2 DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien


(1) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

(2) Sauf 50L


Cotes d'installation (en mm)


Vertical mural



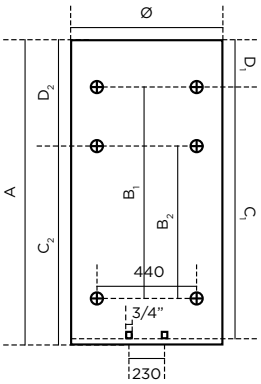


Stable

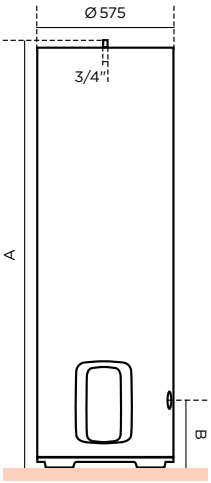




Horizontal

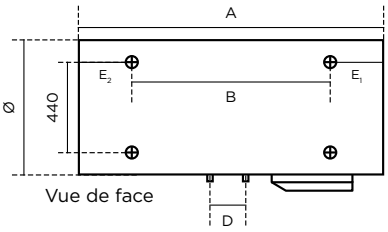

Vue de face



Vue de gauche

Pensez-y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).

Ø 505 et Ø 513 - DURALIS - VERTICAUX MURAUX ÉTROITS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
50(2)	1	1200	**0,82**	(4)	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	18	241 057	**676 €**	C
75(2)	1-2	1200	**1,08**	**142**	0,28	4h04	513	705	-	-	570	-	135	-	23	251 068	**726 €**	C
100(2)	2	1200	**1,28**	**177**	0,27	5h27	513	835	-	-	750	565	85	265	27	251 072	**781 €**	C
150	3	1800	**1,65**	**277**	0,23	5h14	513	1155	800	500	1050	750	105	405	35	271 112	**890 €**	C
200	4	2200	**1,94**	**374**	0,2	5h44	513	1475	800	700	1050	950	425	525	45	251 079	**1 019 €**	C

Ø 570 - DURALIS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
100(2)	2	1200	**1,15**	**177**	0,24	5h29	570	740	-	-	570	-	165	-	30	861 411	**781 €**	C
150	3	1800	**1,44**	**278**	0,20	5h09	570	990	500	-	750	-	235	-	39	861 412	**890 €**	C
200	4	2200	**1,74**	**369**	0,18	5h53	570	1245	800	700	1050	950	190	290	46	861 413	**1019 €**	C

Ø 575 - DURALIS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
150	3	1800	**1,58**	**276**	0,22	4h19	575	1015	280	42	272 039	**1 269 €**	C
200	4	2200	**1,87**	**376**	0,20	5h14	575	1270	280	47	272 040	**1 438 €**	C
250	5	3000	**2,3**	**435**	0,19	4h58	575	1510	280	53	272 041	**1 488 €**	C
300	5 et +	3000	**2,36**	**537**	0,17	6h18	575	1765	280	60	292 077	**1 693 €**	C

Ø 520 - DURALIS - HORIZONTAUX MURAUX

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	D	E_1	E_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
100	2	1800	**1,03**	**161**	0,22	2h51	520	830	600	100	75	155	29	263 124	**983 €**	C
150	3	1800	**1,46**	**237**	0,21	4h24	520	1150	800	100	75	275	37	263 125	**1 187 €**	C
200	4	2200	**1,75**	**310**	0,18	4h31	520	1470	1050	100	75	345	45	263 126	**1 384 €**	C

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L, 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L.
(2) Non kitables. (3) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (4) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Trépied universel 50 à 200 L (Hauteur totale : 630 mm)	900 991	**56 €**(5)
FACILITRI pour un changement de tension (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux, une carte électronique de puissance pour basculer de monophasé 230 à triphasé 400 V	800 281	**59 €**
Kit Intensif	029 444	Consulter le SAV
2 Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	**18 €**(6)



EN STOCK
DELAIS REDUITS

Valise SAV Express : l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage

(5) Éco-contribution PMCB 2f4.
(6) Éco-contribution PMCB 2a2,


Services

GARANTIE 5 ANS Cuves
GARANTIE 5 ANS Pièces amovibles et électriques
LU7 40 € par chauffe-eau électrique
SAV express 24H
INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF *** (Sauf 250L stable, 2 étoiles)
NF (horizontaux muraux)
NF (50 L)
PROMOTELEC
CE
IP 24 (horizontal et stable)
IP 25 (mural)
230 V mono, kitable 400 V (sauf VM de 50 à 100 L)



DOUBLE ENTRAXE Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous

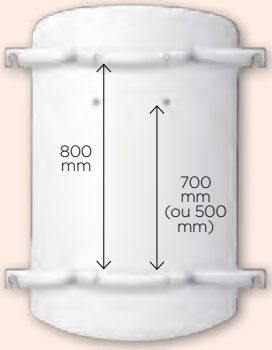

Chauffe-eau électrique

STÉATIS

Le bon rapport qualité/prix

Les + Produits

Double entraxe

FABRIQUÉ EN FRANCE (1)

Pourquoi choisir STÉATIS ?

4 FORMATS

Vertical mural étroit et compact, stable et horizontal mural pour répondre à tous les besoins

RÉGULARISATION PLUS PRÉCISE

accès au réglage température et raccordement facilité

PRODUIT PLUS PRATIQUE À MANIPULER

poignées dessus/dessous

RACCORDEMENT PLUS ACCESSIBLE

grâce au capot nouvelle génération incluant rail de positionnement et guide vis

Caractéristiques


7 CAPACITÉS de 50 à 300 L et 5 diamètres (505, 513, 520, 570 et 575 mm)

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS conformes aux normes d'hygiène

THERMOSTAT MÉCANIQUE

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : France (sauf 50L origine Égypte)

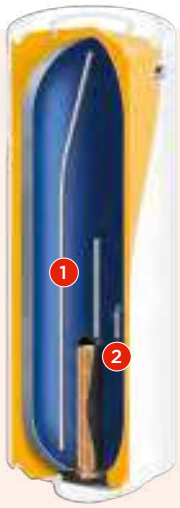

1 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE


- Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau
- En cas de remplacement pas besoin de vidange

2 PROTECTION ANTICORROSION


- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire

Cotes d'installation (en mm)


Vertical mural

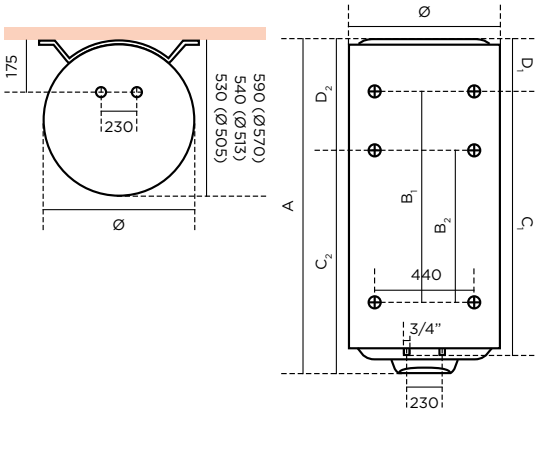


Stable

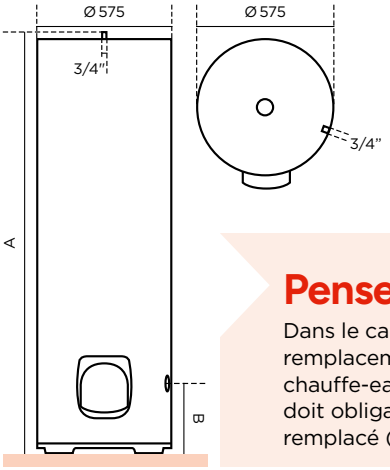

Horizontal

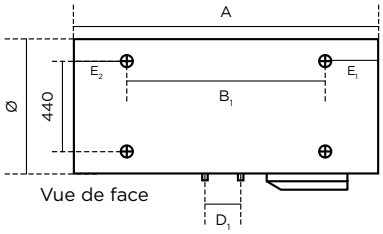

Vue de face



Vue de gauche

Pensez-y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).

Ø 505 et Ø 513 - STÉATIS - VERTICAUX MURAUX ÉTROITS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
50(2)	1	1200	**0,79**	(4)	0,33	2h46	505	575	-	-	370	-	155	-	18,3	241 150	**592 €**	C
75(2)	1-2	1200	**1,07**	**140**	0,29	4h09	513	705	-	-	570	-	135	-	23	251 176	**603 €**	C
100(2)	2	1200	**1,21**	**183**	0,25	5h12	513	835	-	-	750	565	85	265	27	251 177	**599 €**	C
150(2)	3	1800	**1,59**	**275**	0,22	5h12	513	1155	800	500	1 050	750	105	405	35	251 178	**688 €**	C
200	4	2200	**1,98**	**373**	0,21	6h11	513	1475	800	700	1 050	950	425	525	44	251 179	**789 €**	C

Ø 570 - STÉATIS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
100(2)	2	1200	**1,16**	**182**	0,24	5h32	570	740	-	-	570	-	165	-	32	261 115	**599 €**	C
150(2)	3	1800	**1,45**	**272**	0,20	5h21	570	990	500	-	750	-	235	-	41	261 129	**688 €**	C
200	4	2200	**1,81**	**373**	0,19	5h58	570	1245	800	700	1050	950	190	290	51	261 130	**789 €**	C

Ø 575 - STÉATIS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
200	4	2200	**1,85**	**364**	0,20	5h22	575	1270	280	47	282 098	**1 167 €**	C
250	5	3000	**2,11**	**429**	0,18	4h45	575	1510	280	53	282 099	**1 156 €**	C
300	5 et +	3000	**2,5**	**537**	0,18	6h08	575	1765	280	60	282 101	**1 315 €**	C

Ø 520 - STÉATIS - HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENTS DESSOUS NOUVEAU

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(3)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	E_1	E_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
75	1-2	1200	**1,01**	**139**	0,28	3h50	520	700	480	-	-	-	195	-	75	145	25	251 180	**817 €**	C
100	2	1800	**1,08**	**162**	0,23	3h00	520	830	600	-	-	-	100	-	75	155	29	251 181	**950 €**	C
150	3	1800	**1,39**	**230**	0,20	4h14	520	1150	800	-	-	-	100	-	75	275	37	251 182	**1 134 €**	C
200	4	2200	**1,86**	**341**	0,20	4h51	520	1470	1050	-	-	-	100	-	75	345	45	251 183	**1 297 €**	C


(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L, 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L.
(2) Non kitables. (3) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (4) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance. * Temps de chauffe 1ère utilisation.

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit 3000 W triphasé (résistance + thermostat) pour la gamme VS et le 200L VM	901 057	**158 €**
1 Trépied universel 50 à 200 L Hauteur totale : 630 mm	900 991	**56 €**(5)
2 Raccord diélectrique tournant coudé 3/4"	901 029	**18 €**(6)

(5) Éco-contribution PMCB 2f4, (6) Éco-contribution PMCB 2a2





EN STOCK
DELAIS REDUITS

Valise SAV Express :
l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage


Services

- GARANTIE 5 ANS — Cuves
- GARANTIE 2 ANS — Pièces amovibles et électriques
- NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS — 40 € par chauffe-eau électrique
- SAV express 24H
- INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF ELECTRICITÉ PERFORMANCE ★★★ | NF ELECTRICITÉ PERFORMANCE (50 L) | CE | **IP 24** (stable) | **IP 25** (mural) | **230 V mono, kitable 400V** (sauf VM de 50 à 150L)



DOUBLE ENTRAXE Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous



Chauffe-eau électrique

BLINDÉ

La solution 1er prix

Les + Produits — Double entraxe — FABRIQUÉ EN FRANCE

Pourquoi choisir BLINDÉ ?

5 FORMATS

Vertical mural étroit et compact, stable et horizontal mural raccordements dessous et raccordements côté

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium vidange nécessaire si remplacement
+ d'infos sur www.thermor.fr

Caractéristiques

8 CAPACITÉS de 50 à 300 L
et 5 diamètres (505, 513, 520, 570 et 575 mm)

CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS
conformes aux normes d'hygiène

THERMOSTAT MÉCANIQUE

HORIZONTAUX : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.
Raccordements côté : ceintures réglables et ajustables

VALISE SAV EXPRESS : l'essentiel des références toujours avec vous en cas de dépannage

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE 3/4"**


ORIGINE : France (sauf 50L origine Égypte)



Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
1 Trépied universel 50 à 200 L		
Hauteur totale : 630 mm	900 991	**56 €**(1)
2 Raccord diélectrique tournant Coudé 3/4"	901 029	**18 €**(2)

(1) Éco-contribution PMCB 2f4,
.(2) Éco-contribution PMCB 2a2, .

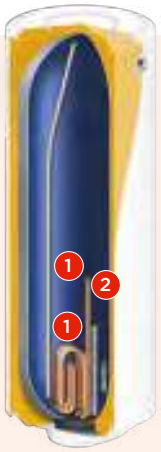

1 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»
- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau

2 PROTECTION ANTICORROSION
- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps


Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire

Pensez-y

Dans le cadre d'un remplacement de chauffe-eau, le trépied doit obligatoirement être remplacé (réf 900 991).


Cotes d'installation (en mm)

Vertical mural*

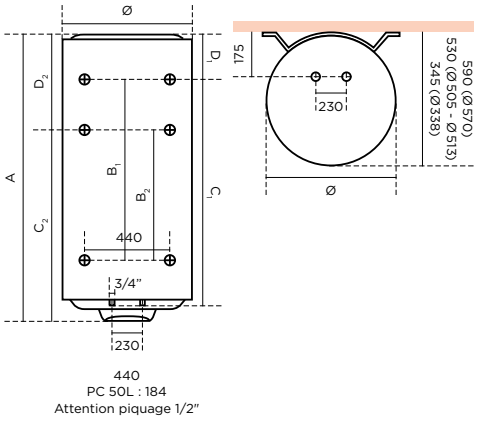


440
PC 50L : 184
Attention piquage 1/2"

Stable

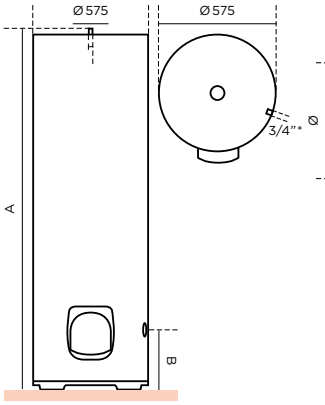


Horizontal
RACCORDEMENTS DESSOUS

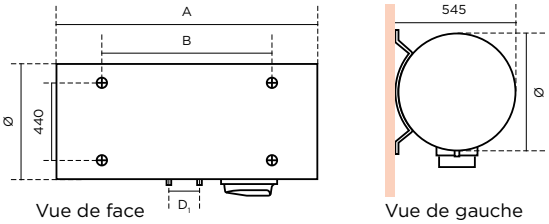

Vue de face

Vue de gauche

Horizontal
RACCORDEMENTS CÔTÉ

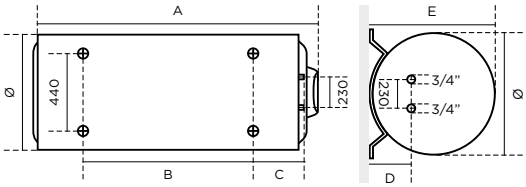

Vue de face

Vue de droite

Ø 505 et 513 - BLINDÉS - VERTICAUX MURAUX

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(2)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
50 ÉTROIT SUR ÉVIER	1	2000	**1,11**	(3)	0,47	1h36	338	918	-	-	750	-	168	-	15,2	241 039	**482 €**	C
50	1	1200	**0,71**	(3)	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	17,5	241 040	**513 €**	C
75	1-2	1200	**1,06**	**137**	0,28	4h12	513	705	-	-	570	-	135	-	22	251 054	**524 €**	C
100	2	1200	**1,18**	**176**	0,25	5h13	513	835	-	-	750	565	85	265	26	261 128	**482 €**	C
150	3	1600	**1,61**	**279**	0,22	5h50	513	1155	800	500	1050	750	105	405	34	251 084	**559 €**	C
200	4	2200	**1,96**	**376**	0,21	5h42	513	1475	800	700	1050	950	425	525	43	251 085	**639 €**	C

Ø 570 - BLINDÉS - VERTICAUX MURAUX COMPACTS ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(2)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
100	2	1200	**1,15**	**182**	0,24	5h28	570	740	-	-	570	-	165	-	29	861 511	**482 €**	C
150	3	1600	**1,49**	**276**	0,21	6h00	570	990	500	-	750	-	235	-	38	861 512	**559 €**	C
200	4	2200	**1,83**	**363**	0,19	5h55	570	1245	800	700	1050	950	190	285	44	861 513	**639 €**	C

Ø 575 - BLINDÉS - STABLES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(2)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
200	4	2200	**1,82**	**366**	0,19	5h06	575	1270	280	47	282 030	**1 020 €**	C
300	5 et +	3000	**2,41**	**537**	0,17	5h53	575	1765	280	60	282 031	**995 €**	C

Ø 520 - BLINDÉS - HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENTS DESSOUS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(2)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	D_1	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
75	2	1600	**1,09**	**142**	0,31	2h59	520	700	480	195	24	253 011	**750 €**	C
100	1-2	1600	**1,18**	**176**	0,25	3h49	520	830	600	100	28	253 014	**845 €**	C
150	3	2200	**1,51**	**253**	0,21	3h52	520	1150	800	100	36	253 021	**1 009 €**	C
200	4	2200	**1,81**	**333**	0,19	5h07	520	1470	1050	100	44	253 023	**1 144 €**	C

Ø 513 ET Ø 570 - BLINDÉS - HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENTS CÔTÉS

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40)(2)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	C	D	E	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
75	1-2	2000	**1,41**	**152**	0,40	2h27	513	705	Réglable ceintures		175	530	22	853 408	**816 €**	C
100	2	2000	**1,59**	**192**	0,34	3h15	570	740			175	590	31	853 409	**909 €**	C
150	3	2000	**1,94**	**281**	0,27	4h55	570	990			175	590	40	853 410	**1 076 €**	C
200	4	2000	**2,38**	**369**	0,25	6h14	570	1245			175	590	49	853 411	**1 160 €**	C

Services

GARANTIE 5 ANS — Cuve

GARANTIE 2 ANS — Pièces amovibles et électriques

NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 — 40 € par chauffe-eau électrique

SAV express 24H

(1) Écoparticipation : 14,00 € HT pour les capacités inférieures à 100 L, 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L.
Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

EN STOCK
DELAIS REDUITS

NF ★★☐ (VM et VS 75 L à 300 L)
NF ★☐☐ (horizontal raccord dessous et raccord coté)
NF (50 L)
NF (VM étroit 50L)
CE
IP 24 (horizontal et stable)
IP 25 (mural)
230 V mono







Chauffe-eau électrique

INOXIS

Le chauffe-eau robuste et durable pour les usages intensifs

Les + Produits INOX DE HAUTE QUALITÉ 316L

Pourquoi choisir INOXIS ?

PRODUIT TOUT EN UN
adapté aux besoins intensifs en eau chaude sanitaire et avec une température de consigne à 80°C (1)

FORMAT 300L ET V40 ÉLEVÉ 616L
Plusieurs cycles de chauffe par jour sous réserve de branchement électrique permanent 24H/24

CONÇU POUR DURER PLUS LONGTEMPS
dans les eaux agressives grâce à sa cuve en inox de qualité alimentaire 316L

Caractéristiques

CHAUFFE-EAU DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS ET AUX USAGES INTENSIFS

ADAPTÉ À TOUS LES TYPES D'EAUX*

CUVE EN INOX DE HAUTE QUALITÉ (316L)
qui offre grâce à sa composition riche en chrome, une protection naturelle contre la corrosion

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR RÉSISTANT
en polypropylène, facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif

THERMOSTAT
Température d'usage jusqu'à 80°C(1), pour répondre aux normes d'hygiène du secteur agricole et assurer une forte disponibilité en eau chaude

CUVE GARANTIE 10 ANS sous réserve d'un entretien réalisé tous les 5 ans(2)


PRODUIT TOUT COURANT DE SÉRIE monophasé 230V/ triphasé 230V-400V

INSTALLATION POSSIBLE EN SÉRIE

Livré avec **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**

ORIGINE : Belgique

( ) Conformément à la réglementation, en cas d'usage domestique il est fortement recommandé d'installer un organe de sécurité thermique,
( ) Remplacement du corps de chauffe, du joint d'étanchéité, de l'anode, des pièces d'isolation galvanique et détartrage si nécessaire.
* En cas de traitement d'eau hyper oxydant, contactez Thermor Assistance Pro.

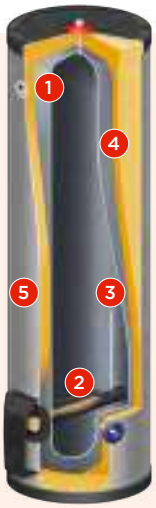

1 CUVE EN INOX
- Inox qualité alimentaire 316L

2 RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE
- Insérée dans un fourreau émaillé multicouche, sans contact direct avec l'eau
- En cas de remplacement pas besoin de vidange

3 PROTECTION ANTICORROSION
- Anode de magnésium, qui se dissout dans le temps

4 MOUSSE DE POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ 0 % CFC

5 MANTEAU EN POLYPROPYLÈNE
- Facile à entretenir et adapté aux usages intensifs

Chauffe-eau
conçu pour les usages intensifs

Exploitations agricoles

Salons de coiffure

Restauration

Salles de sport et vestiaires

Laveries

Logements à multiples points de puisage
(gîtes, locations, résidences secondaires)


Maintenance planifiée
pour une durée de vie prolongée



Étiquette **livrée de série** avec le chauffe-eau à coller sur l'appareil dès la mise en service

Dimensions (en mm)

3 000 W

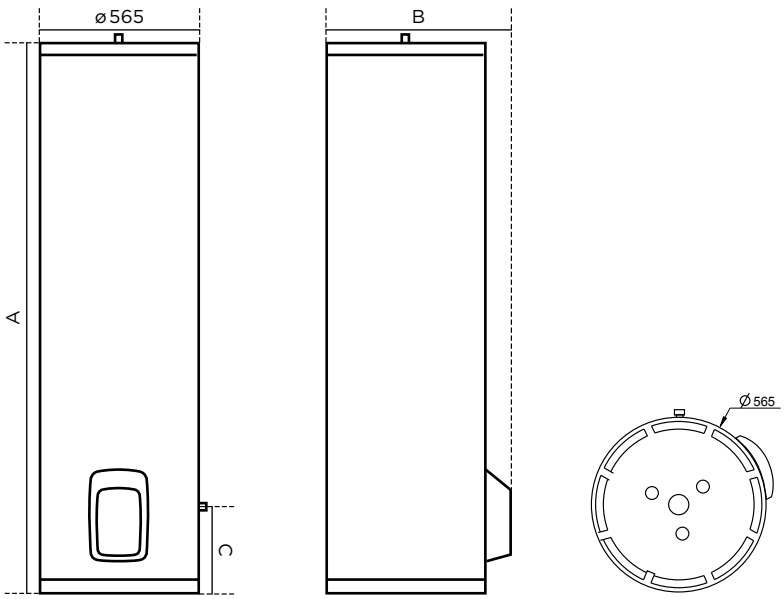

Kit entretien Inoxis

Facilite l'entretien tous les 5 ans du chauffe-eau pour conserver **la garantie 10 ans** de la cuve : il contient toutes les pièces nécessaires à l'intervention, sans avoir besoin de les commander à l'unité.



Ce kit contient :
- 1 anode de magnésium
- 1 corps de chauffe à émail renforcé
- 1 stéatite (avec 3 connecteurs)
- 1 joint à lèvre
- 6 écrous cage
- 6 vis H M8x20
- 2 vis taptite H M5x10
- 6 rondelles M8
- 1 patte fil
- 1 disque d'isolation
- 6 entretoises d'isolation
- 1 notice
- 1 étiquette de preuve d'entretien

INOXIS

Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 80°C (L) (V40)	Constante de refroidissement*	Temps de chauffe à 80°C**	Dimensions (mm) Ø	A	B	C	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
300	3 000	**2,76**	**616**	0,19	7h12	565	1929	625	280	67	253 024	**3 237 €**	C

(1) Écoparticipation : 22,00 € HT.
*Constante de refroidissement issue de tests normatifs à 65°C. ** Temps de chauffe et V40 à 80°C basés selon simulation

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Bac de récupération	900 236	**153 €**(2)
Raccord diélectrique tournant coudé 3/4''	901 029	**18 €**(3)

(2) Éco-contribution PMCB 2f4,
.(3) Éco-contribution PMCB 2a2, .

Kit entretien

Désignation	Référence	Prix HT
Kit entretien Inoxis	030 409	**151,98 €**

Services

GARANTIE 10 ANS Cuve

GARANTIE 5 ANS Pièces

SAV express 24H

INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF | CE | TC | IP 24



Chauffe-eau électrique

BLINDÉ 500 L

Le chauffe-eau très grande capacité

Pourquoi choisir BLINDÉ 500L ?

CONÇU POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ
grâce à la résistance inox et à l'anode magnésium renforcée

FORMAT 500L ET V40 ÉLEVÉ 923L
Production d'un gros volume d'eau pour un temps de chauffe équivalent au Blindé 300L

RÉGLAGE ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉS
grâce à la molette de réglage de température et au changement de l'anode par le dessus

Caractéristiques

CHAUFFE-EAU DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS ET AUX BESOINS IMPORTANTS EN EAU CHAUDE

RÉSISTANCE INOX
- Pas de déformation dans le temps
- Meilleure durée de vie dans les eaux équilibrées
- Résistance à la chauffe à sec

ANODE MAGNÉSIUM RENFORCÉE
pour une meilleure protection de la cuve, remplacement sans vidange par le dessus du chauffe-eau


RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE 20 À 80°C
avec molette sur le capot et cadran de visualisation

PRODUIT TOUT COURANT DE SÉRIE
compatible mono et triphasé sans accessoire

JAQUETTE EN POLYURÉTHANE
résistante aux chocs et déhoussable pour remplacement

ÉQUIPÉ DE PIEDS RÉGLABLES
idéal quand le sol n'est pas droit


ORIGINE : Autriche

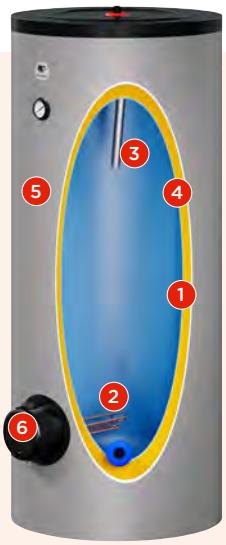

1. **CUVE ÉMAILLÉE**
2. **RÉSISTANCE INOX**
3. **PROTECTION ANTICORROSION RENFORCÉE**
   - Anode de magnésium, qui se dissout dans le temps
4. **MOUSSE DE POLYURÉTHANE HAUTE DENSITÉ 0 % CFC**
5. **JAQUETTE EN POLYPROPYLÈNE**
6. **MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE**

Dimensions (en mm)

Stable

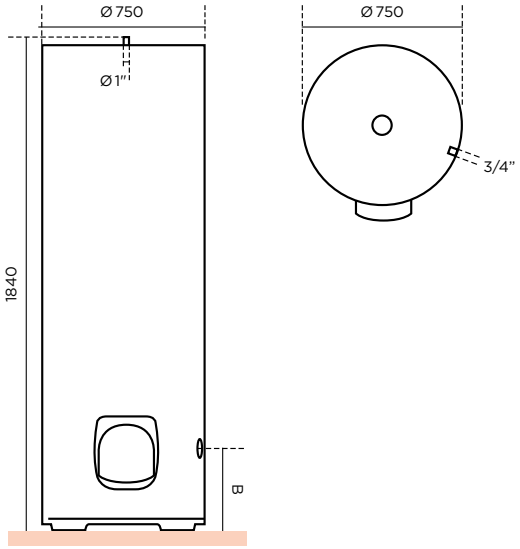

Ø 575 - BLINDÉ - STABLE

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 80°C (L) (V40)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) Ø	A	B	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(1)	Classe énergétique
500	5 et +	5000 TC	**2,72**	**923**	0,11	5h53	750	1838	310	120	292 002	**3 042 €**	C

DELAIS REDUITS

Nos solutions adaptées aux besoins élevés en eau chaude



BLINDÉ 500L
La solution pour les besoins importants en eau chaude



INOXIS
La solution robuste et durable pour les usages intensifs

Capacité	500L	300L
Cuve	Émaillée	Inox
Résistance	-	Adaptée à tous les types d'eaux
Température	80°C	80°C
V40 à 80°C	923L	616L
Entretien de l'anode	Tous les deux ans sans vidange	Tous les cinq ans avec vidange
Garantie	5 ans cuve / 2 ans pièces	10 ans cuve / 5 ans pièces
Prix HT	**3 042 €**	**3 237 €**

Services

GARANTIE 5 ANS Cuves

GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques

SAV express 24H

NF | CE | TC | IP X 4



Chauffe-eau électrique

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE

à échangeur annulaire

Idéal en complément d'une chaudière

Les + Produits

FABRIQUÉ EN FRANCE

Caractéristiques

3 CAPACITÉS DISPONIBLES
de 100 à 200 litres

POT ANNULAIRE pour un positionnement horizontal ou vertical

PRODUIT PLUS PRATIQUE À MANIPULER
poignées dessus/dessous pour une excellente préhension

RACCORDEMENT PLUS ACCESSIBLE
capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés


ÉCHANGEUR ANNULAIRE à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge)

ISOLATION en mousse polyuréthanne 0 % CFC

CUVE ÉMAILLÉE à haute teneur en quartz

ANODE MAGNÉSIUM en protection contre la corrosion

Cotes d'installation (en mm)

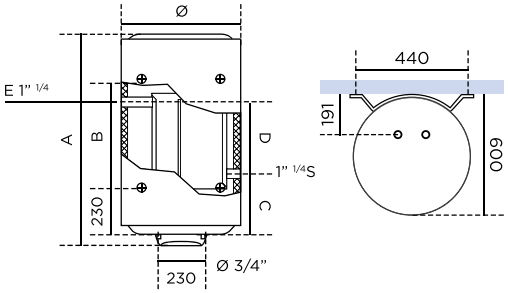

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit de cerclage pour montage horizontal et étriers pour montage vertical fournis de série		
Kit électrique 2200 W TC (sauf 100L)	900 329	**322 €**
Kit Aquastat	900 275	**71 €**
Trépied universel	900 991	**56 €**(1)

Autres accessoires voir page 212.

Ø 570 - PECS À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTIPOSITION

ÉQUIVALENT CHAUFFE-EAU PACIFIC

Capacité (L)	Puissance échangeur (Kw) (2)	Puissance échangeur (Kw) (3)	Temps de chauffe (mn) Δt (2)	Temps de chauffe (mn) 50° (3)	Puissance électrique (W)	Temps de chauffe électrique(2)	Débit maxi (L) 1h(2)	Débit maxi (L) 10 mn(2)	Débit maxi (L) 1h(3)	Débit maxi (L) 10 mn(3)	Perte de charge (mBar)(2)	Consommation d'entretien(2)	Dimensions (mm) Ø	Dimensions (mm) A	Dimensions (mm) B	Dimensions (mm) C	Dimensions (mm) D	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(4)	Classe énergétique
ANNULAIRE																					
100	18	11,9	30	47	-	-	444	145	290	131	15	1,28	570	745	320	300	175	42	874 431	**1 290 €**	C
150	26	17,5	30	50	(en option 2200 TC)	-	642	235	426	217	21	1,58	570	995	500	300	340	56	874 432	**1 486 €**	C
200	29	19,2	30	50	(en option 2200 TC)	-	708	302	468	282	25	1,96	570	1250	700	300	460	70	874 433	**1 668 €**	C
ANNULAIRE mixte																					
150	26	17,5	30	50	2200 mono	2h50	642	235	426	217	21	1,58	570	995	500	300	340	56	874 434	**1 762 €**	C
200	29	19,2	30	50	2200 mono	5h15	708	302	468	282	25	1,96	570	1250	700	300	460	70	874 435	**1 923 €**	C

Services

GARANTIE 3 ANS — Cuve

GARANTIE 2 ANS — Pièces amovibles et électriques

SAV express 24H

(1) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256. (2) Montage avec pompe de charge - Température primaire à 90°C, secondaire à 45°C, débit 2 m³/h - Abattement de 10 % pour la version horizontale. (3) Montage en thermosiphon -Température primaire à 90°C, secondaire à 45°C, débit 2 m³/h - Abattement de 10 % pour la version horizontale. (4) Écoparticipation : 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L, 22 € HT pour la capacité 200 L.

NF ELECTRICITE (annulaire mixte) | CE | IP 21 horizontal annulaire mixte | IP 25 vertical mural



Chauffe-eau électrique

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE

à serpentin optimisé

Idéal en complément d'une chaudière

Les + Produits

Double entraxe


FABRIQUÉ EN FRANCE

Caractéristiques


UNE LARGE GAMME pour répondre à toutes les configurations
CUVE ET CORPS DE CHAUFFE ÉMAILLÉS conformes aux normes d'hygiène
KITABLE EN RÉSISTANCE STÉATITE TC
sans vidange de la cuve pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt, le kit comprend un interrupteur été/hiver
CONCEPTION ANTI-LÉGIONELLOSE grâce à la position basse du serpentin
INSERTION FACILITÉE DE LA SONDE DE RÉGULATION ECS de la chaudière
ANODE MAGNÉSIUM en protection contre la corrosion
FONCTIONNEMENT POSSIBLE AVEC UN CIRCULATEUR uniquement
Livré avec un **RACCORD DIÉLECTRIQUE TOURNANT 3/4"**
La commande Aquastat est disponible en option sur les PECS à serpentin sur socle et sur les verticaux muraux.

Cotes d'installation (en mm)

VERTICAL MURAL

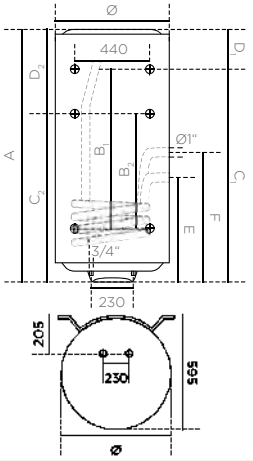

STABLE

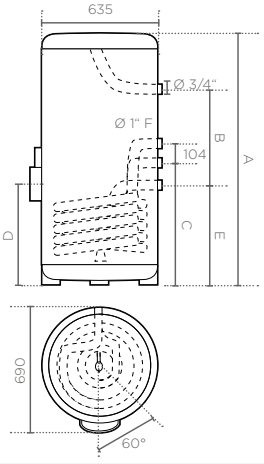

Accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Kit Aquastat	900 275	**71 €**
PECS à échangeur serpentin optimisé verticaux muraux		
Kit électrique Stéatite 2200 W TC pour 100, 150 et 200 L	901 061	**169 €**
PECS à échangeur serpentin optimisé stables		
Kit électrique Stéatite 2400 W TC pour VS 200 L	900 549	**169 €**
Kit électrique Stéatite 3000 W TC pour VS 295 L	900 550	**169 €**

Pensez-y

Pensez à contrôler l'anode magnésium, vidange nécessaire si remplacement + d'infos sur www.thermor.fr

Ø 575 - PECS - VERTICAUX MURAUX

Capacité (L)	Puissance échangeur (Kw)(1)	Tps de préchauffage min. 55°C(1)	Tps de préchauffage min. 30°C(1)	Débit horaire (L)(1)	Débit en 10 mn (L)(1)	Qpr (kWh/24h)	Dimensions (mm) Ø	A	B_1	B_2	C_1	C2	D_1	D2	E	F	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(2)	Classe énergétique
100	19,3	30	13	476	162	0,94	575	835	500	320	685	505	150	330	375	480	38	884 410	**986 €**	B
150	25,6	35	15	631	242	1,04	575	1150	800	500	985	685	165	465	435	540	49	884 411	**1 090 €**	B
200	25,6	46	24	631	272	1,33	575	1470	800	700	985	885	485	585	435	540	59	884 412	**1 254 €**	B

Ø 635 - PECS - STABLES

Capacité (L)	Puissance échangeur (Kw)(1)	Tps de préchauffage min. 55°C(1)	Tps de préchauffage min. 30°C(1)	Débit horaire (L)(1)	Débit en 10 mn (L)(1)	Qpr (kWh/24h)	Dimensions (mm) Ø	A	B	C	D	E	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT(2)	Classe énergétique
200	43,2	28	12	1064	326	1,64	635	1245	559	526	480	405	70	886 406	**1 666 €**	B
295	49	38	15	1230	489	1,64	635	1740	1013	570	522	448	100	896 406	**1 870 €**	B

(1) Température primaire à 90°C, débit 2 m³/h, température secondaire 10/45°C, stockage à 60°C.
(2) Écoparticipation : 18,00 € HT pour les capacités 100 L et 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L.

Services

GARANTIE 5 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques

SAV express 24H


CE | **Kitable TC** | **IP 24** stable | **IP 25** vertical mural

INSTALLATEURS

Accessoires
D'installation

Désignation	Réf.	Prix HT
1 **CONSOLE D'ACCROCHAGE PLAFOND (sauf gamme Malicio)** **Verticaux Muraux de 50 à 100 L** **Verticaux Muraux de 150 à 200 L** > Lorsque la cloison ne peut pas supporter le poids de l'appareil > Libération de l'espace sous le chauffe-eau	900 348 900 189	**81 €** (3) **166 €** (3)
2 **ACCROCHE PLAFOND MALICIO 3 Idéal mur non porteur** Référence compatible avec toutes les capacités	901 062	**139 €** (3)
3 **PATTES DE TRANSFERT (sauf gamme Malicio)** **Verticaux Muraux de 50 à 200 L** > Idéal pour pose sur ancien scellement sans refaire de perçage > Rapidité et propreté d'installation	900 190	**54 €** (3)
4 PLAQUE DE FIXATION RAPIDE **(sauf gamme Malicio)** **Verticaux Muraux de 50 à 200 L (1 pour chauffe-eau jusqu'à 100 L, 2 à partir de 150 L)** > Fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus	900 332	**9 €** (3)
5 SOCLE DE RÉHAUSSE (L = 505 x l = 505 x H = 190mm) **Stables, Duralis, Stéatis et Blindés jusqu'à 300 L** > Idéal pour un dégagement sous l'appareil et faciliter la mise en œuvre des tuyauteries	900 286	**116 €** (3)
Kit électrique stéatite 2200 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Vertical Mural)	901 061	**169 €**
Kit électrique stéatite 2400 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 200 L)	900 549	**169 €**
Kit électrique stéatite 3000 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 300 L)	900 550	**169 €**
Kit électrique blindé 2200 W TC pour PECS à échangeur annulaire (sauf 100 L)	900 329	**322 €**
Kit Aquastat pour PECS	900 275	**71 €**
6 FACILITRI **pour transformer votre chauffe-eau mono en tri (Duralis kitables)**	800 281	**59 €**
Kit 3000W triphasé Stéatis VS et VM 200L	901 057	**158 €**
7 **Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm)** (2)	900 236	**153 €** (4)
8 **Raccord diélectrique tournant droit 3/4"**	900 507	**15 €** (3)
9 **Raccords diélectrique tournant coudés 3/4"**	901 029	**18 €** (3)
Kit intensif : sonde haute température pour chauffe-eau Duralis 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole (1)	029 444	**Pièce détachée : nous consulter**
Kit pieds stabilisateur (pour montage sur trépied universel)	900 357	**20€** (5)

(1) PENSEZ-Y : Un chauffe-eau dédié à l'usage intensif Inoxis
(2) Recommandé par les assurances pour les dégâts des eaux en cas de fuite du chauffe-eau, impératif dans le cas d'une installation à l'étage et au-dessus d'un local habité
.(3) Éco-contribution PMCB 2a2,
(4) Éco-contribution PMCB 2f4,
(5) Eco-contribution PMCB 2a1,

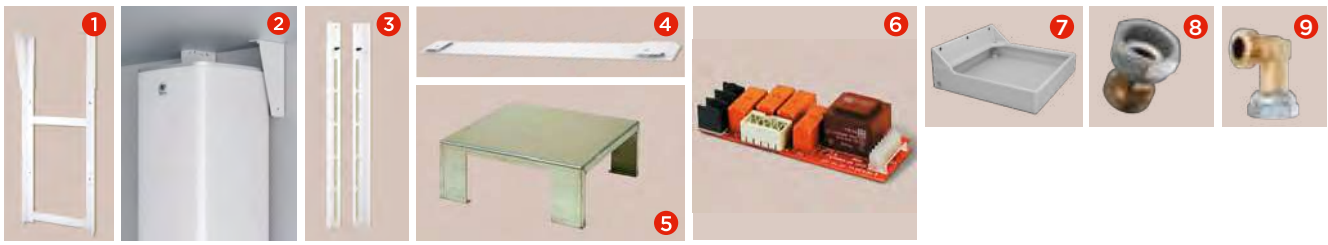

Pièces de rechange

GARANTIE CERTIFIÉE D'ORIGINE CONSTRUCTEUR QUALITÉ



EXCLUSIF **PRATIQUE : EN CAS DE DÉPANNAGE, L'ESSENTIEL DES RÉFÉRENCES À PORTÉE DE MAIN !**

VALISE EXPRESS SAV


Désignation	Modèle Chauffe-eau	Réf.	Prix HT
Valise Express	ACI/ACI+/Duralis /Stéatis/Blindé	033 093	**752 €**

La valise contient l'ensemble des pièces mentionnées par le petit logo valise Express ainsi que les pièces suivantes : Thermostat ACI+ 1200W (070225), Anode magnésium Ø26 L322 (040166), Résistance Thermoplongée sur Bride (030360), Anode ACI + bouchon (réf. 040374), carte de puissance thermostat non kitable (réf. 070219), carte de puissance TRI 400 V (réf. 070210), raccord diélectrique bimétal 3/4 (réf. 026060).



THERMOSTAT À CANNE EMBROCHABLE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 070	230	16	270	65°C+/-5	90°C+/-7	■					VM/HM/VS	50 à 200
099 043	230	16	270	65°C+/-5	83°C+/-7	■					VS	250 à 300
029 577	230	16	350	65°C+/-5	90°C+/-7	■					VM/HM/VS	50 à 200
029 990*	230	16	450	65°C+/-5	83°C+/-7		■				VM	75 à 200



THERMOSTAT À BULBES

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 130	230	16	390	65°C+/-5	80°C+/-7		■	■			VM	50 à 200
029 477	TC	16	370	65°C+/-5	100°C+/-7	■	■	■			v	100 à 300
030 318	230	16	360	65°C+/-5	100°C+/-7		■				HM/VS	100 à 300



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
029 992*	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	VM 150 et 200
029 991*	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	75 à 100
029 308**	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					■	VM	50 à 100
029 309**	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					■	VM	150 à 200
029 310**	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	100 à 300

* Depuis mars 2021, ** 2012-2020

KIT INTENSIF	029 444	230	16	-	78°C+/-0,5	110°C				■	VM/VS	100 à 300



JOINT

Référence	Diamètre	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 155	82	■	■	■	■	■	HM/VS	75 à 300
040 158	112	■	■	■	■	■	VM	50 à 200
099 060	80	■	■	■	■	■	HM/VS	75 à 300



RÉSISTANCE STÉATITE

Référence	Puissance (W)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 177	1200	230	47	320		■	■			VM/HM	50 à 100
099 025	2200	230	47	420		■	■			VM/HM/VS	200
099 022	2200	TC	47	420		■	■			VM/VS	200
060 173	3000	TC	47	420		■	■			VS	250 à 300
060 485	1200	230	47	220				■	■	VM/HM	50 à 100
060 477	1800	TC	47	320				■	■	VM/HM/VS	150
099 105	2200	TC	47	370				■	■	VM/HM/VS	150 et 200
060 480	3000	TC	47	430				■	■	VS	250 à 300



CORPS DE CHAUFFE + JOINT

Référence	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 227			■	■		VM	75 à 200
040 234			■	■		VS/HM	100 à 200
040 235			■	■		VS	250 à 300
030 141					■	VM	100 à 200
030 137					■	VS	150 à 300



ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT

Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Tension (V)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 185	1200	280	230	■					VM	50 à 100
060 186	1600	280	230	■					VM	150
060 187	2200	280	230	■					VM	50 à 200
099 007	3000	280	230	■					VS	250 à 300

INSTALLATEURS

Équipez-vous avec nos

Accessoires de transport et d'installation

Sangles de portage

• Permet :




Réf. 900 575
60 € HT

- **Une manutention stable du chauffe-eau emballé**
- **De faire reposer le poids sur les épaules** : réduit les risques de blessure du dos en améliorant la posture
- **De s'ajuster facilement** pour le passage des endroits exigus (portes, escaliers, couloirs...)

• **Contenu :** 2 harnais + 1 sangle centrale

• **Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor** (électriques, thermodynamiques et préparateurs)



Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

Ventouses de portage






Réf. 900 574
180 € HT

• Permet :
- **Une manutention facilitée du chauffe-eau sans emballage**
- **Une prise de main ajustable** à la hauteur souhaitée
- **Une adéquation parfaite à la forme arrondie des chauffe-eau Thermor**


• **Contenu :** 2 ventouses + 1 mallette de transport

• **Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor*** (électriques, thermodynamiques et préparateurs)

* Sauf VM 50L étroit sur évier réf. 241 039



64kg maxi/ventouse



32kg maxi/ventouse

Pour visionner le tuto, flashez ce QR code

Accessoires chauffe-eau électriques et PECS



Un seul trépied pour toute la gamme de chauffe-eau et PECS verticaux muraux

> Montage en 30 s et sans outils

> Plus rigide et plus stable

> Possibilité de rajouter pieds stabilisateurs

> Dégagement arrière pour le passage des canalisations

> Accès facile

> Hauteur ajustable



Trépieds pour les gammes Malicio

> Rapide et facile à monter

> Hauteur ajustable

> Passage pour les raccordements hydrauliques

> Passage des mains pour une meilleure préhension du chauffe-eau

Désignation	Réf.	Prix HT
Trépied universel de 50 à 200 L Hauteur totale = 630 mm	900 991	**56 €** (1)
Trépied Malicio Compact Hauteur totale = 570 mm	901 076	**66 €** (1)
Trépied Malicio Plat	901 188	**60 €** (1)
Kit pieds stabilisateurs pour trépied universel	900 357	**20 €** (2)

(1) Éco-contribution PMCB 2f4,
(2) Éco-contribution PMCB 2a1,

Chauffe-eau SAV Express




KIT SAV EXPRESS		
Désignation	**Référence**	**Prix HT**
1 UN SAC DE TRANSPORT PRATIQUE avec des pochettes de rangement, à roulettes et avec des anses pour un transport facile dans toutes les situations	033 459	531 € (1)
2 UN CHAUFFE-EAU COMPACT DE 30 L permettant d'avoir une douche en 35 mn		
3 DES HOUSSES DE PROTECTION pour le transport		
4 UN JEU DE 2 FLEXIBLES		
5 UN BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTANCHE		
6 UN TRÉPIED POUR POSER LE CHAUFFE-EAU		
7 UN GROUPE DE SÉCURITÉ		
8 LES RACCORDS HYDRAULIQUES		
9 UN BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU		
10 UNE NOTICE INSTALLATEUR		
11 UNE NOTICE UTILISATEUR FINAL		
12 UN JEU DE FICHES PRODUITS		
UN MANUEL D'AIDE À LA VENTE		
13 STICKERS PERSONNALISÉS À POSITIONNER SUR LE CHAUFFE-EAU		


(1) Écoparticipation de 14 € HT.

Pour visionner le tuto, flashez ce QR code


Valise SAV Express
















VALISE SAV EXPRESS	
Référence	**Prix HT**
033 093	**752 €**

CONTENU DE LA VALISE(1)

1 THERMOSTAT À CANNE EMBROCHABLE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 070	230	16	270	65°C+/-5	90°C+/-7	■					VM/HM/VS	50 à 200

2 RÉSISTANCE STÉATITE

Référence	Puissance (W)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 485	1200	230	47	220				■	■	VM/HM	50 à 100
060 477	1800	TC	47	320				■	■	VM/HM/VS	150
099 105	2200	TC	112	370				■	■	VM/HM/VS	150 et 200
060 480	3000	TC	82	420				■	■	VS	250 à 300

3 JOINT

Référence	Diamètre	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 155	80	•	•	■	■	■	HM/VS	75 à 300
040 158	112	•	•	■	■	■	VM	50 à 200
099 060	80	•	•	■	■	■	HM/VS	75 à 300

4 ÉLÉMENT SEUL

Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Tension (V)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
030 360	2200	280	230	■					VM	50 à 200

5 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 225	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C				■		VM/HM/VS	150 à 300 100 HM
029 309	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					■	VM	150 à 200
029 310	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					■	HM/VS	100 à 300

6 THERMOSTAT À BULBES

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 130	230	16	390	65°C+/-5	80°C+/-7		■	■			VM	50 à 200
029 477	TC	16	370	65°C+/-5	100°C+/-7	■	■	■			VM/HM/VS	100 à 300

(1) La Valise SAV Express contient également les pièces suivantes : anode ACI + bouchon (réf. 040374), carte de puissance thermostat non kitable (réf. 070219), carte de puissance TRI 400 V (réf. 070210), raccord diélectrique bimétal 3/4 (réf. 026060), anode seule (réf. 040 166).

LE TRANSPORT/ LA LIVRAISON



LIVRAISON Jour J OU J+1 par nos soins

Pour toutes commandes à livrer autour de Rennes et sa périphérie

LIVRAISON A J+1 ou J+2


Pour toutes commandes à livrer en messagerie Franco à partir de 350 €*

LIVRAISON A J+2 ou J+3

Pour toutes livraisons de commandes volumineuses

* **FRAIS DE PORT** :
- FRANCO SI COMMANDE > 350 € H.T
- FRAIS DE PORT SI COMMANDE < 350 € H.T = 30 €

ENLÈVEMENT COMPTOIR

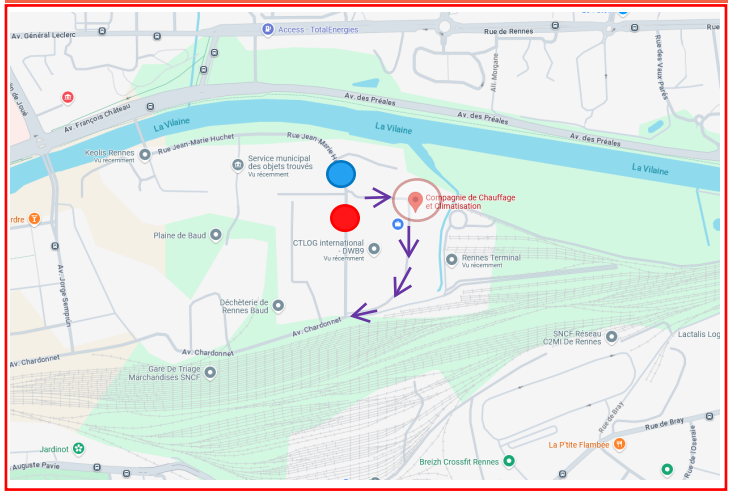



AVENUE CHARDONNET
RUE JEAN MARIE HUCHET
SENS DE DIRECTION

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation
www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr
PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES
Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976