50 ANS
1976 - 2026
COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

# COMPAGNIE
## Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

**Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com**

*Distributeur indépendant depuis 1976*

## TARIFS À PARTIR DE JUILLET 2026

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE Thermor














COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

**Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com**

Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues.
Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.





Voici quelques informations, d'ordre général pour le bon déroulement de notre collaboration :

## VOS INTERLOCUTEURS

### DIRECTION :

**M.HIRET Stéphane :** 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89
stephane@ccc35.com

### COMMERCIAUX :

* SECTEUR 35/22/29 :
M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74
philippe@ccc35.com

* SECTEUR 44/49/53/56 :
M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25
nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :
M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13
lucas@ccc35.com

* SECTEUR ile-de-france :
M.NORMANT Sylvain : 06.16.42.56.46
sylvain@ccc35.com

### SERVICE COMMANDE

info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07
Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

### SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

chiffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94
M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

### SERVICE COMPTABILITE

Mme MOREL Catherine : 02.30.05.04.59
compta@ccc35.com

Pour rappel la Compagnie de chauffage et de climatisation c'est :
* Environ 12000 radiateurs en stock
* 4000 m2 de dalles planchers chauffants
* Toute la gamme des chaudières SAUNIER DUVAL en stock
* 500 chauffe-eau ...





# chauffe-eau thermodynamiques

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation




## Air extérieur

**SPLIT**

AÉROMAX SPLIT 3 — Page 5
150 à 270 L



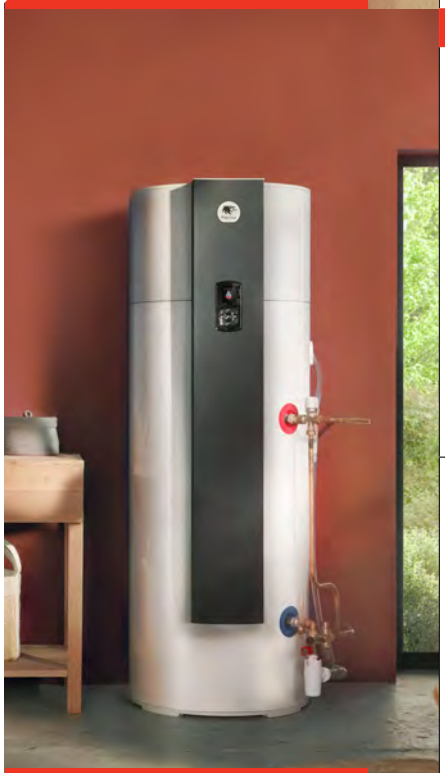

## Air ambiant ou gainé sur air extérieur

**MONOBLOC**

AÉROMAX 6 VS — Page 7
200 et 240 L



AÉROMAX 6 VM — Page 9
100 et 150 L





## Air ambiant

**MONOBLOC**

AÉROMAX ACCESS — Page 11
200 et 250 L



## Pensez-y

**CHAUFFE-EAU SAV EXPRESS**

Pour accompagner vos clients dans la montée en gamme vers du thermodynamique

**Retrouvez tous nos accessoires page 13**

COMPAGNIE Chauffage & Climatisation

**Quelle solution**
## CHOISIR ?
Utilisez l'outil d'aide au choix SIMUL'HOME Chauffe-eau accessible directement depuis thermor.fr

simul' home CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

| | MODELES | INSTALLATION | | | | CONFORT | | | ECONOMIES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type pièces (chauffé, non chauffé) | Type installation | Liaison vers l'extérieur | Attestion de capacité nécéssaire pour la mise en service | Nombre d'occupants | Connecté | T° de fonctionnement de la partie thermodynamique | Facture ECS réduite de* | Economies estimées sur la durée de vie du chauffe-eau* |
| SPLIT | AEROMAX SPLIT 3  | Tout type de pièce | Air extérieur | Liaison frigo + UE | Oui | 3 à 5+ | Wifi natif | -15/37 | 72% | 3 430 € |
| MONOBLOC | AEROMAX 6 VS  | Tout type de pièce | Air extérieur | Gaine | Non | 4 à 5+ | Wifi natif | -5/43 | 75% | 3 580 € |
| | | Pièces non chauffées >20m³ | Air Ambiant | Non | Non | | | | | |
| | AEROMAX 6 VM  | Tout type de pièce | Air extérieur | Gaine | Non | 2 à 3 | Wifi natif | -5/43 | 72% | 2 060 € |
| | | Pièces non chauffées >20m³ | Air Ambiant | Non | Non | | | | | |
| | AEROMAX ACCESS  | Pièces non chauffées >20m³ | Air Ambiant | Non | Non | 4 à 5+ | Wifi natif | 8/33 | 50% | 2 380 € |

**APPAREILS**
## CONNECTÉS
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de la consommation

Thermor



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

| D'ENERGIE | | PERFORMANCES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPE (jusqu'à)* | Compatible Photovoltaique | Classe énergétique | Niveau Sonore | Fluide | Capacités (en L) | Formats | Résistance | Protection cuve | PRIX HT à partir de | |
| 1 classe | ■ | A+ | 50 dbA | R32 | 150-200-270 | Mural - Stable | Inox | Double protection anticorrosion ACI hybride | 2 396 € | AEROMAX SPLIT 3 |
| 1 classe | ■ + Smart Grid Ready | A+ | 47 dbA | R290 | 200-240 | Stable | Inox | Double protection anticorrosion ACI hybride | 2 508 € | AEROMAX 6 VS |
| 1 classe | ■ + Smart Grid Ready | A+ | 37dBA | R290 | 100-150 | Mural | Inox | Double protection anticorrosion ACI hybride | 1 984 € | AEROMAX 6 VM |
| 1 classe | ■ | A | 54dbA | R290 | 200-250 | Stable | Inox | Double protection anticorrosion ACI hybride | 1 862€ | AEROMAX ACCESS |




79 € par chauffe-eau thermodynamique

* Améliorations du DPE déterminées selon la méthode 3CL (méthode de calcul en vigueur depuis le 1er juillet 2021, à retrouver sur www.ecologie.gouv.fr) pour une maison individuelle avec des solutions de chauffage à eau chaude, classée G, en zone climatique tempérée H2B.

# CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

## POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES ?

Jusqu'à

**75%** d'économies sur la production d'eau chaude.(1)

**Valorisation du logement :**
Améliore la performance énergétique du logement et peut contribuer au classement DPE.
- Gain jusqu' à 1 classe(3)
- + 8,8% de valorisation du bien(4)

**Compatible aides financières :**
Éligible aux dispositifs d'aides selon les conditions en vigueur :

CEE

## SAVEZ-VOUS QUE...

L'eau chaude sanitaire représente

Environ

**16%(2)**

DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE D'UN MÉNAGE


## Pensez-y

**Chauffe-eau et panneau photovoltaïque :**

La combinaison gagnante pour maximiser les économies de vos clients !




AÉROMAX ACCESS




AÉROMAX 6
AÉROMAX SPLIT 3

**Pour en savoir plus sur la compatibilité des solutions avec une installation photovoltaïque, flashez ce QR code**

| | | | Économie + | | Encore + d'économies ++ | Optimisation du réseau et de l'économie +++ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 Alimentation HC/HP | 1 Alimentation permanente | 2 Programmation en journée | | 3 Asservissement signal photovoltaïque | 4 Asservissement sur signal SG |
| **SYNERGIE POTENTIELLE CHAUFFE-EAU ET PHOTO-VOLOTAÏQUE** | Le Chauffe-eau ne fonctionne que **pendant la nuit ou aux heures méridiennes**<br><br>Le Chauffe-eau ne peut pas profiter de la production **photovoltaïque** | Le Chauffe-eau ne peut profiter du photo-voltaïque que si la **période de chauffe(3) correspond avec la production photo-voltaïque** | Le Chauffe-eau est **programmé sur une plage horaire propice à la production photovoltaïque (10h-18h).** sans réglage de puissance | Le Chauffe-eau est **program-mé avec une puissance minimale** (PAC seule) sur une plage horaire propice à la production photo-voltaïque | Le Chauffe-eau **augmente sa consigne dès qu'il a un surplus photovoltaïque suffisant**<br>▼<br>**Solution avec gestionnaire d'énergie (EMS)**<br>+<br>**Entrée potentiel 230V**<br>+<br>**Seuil de déclenchement** | Le Chauffe-eau est piloté avec plusieurs niveaux de puissance **pour suivre la production photovoltaïque**<br>▼<br>**Solution avec gestionnaire d'énergie (EMS)**<br>+<br>**2 entrées potentiel 230V**<br>+<br>**Seuils de déclenchements** |
| | | **Aéromax 6, Aéromax Split 3, Aéromax Access** | **Aéromax 6, Aéromax Split 3, Aéromax Access** | **Aéromax 6, Aéromax Split 3** | **Aéromax 6, Aéromax Split 3** | **Aéromax 6** |

(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L vertical stable sur la base des informations ErP dans les conditions climatiques plus chaudes. Ce pourcentage maximum d'économies est de 73% dans les conditions climatiques moyennes.

(2) Calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement équipé en chauffage et chauffe-eau électriques sur la base des données fournies par l'ADEME (2024), RTE (2023), l'INSEE (2022) et le Ministère de la Transition Ecologique (2020).

(3) Améliorations du DPE déterminées selon la méthode 3CL (méthode de calcul en vigueur depuis le 1er juillet 2021, à retrouver sur www.ecologie.gouv.fr) pour une maison individuelle avec des solutions de chauffage à eau chaude, classée G, en zone climatique tempérée H2B.

(4) D'après les données de la valeur verte des logements -Notaires de France décembre 2025 (calcul ADNOV à partir des bases de données des notaires de France BIEN et Perval).




# Nos gammes Aéromax

## PERFORMANTES

Très silencieuse
A partir de 37 db(A)

Technologie anti-corrosion ACI Hybride. Pour une durée de vie prolongée

Large plage de fonctionnement (à partir de -15°c)

Conçu et fabriqué en France

## FACILE À INSTALLER

**Air ambiant** **Air extérieur**

## DES PRODUITS DESIGN ET INTELLIGENTS

- La production d'eau chaude s'adapte automatiquement selon les besoins du foyer.
- Nos produits sont compatibles avec le photovoltaïque pour maximiser les économies d'énergie.
- Disponible en différentes capacités pour couvrir les besoins jusqu'à 7 personnes.

## UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE



- Pilotez facilement votre produit grâce à une commande simple et intuitive.
- 4 modes d'utilisation pour allier confort et économies d'énergie : boost, manuel, absent et éco.

## FACILE A PILOTER

- Pour en savoir plus sur nos produits co nnectés et leurs fonctionnalités,

## ZOOM SUR AÉROMAX 6



**Aéromax 6 VS**
(monobloc)

1. Entrée et sortie d'air
2. Pompe à chaleur
3. Boitier de commande
4. Cuve en acier émaillé
5. Résistance inox 1 200W
6. Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride
7. Condenseur
8. Canne sortie eau chaude
9. Mousse de polyuréthane
10. Canne entrée eau froide

* Uniquement unité intérieure pour Aéromax Split 3



Chauffe-eau thermodynamique
Air extérieur

# AÉROMAX SPLIT 3

## La performance et les économies, avec unité extérieure

**Les + Produits**

FLUIDE R32 · JUSQU'À 72% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (1) · PlusPV · ACI hybride · maprimerénov' · CEE · Thermor · FABRIQUÉ** EN FRANCE

## Pourquoi choisir AÉROMAX SPLIT 3 ?

**ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Jusqu'à 343 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude(2)

**CONNECTÉ NATIF WIFI**
Pilotage à distance avec l'application Thermor

**COMPATIBLE PHOTO-VOLTAÏQUE**
Pour stocker gratuitement le surplus d'énergie produit

**SILENCIEUX**
Grâce à l'unité extérieure à la puissance acoustique la plus faible du marché : 50 dB(A)

## Caractéristiques

**150 L : COP À 7°C = 3,09*** (profil L)
**200 L : COP À 7°C = 3,07*** (profil L)
**270 L : COP À 7°C = 3,37*** (profil XL)

**TECHNOLOGIE INVERTER**
permet de moduler la vitesse du compresseur

**LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**
de l'unité extérieure de -15°C à +37°C

**TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE**

**DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE**
- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien

**JUSQU'À 20 M DE LIAISON**
entre le ballon et l'unité split et **15 m de dénivelé**

**ENCOMBREMENT IDENTIQUE À UN CHAUFFE-EAU CLASSIQUE**

**COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT**
- **Mode Eco+ :** adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel :** permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- **Mode Absence :** permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost :** production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

**VISUALISATION DES CONSOMMATIONS**

**ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)**
n° BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME,
selon législation en vigueur au moment des travaux


**ORIGINE :** France (UI), Japon (UE)


* Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air
** UI uniquement

(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270L stable sur la base des informations ErP. (2) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270L stable et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement


## Dimensions et cotes d'installation (en mm)


### MURAL





### STABLE





$L_{ALLER} = L_{RETOUR}$ jusqu'à 15 m maxi et sans ajout de fluide.

Au delà de 15 m, $L_{ALLER} = L_{RETOUR}$ jusqu'à 20 m maxi avec ajout de fluide frigorigène.

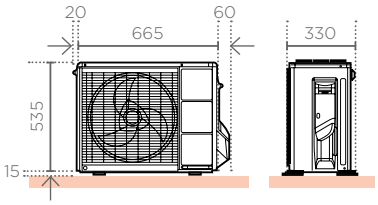


## Préconisations d'installation

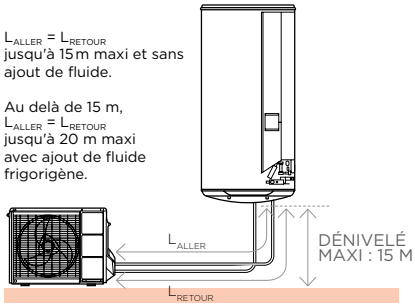**Installation** dans une pièce chauffée ou non chauffée

**Câblage nécessaire :**

- de l'unité extérieure au ballon : 7G1,5
- du tableau au ballon : 3G2,5 + disjoncteur 16A



## BALLONS AÉROMAX SPLIT 3

| Capacité (L) | Nombre de personnes | Puissance résistance (W) | COP à 7°C[4] | Rendement énergétique | V40 (L)[5] | Temps de chauffe | Ø (mm) | Hauteur (mm) | Poids à vide (kg) | Référence | Prix HT[6] | Classe énergétique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mural 150 L | 3 | 1800 | **3,09 (Profil L)** | 127 % | **202** | 2h22 | 567 | 1177 | 53 | 296 516 | **1 659 €** | A+ |
| Mural 200 L | 4 | 1800 | **3,07 (Profil L)** | 126 % | **269** | 2h59 | 567 | 1497 | 63 | 296 517 | **1 744 €** | A+ |
| Stable 270 L | 5 et + | 1800 | **3,37 (Profil XL)** | 138 % | **340** | 3h46 | 600 | 1586 | 73 | 296 518 | **2 068 €** | A+ |

## UNITÉ EXTÉRIEURE AÉROMAX SPLIT 3

| Désignation | Puissance maximale absorbée (W) | Fluide frigorigène | Puissance acoustique[7] | Dimensions LxHxP | Poids à vide (kg) | Référence | Prix HT[8] | Classe énergétique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité extérieure | 1450 | R32 | 50 dB(A) | 735x535x330 | 24 | 296 519 | **737 €** | A+ |

## Accessoires

| Désignation | Longueur (m) | Référence | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Liaison frigorifique 3/8 - 1/4 | 7 | 232 310 | **117 €** [9] |
| | 10 | 232 311 | **149 €** [9] |
| | 25 | 232 315 | **298 €** [9] |
| Support mural équerre pour unité extérieure | | 232 313 | **37 €** [10] |
| Support sol réglable (x4) pour unité extérieure | | 232 307 | **60 €** [11] |
| Support sol PVC (x2) pour unité extérieure | | 232 305 | **25 €** [11] |
| Support sol en caoutchouc noir pour unité extérieure | | 232 314 | **123 €** [11] |
| Trépied universel pour VM | | 900 991 | **56 €** [11] |
| Trépied raccourci pour plafond bas | | 350 007 | **54 €** [11] |



**Accessoires chauffe-eau thermodynamique**
Découvrez la gamme complète

**Pour consulter les données de calcul RE2020, flashez ce QR code**

## Services

GARANTIE 5 ANS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUR PRODUITS

79 € par chauffe-eau thermodynamique

SAV express 24H

INDEMNITÉ VIDANGE 150€

(4) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air. (5) V40 td en 8h. (6) Écoparticipation : 18,00 € HT pour la capacité 150 L et 22,00 € HT pour les capacités supérieures ou égales à 200 L. (7) Testé en chambre réverbérante selon la norme EN12102-2 selon les préconisations de la CE concernant l'ERP. (8) Écoparticipation : 7,69 € HT. (9) Éco-contribution PMCB 2a1, page 256. (10) Éco-contribution PMCB 2a2, page 256. (11) Éco-contribution PMCB 2f4, page 256.

NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★ | PROMOTELEC | CE | 230 V mono, 50 Hz



Chauffe-eau thermodynamique
Air ambiant/gainé

# AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE

La solution thermodynamique monobloc éco-performante

Les + Produits

FLUIDE R290 · JUSQU'À 75% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (1) · PlusPV · ACI hybride · maprimerénov' · CEE · Thermor · FABRIQUÉ EN FRANCE

## Pourquoi choisir AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE ?

**ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Jusqu'à 358 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude(2)

**CONNECTÉ NATIF WIFI**
Pilotage à distance avec l'application Thermor

**COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE**
Pour stocker gratuitement le surplus d'énergie produit

**SILENCIEUX**
Puissance acoustique améliorée : 47 dB(A)

## Caractéristiques

**200 L : COP À 15°C = 3,40*** (profil L)
**240 L : COP À 15°C = 3,70*** (profil XL)

**LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR** de -5°C à +43°C

**RÉSISTANCE INOX EN APPOINT**

**DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE**
- Anode à courant imposé en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien
- S'adapte à toutes les eaux

**NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDE** intuitif et ergonomique

**COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT**
- **Mode Eco+ :** adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel :** permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- **Mode Absence :** permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost :** production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

**VISUALISATION DES CONSOMMATIONS**

**ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)**
n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME, selon législation en vigueur au moment des travaux

**SIMPLE ET FACILE À INSTALLER**
Avec les bouches orientables de série : meilleure perméabilité, gain d'espace et maintenance du produit par l'avant

**FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE**
**Transport possible couché** sur une face
**Manutention facilitée** grâce aux poignées intégrées
**Horloge intégrée** pour la programmation des heures creuses
**Pieds réglables**
**Livré avec**
- Raccord diélectrique avec 2 joints à installer sur le piquage eau chaude
- Adaptateur de gainage gauche + droite
- Collier de serrage
- 1 patte d'accroche au sol avec vis


**ORIGINE :** France

Quickstart Aéromax 6

*Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air

(1) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L sur socle sur la base des informations ErP dans les conditions climatiques plus chaudes. Ce pourcentage maximum d'économies est de 73% dans les conditions climatiques moyennes.
(2) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L vertical st able et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement, selon le tarif réglementé heures creuses .

## Dimensions et cotes d'installation (en mm)

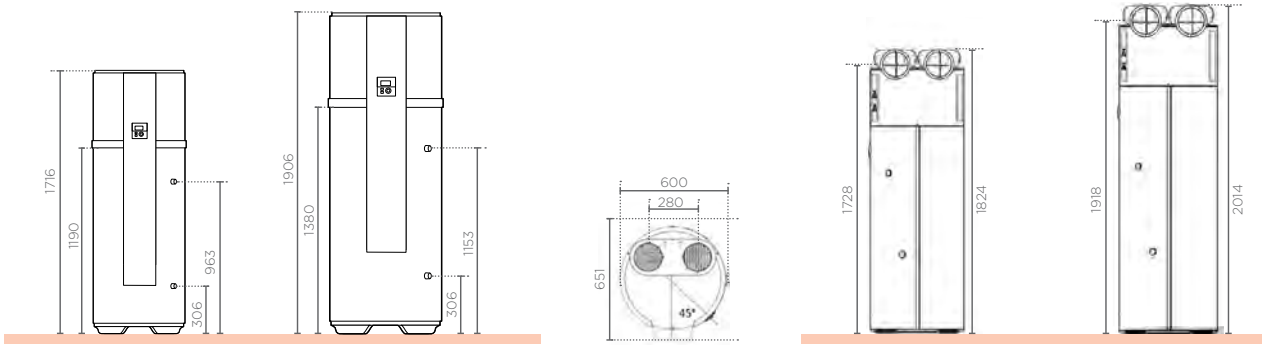


## Préconisations d'installation


**Installation en air ambiant**
dans une pièce hors gel
non chauffée, de volume ≥ à 20m³
(hors encombrants)
**Laisser un espace de 100 mm au-dessus du produit**



**Installation sur air extérieur** dans une pièce chauffée ou non chauffée, éloignée des pièces de nuit
**Laisser un espace de 120 mm au-dessus du produit s'il est gainé avec les bouches orientables**



### AVEC GAINES Ø 160 MM

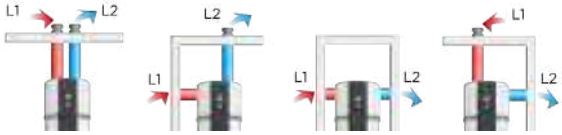


| L1 + L2 (M) | | | |
|---|---|---|---|
| Gaine PEHD Ø 160 mm | | | |
| 24 | 22 | 19 | 22 |
| Conduit semi rigide | | | |
| 12 | 12 | 5 | 10 |

## AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE

| Capacité (L) | Nb de personnes | Puissance totale absorbée (W) | Puissance résistance (W) | COP à 15°C[4] | Rendement énergétique | V40 (L)[5] | Temps de chauffe | Fluide Frigorigène | Puissance acoustique[6] | Diam. sorties gaines (mm) | Diam. (mm) | Haut. (mm) | Poids à vide (kg) | Réf. | Prix HT[7] | Classe énergétique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4 | 1800 | 1200 | **3,40** | 132 % | **276** | 6h52 | R290 | 47 dB(A) | 160 | 600 | 1720 | 75 | 286 053 | **2 508 €** | A+ |
| 240 | 5 et + | 1800 | 1200 | **3,70** | 142 % | **338** | 8h33 | R290 | 47 dB(A) | 160 | 600 | 1910 | 80 | 286 054 | **2 604 €** | A+ |

## Accessoires

| Désignation | Ø (mm) | Référence | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Coude PEHD 90° | 160 | 900 368 | **34 €** [8] |
| Gaine PEHD 1,4 m pour Ø 160 mm | 160 | 900 369 | **50 €** [8] |
| Raccord mâle-mâle avec joints | 160 | 900 370 | **6 €** [9] |
| Entrée/Sortie d'air toiture grise | 160 | 900 375 | **79 €** [8] |
| Entrée/Sortie d'air toiture rouge | 160 | 900 376 | **79 €** [8] |
| Entrée/sortie d'air murale métallique (grille 190 x 190 mm) | 160 | 900 365 | **44 €** [8] |
| Entrée/sortie d'air murale PVC | 160 | 900 373 | **48 €** [11] |
| Gaine aluminium semi rigide calorifugé et isolée phoniquement 2m | 160 | 900 364 | **62 €** [12] |
| Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" | - | 901 029 | **18 €** [9] |
| Coudes de gainage aplati | | 820 197 | **81 €** [10] |
| Bac de récupération d'eau | | 900 236 | **153 €** [8] |



**Accessoires chauffe-eau thermodynamique**
Découvrez la gamme complète

Pour consulter les données de calcul RE2020, flashez ce QR code

## Services

GARANTIE 5 ANS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
79 € par chauffe-eau thermodynamique

SAV express 24H

INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF ELECTRICITÉ PERFORMANCE ★★★ | PROMOTELEC | CE | 230 V mono, 50 Hz



Chauffe-eau thermodynamique
Air ambiant/gainé

# AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL

La solution thermodynamique monobloc éco-performante

Les + Produits

R290 — JUSQU'À 72% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (1) — PlusPV — ACI hybride — maprimerénov' — CEE — Thermor — FABRIQUÉ EN FRANCE

## Pourquoi choisir AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL ?

**ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Jusqu'à 206 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude(2)

**CONNECTÉ NATIF WIFI**
Pilotage à distance avec l'application Thermor

**COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE**
Pour stocker gratuitement le surplus d'énergie produit

**SILENCIEUX**
Confort acoustique : 37 dB(A) (3)

## Caractéristiques

**100 L : COP À 15°C = 2,62*** (Profil M)
**150 L : COP À 15°C = 3,52*** (Profil L)

**LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR** de -5°C à +43°C

**RÉSISTANCE INOX EN APPOINT**

**DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE**
- Anode à courant imposé en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien
- S'adapte à toutes les eaux

**NOUVEAU BOÎTIER DE COMMANDE** intuitif et ergonomique

**COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT**
- **Mode Eco+ :** adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel :** permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire en fonction du nombre de personnes
- **Mode Absence** : permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost :** production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air

**VISUALISATION DES CONSOMMATIONS**

**ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)**
n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME, selon législation en vigueur au moment des travaux


**FACILE À INSTALLER SUR AIR EXTÉRIEUR** avec gaine ventouse

**FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE**
**Transport possible couché** sur une face
**Manutention facilitée** grâce aux poignées intégrées
**Horloge intégrée** pour la programmation des heures creuses
**Livré avec**
- Raccord diélectrique avec 2 joints à installer sur le piquage eau chaude
- Tube d'évacuation des condensats
- 2 plaques de fixation murale rapide


**ORIGINE :** France


## Dimensions et cotes d'installation (en mm)

100 L

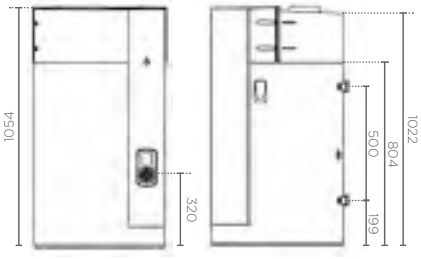


150 L

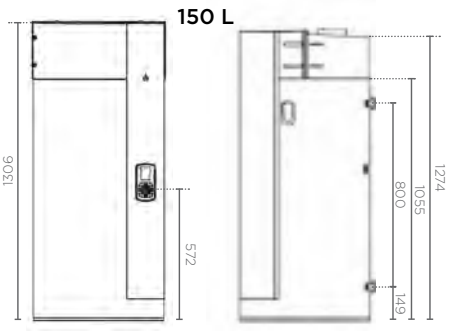


## Préconisations d'installation

**Installation en air ambiant**
dans une pièce hors gel non chauffée, de volume ≥ à 20m³ (hors encombrants)
**Laisser un espace de 200 mm au-dessus du produit**



**Installation sur air extérieur**
dans une pièce chauffée ou non chauffée, éloignée des pièces de nuit
**Laisser un espace de 100 mm au-dessus du produit**



**RESPECTER LES CONTRAINTES D'INSTALLATION LIÉES AU R290**
À retrouver dans les préconisations d'installation accessibles en flashant le QR code.

**RECOMMANDATION ACOUSTIQUE**
**Installation en placard recommandée avec ventouse individuelle*:**
**-7 dB d'atténuation du bruit** avec cloisons + porte à âme alvéolaire et joint de porte.

*Le produit doit être paramétré pour des gaines individuelles dans son tunnel d'installation.

### AVEC DOUBLE GAINES Ø 125 MM



| L1 + L2 (M) | | |
|---|---|---|
| Gaine PEHD Ø 125 mm | | |
| 60 | 42 | 50 |
| Conduit semi rigide | | |
| 45 | 28 | 36 |

### AVEC GAINAGE VENTOUSE




Longueur maximale admissible de 10m à l'horizontal avec pente de 5%.



**Accessoires chauffe-eau thermodynamique**
Découvrez la gamme complète

## AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL

| Capacité (L) | Nb de personnes | Puissance totale absorbée (W) | Puissance résistance (W) | COP à 7°C(1) | COP à 15°C(2) | Rendement énergétique | V40 (L)(3) | Temps de chauffe | Fluide Frigorigène | Puissance acoustique(4) | Diam. sorties gaines (mm) | Diam. (mm) | Haut. (mm) | Poids à vide (kg) | Réf. | Prix HT(5) | Classe énergétique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2 | 1500 | 1200 | **2,46*** | **2,64*** | 113 % | **155,4** | 7h55 | R290 | 37 dB(A) | 125 ou ventouse | 588 | 1054 | 57 | 296 111 | **1 984 €** | A+ |
| 150 | 3 | 1500 | 1200 | **3,19** | **3,52** | 131 % | **200,6** | 10h08 | R290 | 37 dB(A) | 125 ou ventouse | 588 | 1306 | 61 | 296 112 | **2 057 €** | A+ |

*Pour le marché de la rénovation, COP selon ERP à 7°C à 2,71 et COP selon ERP à 15°C à 2,95.

## Accessoires

| Désignation | Référence | Prix HT |
|---|---|---|
| **Gainage entrée et/ou sortie d'air Ø 125 mm** | | |
| Entrée/Sortie d'air murale grille PVC beige | 296 071 | **44 €** (8) |
| Coude PEHD 90° Ø125mm | 296 075 | **30 €** (6) |
| Coude concentrique 90D Ø80/125 mm | 234 513 | **128 €** |
| Coude concentrique 45D Ø80/125 mm | 234 514 | **113 €** |
| Raccord mâle-mâle pour PEHD Ø125mm | 296 072 | **5 €** (7) |
| Raccord diélectrique tournant coudé 3/4'' | 901 029 | **18 €** (7) |
| Gaine PEHD droite 2m Ø125mm | 296 074 | **71 €** (6) |
| Gaine semi rigide calorifugée Ø125mm | 296 076 | **50 €** (9) |
| Entrée/Sortie d'air toiture rouge | 296 069 | **79 €** (6) |
| Entrée/Sortie d'air toiture grise | 296 070 | **79 €** (6) |
| Trépied universel pour VM | 900 991 | **56 €** (6) |
| Trépied raccourci pour plafond bas | 350 007 | **54 €** (6) |

| Désignation | | Référence | Prix HT |
|---|---|---|---|
| **Gainage ventouse entrée et/ou sortie d'air Ø 125 mm** | | | |
| 1 Accessoire adaptateur ventouse individuel | | 464 073 | **119 €** (7) |
| 2 Rallonge concentrique isolée droite 1m Ø80mm/125mm | | 354 642 | **59 €** (6) |
| 3 Solin | Noir toit 20° à 45° compatible Tuile et Ardoise | 354 637 | **49 €** (6) |
| | Teinté Ocre toit 20° à 45° compatible Tuile ou Ardoise | 354 638 | **49 €** (6) |
| | Noir toit plat | 354 639 | **49 €** (6) |
| 4 Ventouse toiture Ø80mm/125mm | Terminal noir | 354 633 | **144 €** (6) |
| | Terminal ocre | 354 634 | **144 €** (6) |
| 5 Ventouse horizontale Ø80mm/125mm | | 354 641 | **125 €** (6) |
| 6 Grille de protection terminale murale | | 354 646 | **116 €** (7) |

## Services

GARANTIE 5 ANS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
79 € par chauffe-eau thermodynamique

SAV express 24H

INDEMNITÉ VIDANGE 150€

NF ELECTRICITÉ PERFORMANCE ★★★ | PROMOTELEC | CE | 230V mono, 50 Hz



Chauffe-eau thermodynamique
Air ambiant/gainé

# AÉROMAX ACCESS

Le chauffe-eau thermodynamique économique, simple à poser et connecté

Les + Produits

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Pourquoi choisir AÉROMAX ACCESS ?

**ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Jusqu'à 238 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude(2)

**CONNECTÉ NATIF WIFI**
Pilotage à distance avec l'application Thermor

**CONFORT ACCOUSTIQUE**
Puissance acoustique 54 dB(A)

**SIMPLE À POSER**
en air ambiant uniquement, dans un garage ou une pièce non chauffée > à 20 m³

## Caractéristiques

**200 L : COP À 15°C = 2,40*** (profil L)
**250 L : COP À 15°C = 2,66*** (profil XL)

**PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR** de +8°C à +33°C

**DÉSHUMIDIFIE** et assainit la pièce (jusqu'à 6 L de condensats par jour)

**BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE PERMANENT 24H/24 OBLIGATOIRE**

**RÉSISTANCE INOX EN APPOINT**

**DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE**
- Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Sans entretien

**PROGRAMMABLE PHOTOVOLTAÏQUE**
En présence de panneaux photovoltaïques, paramétrage des plages de chauffe sur les heures d'ensoleillement via l'application Thermor

**COMMANDE INTUITIVE ET 4 MODES DE FONCTIONNEMENT**
- **Mode Eco+ :** adapte la production d'eau chaude en fonction des besoins des utilisateurs
- **Mode Manuel :** permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire
- **Mode Absence :** permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence
- **Mode Boost :** production maximale en eau chaude grâce à l'appoint électrique

**ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)**
n° BAR-TH-148(3),à MaPrimeRénov (MPR) et à la TVA à taux réduit (5,5%)
Plus d'infos sur www.thermor.fr ou site de l'ADEME, selon législation en vigueur au moment des travaux

**FACILITÉ DE MANUTENTION ET DE MISE EN ŒUVRE**
Emballage avec **POIGNÉES INTÉGRÉES**
**Livré avec**
- Raccord diélectrique tournant 3/4"
- Tube d'évacuation des condensats
- Sangle de manutention

**ORIGINE :** France

# 3 bonnes raisons d'installer un Aéromax Access

1

**Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique :** dimensions équivalentes à un chauffe-eau électrique et procédure d'installation similaire


2

**Pas de gainage à effectuer**

3

**Qualification RGE non obligatoire**

## Cotes d'installation (en mm)

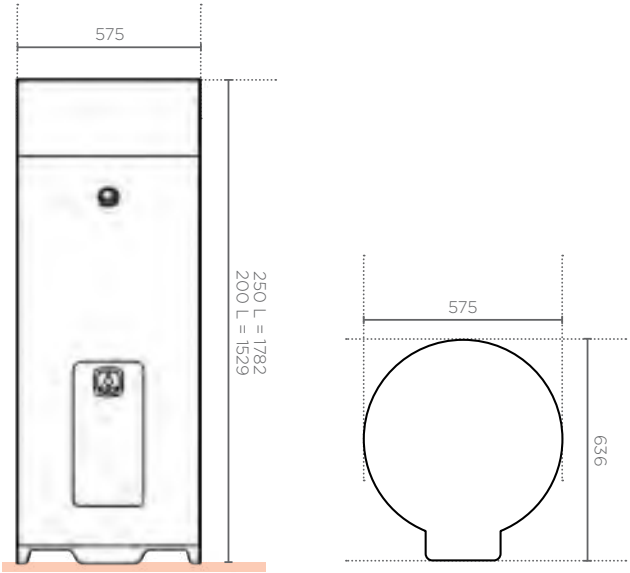


## Préconisations d'installation

**Installation en air ambiant**
uniquement dans une pièce hors gel non chauffée, de volume ≥ à 20m³ (hors encombrants)



## AÉROMAX ACCESS

| Capacité (L) | Nombre de personnes | Puissance totale absorbée (W) | Puissance résistance (W) | COP à 15°C(4) | Efficacité énergétique | V40 (L) | Puissance acoustique(6) | Temps de chauffe(5) | Fluide frigorigène | Ø (mm) | Haut. (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix HT(7) | Classe énergétique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 4 | 2250 | 1800 | **2,403** | 101 % | **271** | 54 dB(A) | 3h42 (avec boost) | R 290 | 575 | 1529 | 63,7 | 296 078 | **1 862 €** | A |
| 250 | 5 et + | 2250 | 1800 | **2,66** | 110 % | **337** | 54 dB(A) | 4h34 (avec boost) | R 290 | 575 | 1782 | 71 | 296 079 | **1 927 €** | A |

(4) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air.
(5) Temps de chauffe 1ère utilisation.
(6) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de la CE concernant l'ERP.
(7) Écoparticipation : 20,50 € HT.

## Services

GARANTIE 5 ANS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
79 € par chauffe-eau thermodynamique

SAV express 24H

INDEMNITÉ VIDANGE 150€

Vidéo de présentation Aéromax Access

NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★ | CE | IP X1B

Thermor

INSTALLATEURS

*Gagnez du temps*

# Lors de l'installation

## Accessoires d'installation

| | RÉF. | DÉSIGNATION | LONGUEUR (M) | PRIX HT |
|---|---|---|---|---|
| | **AÉROMAX SPLIT 3** | | | |
| | 232 310 | Liaison frigorifique 3/8 - 1/4 | 7 | **117 €** (1) |
| 1 | 232 311 | | 10 | **149 €** (1) |
| | 232 315 | | 25 | **298 €** (1) |
| 2 | 232 313 | Support mural équerre pour unité extérieure | | **37 €** (2) |
| 3 | 232 307 | Support sol réglable (x4) pour unité extérieure | | **60 €** (3) |
| 4 | 232 305 | Support sol PVC (x2) pour unité extérieure | | **25 €** (3) |
| | 232 314 | Support sol en caoutchouc noir pour unité extérieure | | **123 €** (3) |
| 5 | 901 029 | Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" | | **18 €** (3) |
| 6 | 350 007 | Trépied raccourci pour plafond bas | | **54 €** (3) |




| | RÉF. | DÉSIGNATION | Ø (MM) | PRIX HT |
|---|---|---|---|---|
| | **AÉROMAX 6 VS** | | | |
| 1 | 900 368 | Coude PEHD 90° | 160 | **34 €** (3) |
| 2 | 900 369 | Gaine PEHD 1,4 m pour Ø 160 mm | 160 | **50 €** (3) |
| 3 | 900 370 | Raccord mâle-mâle avec joints | 160 | **6 €** (2) |
| 4 | 900 375 | Entrée/Sortie d'air toiture grise | 160 | **79 €** (3) |
| 5 | 900 376 | Entrée/Sortie d'air toiture rouge | 160 | **79 €** (3) |
| 6 | 900 365 | Entrée/sortie d'air murale métallique (grille 190 x 190 mm) | 160 | **44 €** (3) |
| 7 | 900 373 | Entrée/sortie d'air murale PVC | 160 | **48 €** (6) |
| 8 | 900 364 | Gaine aluminium semi rigide calorifugé et isolée phoniquement 2m | 160 | **62 €** (1) |
| 9 | 901 029 | Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" | | **18 €** (2) |
| | 820 197 | Coudes de gainage | | **81 €** (5) |
| | 900 236 | Bac de récupération d'eau | | **153 €** (3) |



### AÉROMAX 6 VM

#### GAINAGE ENTRÉE ET/OU SORTIE D'AIR Ø 125 MM

| | RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX HT |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 071 | Entrée/Sortie d'air murale grille PVC beige | **44 €** (6) |
| 2 | 296 075 | Coude PEHD 90° Ø125mm | **30 €** (3) |
| | 234 513 | Coude concentrique 90D Ø80/125 mm | **128 €** |
| | 234 514 | Coude concentrique 45D Ø80/125 mm | **113 €** |
| 3 | 296 072 | Raccord mâle-mâle pour PEHD Ø125mm | **5 €** (2) |
| 4 | 901 029 | Raccord diélectrique tournant coudé 3/4" | **18 €** (3) |
| 5 | 296 074 | Gaine PEHD droite 2m Ø125mm | **71 €** (3) |
| 6 | 296 076 | Gaine semi rigide calorifugée Ø125mm | **50 €** (1) |
| 7 | 296 069 | Entrée/Sortiew d'air toiture rouge | **79 €** (3) |
| | 296 070 | Entrée/Sortie d'air toiture grise | **79 €** (3) |



#### GAINAGE VENTOUSE ENTRÉE ET/OU SORTIE D'AIR Ø 125 MM*

| | RÉF. | DÉSIGNATION | | PRIX HT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 073 | Accessoire adaptateur ventouse individuel | | **119 €** (2) |
| 2 | 354 642 | Rallonge concetrique isolée droite 1m Ø80mm/125mm | | **59 €** (3) |
| | 354 637 | Solin | Noir toit 20° à 45° compatible Tuile et Ardoise | **49 €** (3) |
| 3 | 354 638 | | Teinté Ocre toit 20° à 45° compatible Tuile ou Ardoise | **49 €** (3) |
| | 354 639 | | Noir toit plat | **49 €** (3) |
| 4 | 354 633 | Ventouse toiture Ø80mm/125mm | Terminal noir | **144 €** (3) |
| | 354 634 | | Terminal ocre | **144 €** (3) |
| 5 | 354 641 | Ventouse horizontale Ø80mm/125mm | | **125 €** (3) |
| 6 | 354 646 | Grille de protection terminale murale | | **116 €** (2) |



| RÉF. | DÉSIGNATION | PRIX HT |
|---|---|---|
| **TRÉPIEDS** | | |
| 900 991 | Trépied universel pour VM | **56 €** (3) |
| 350 007 | Trépied raccourci pour plafond bas | **54 €** (3) |



(1) Éco-contribution PMCB 2a1,
(2) Éco-contribution PMCB 2a2,
(3) Éco-contribution PMCB 2f4,
(4) Écoparticipation Bridge Thermor : 0,14€ HT.
(5) RDV sur notre Espace SAV pour commander vos pièces détachées ou contactez Thermor Assistance Pro au 02.38.71.07.77 pour en savoir plus.
* Longueur maxi admissible de 5m avec pente de 3%.
** Se référer à la notice de l'adaptateur ventouse. Selon la configuration, vérifier si besoin d'ajouter une gaine PEHD (réf. : 296 074) pour l'isolation de la ventouse.
(6) Éco-contribution PMCB 2f2.

INSTALLATEURS

*Équipez-vous avec nos*


# Accessoires de transport et d'installation

## Sangles de portage



Réf. 900 575
**60 € HT**

- Permet :
  - **Une manutention stable du chauffe-eau emballé**
  - **De faire reposer le poids sur les épaules** : réduit les risques de blessure du dos en améliorant la posture
  - **De s'ajuster facilement** pour le passage des endroits exigus (portes, escaliers, couloirs...)
- **Contenu :** 2 harnais + 1 sangle centrale
- **Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor** (électriques, thermodynamiques et préparateurs)




**Pour visionner le tuto, flashez ce QR code**

## Ventouses de portage







Réf. 900 574
**180 € HT**

- Permet :
  - **Une manutention facilitée du chauffe-eau sans emballage**
  - **Une prise de main ajustable** à la hauteur souhaitée
  - **Une adéquation parfaite à la forme arrondie des chauffe-eau Thermor**
- **Contenu :** 2 ventouses + 1 mallette de transport
- **Compatible avec tous les chauffe-eau Thermor*** (électriques, thermodynamiques et préparateurs)

* Sauf VM 50L étroit sur évier réf. 241 039


64kg maxi/ventouse


32kg maxi/ventouse

**Pour visionner le tuto, flashez ce QR code**

## Accessoires chauffe-eau thermodynamique



**Trépied universel**
> Idéal pour les installations avec une contrainte de hauteur
> Montage en 30 s et sans outils
> Plus rigide et plus stable
> Possibilité de rajouter pieds stabilisateurs
> Dégagement arrière pour le passage des canalisations
> Accès facile
> Hauteur ajustable



**Trépied raccourci pour plafond bas**
> Rapide et facile à monter
> Rigide et stable
> Hauteur ajustable
> Passage pour les raccordements hydrauliques
> Passage des mains pour faciliter la préhension du chauffe-eau
> Idéal pour les installations avec une contrainte de hauteur

| Désignation | Réf. | Prix HT |
|---|---|---|
| Trépied universel de 50 à 200 L<br>Hauteur totale = 630 mm*<br>Aéromax Split 3 /<br>Aéromax 6 VM | 900 991 | **56 €** (1) |
| Trépied raccourci pour plafond bas<br>Aéromax Split 3 /<br>Aéromax 6 VM | 350 007 | **54 €** (1) |

(1) Éco-contribution PMCB 2f4, Distance piquages/sol = voir notice