ubbink

CATALOGUE JUILLET 2026



ubbink

CONDENSATION, GAZ, ACCESSOIRES, 3 CEP



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues.
Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.





Voici quelques informations, d'ordre général pour le bon déroulement de notre collaboration :

VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTION :

M.HIRET Stéphane : 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89
stephane@ccc35.com

COMMERCIAUX :

* SECTEUR 35/22/29 :
M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74
philippe@ccc35.com

* SECTEUR 44/49/53/56 :
M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25
nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :
M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13
lucas@ccc35.com

* SECTEUR ile-de-france :
M.NORMANT Sylvain : 06.16.42.56.46
sylvain@ccc35.com

SERVICE COMMANDE

info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07
Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

chiffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94
M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

SERVICE COMPTABILITE

Mme MOREL Catherine : 02.30.05.04.59
compta@ccc35.com

Pour rappel la Compagnie de chauffage et de climatisation c'est :
* Environ 12000 radiateurs en stock
* 4000 m2 de dalles planchers chauffants
* Toute la gamme des chaudières SAUNIER DUVAL en stock
* 500 chauffe-eau ...





SOMMAIRE

Systèmes individuels

=> CONDENSATION C

→ Concentrique pour intérieur pour chaudière condensation type C <70kW 60/100 I 80/125 — **PAGE 05**

→ Rénovation de terminal horizontal pour chaudière condensation type C domestique <70KW — **PAGE 10**

→ Rénovation de cheminée pour chaudière condensation type C domestique <70KW 60/100 - 60 I 80/125 - 80 — **PAGE 14**

=> CONDENSATION B

→ Rénovation de cheminée pour chaudière condensation type B domestique <70KW 60/100 - 60 I 80/125 - 80 — **PAGE 18**

=> GAZ

→ Concentrique pour chaudière gaz basse température type C <70kW — **PAGE 24**

=> ACCESSOIRES

→ Accessoires évacuation des fumées — **PAGE 28**

Systèmes collectifs

=> 3 CEP

→ 3CEp Concentrique — **PAGE 32**

Composants pour PAC et CET


=> AIR EXTERIEUR

→ Raccordement d'un chauffe-eau thermodynamique (CET/PAC ECS) sur air extérieur — **PAGE 39**

Systèmes individuels

Rolux Condensation Rénolux
60/100-60 I 80/125-80 I 110/160-110
page 14

Raccordement chauffe-eau
thermodynamique sur air extérieur
page 40

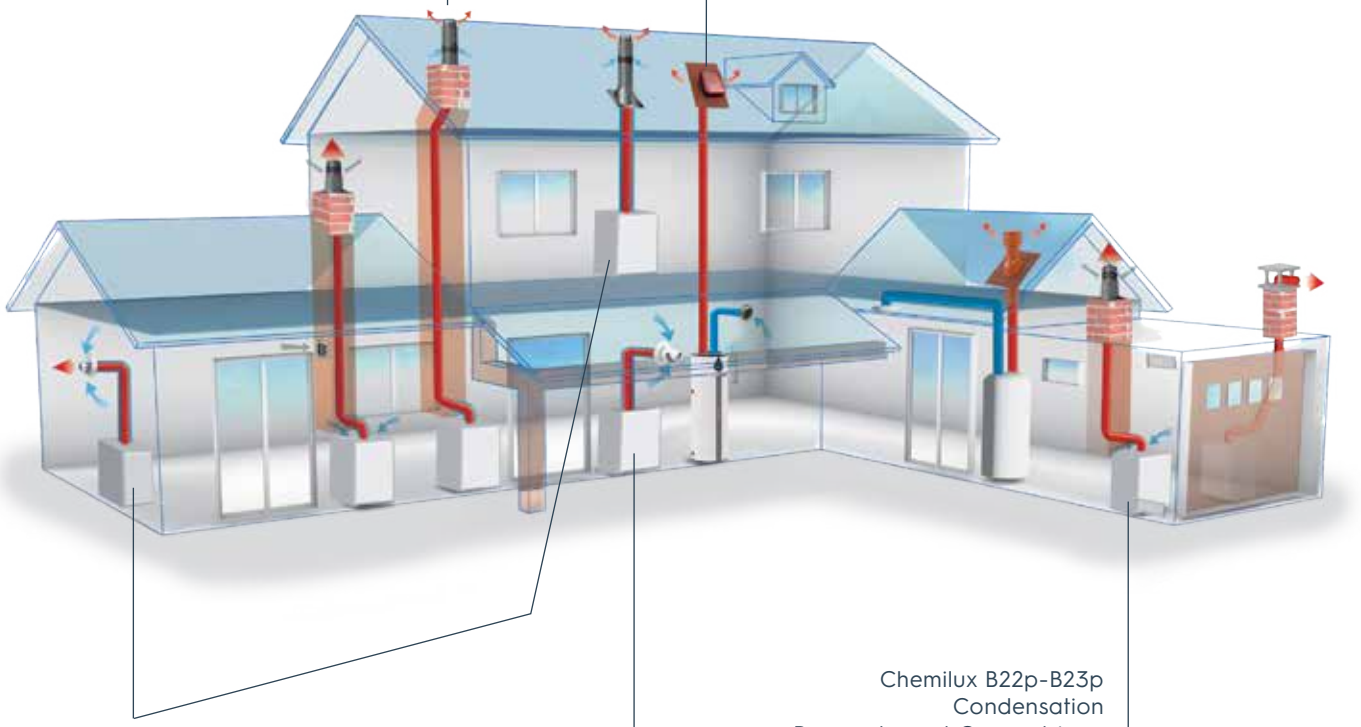

Rolux Gaz Concentrique
60/100 I 80/125 page 24
Rolux Condensation Concentrique
60/100 I 80/125 page 05

Rolux Renofit 60/100
page 12

Chemilux B22p-B23p
Condensation
Raccordement Concentrique
60/100-60 I 80/125-80 I
page 18



Chemilux B22p-B23p
Condensation
Raccordement Simple Paroi
60 I 80
page 22



Nos solutions


Rolux chaudières de type C

ROLUX CONDENSATION

Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié Marquage CE	**Rolux Condensation Gaz et Fioul Concentrique C1 - C3**		60/100 80/125	page 05
	Rolux Renofit® C1		60/100	page 12
Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié DTA référence Avis Technique 14.2/16-2209_V2 Marquage CE	**Rolux Condensation Gaz et Fioul Rénolux C9**		60/100-60 80/125-80	page 14

Chemilux chaudières de type B


CHEMILUX CONDENSATION

Conforme au DTU 24.1 et au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié Marquage CE	**Chemilux Condensation Gaz et Fioul B22p - B23p**		Raccordement Simple Paroi 60 80	Raccordement Concentrique 60/100-60 80/125-80	page 18

La gamme Condensation peut être installée sur les appareils à condensation fioul et gaz (se reporter à la notice de l'appareil).

Rolux chaudières de type C

ROLUX GAZ


Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié Marquage CE	**Rolux Gaz Concentrique C1 - C3**		60/100 80/125	page 24

Conditions de pose pour terminal pour chaudière ventouse traditionnelle et condensation gaz


Conformément au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié Marquage CE

Règles d'implantation des terminaux pour chaudières gaz étanches de puissance ≤ 70 kW


A Ouvrant




B Entrée d'air



C Lucarne




D 2 sorties sur même mur




Pas d'écart minimum si terminaux à la même hauteur


E1 Pénétration sur un pignon avec ouvrant




E2 Pénétration sur un pignon aveugle




F Distance au-dessus du sol

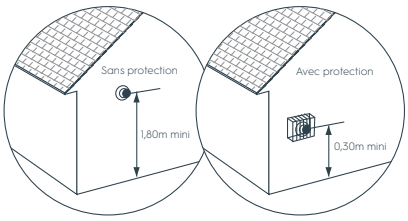


G1




G2 Terminaux verticaux côte à côte




H Saillie de toiture ou balcon




I Mur en angle rentrant




J Ouvrant




K Ouvrant




L Entrée d'air



M Vis à vis

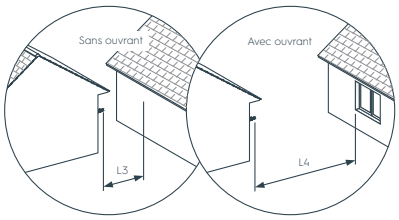

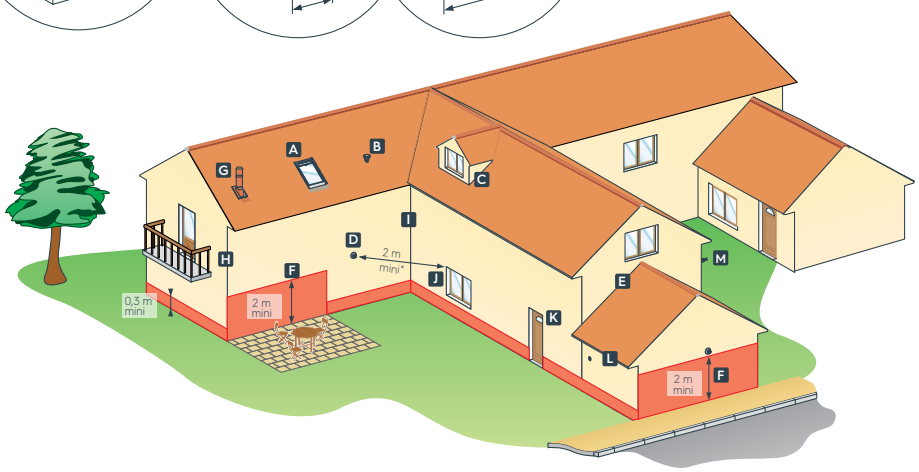

Gaz traditionnel		
	L3*	L4*
Avec déflecteur	2 m	5 m
Sans déflecteur	8 m	8 m

Gaz condensation		
	L3*	L4*
Sans déflecteur	8 m	8 m

* longueur mini conseillée

Zones interdites

Zones déconseillées

Zones autorisées

Conditions de pose pour terminal pour chaudière ventouse traditionnelle et condensation fioul

Conformément au Cahier des Prescriptions Techniques Communes du CSTB n° 3593 Marquage CE


Règles d'implantation des terminaux pour chaudières fioul étanches de puissance ≤ 70 kW**

Fioul traditionnel		
	L3*	L4*
Avec déflecteur	2 m	5 m
Sans déflecteur	8 m	8 m


Fioul condensation		
	L3*	L4*
Sans déflecteur	8 m	8 m

* longueur mini conseillée


A Ouvrant




B Entrée d'air




C Lucarne




D Lucarne




E1 Pénétration sur un pignon avec ouvrant




E2 Pénétration sur un pignon aveugle




F Saillie de toiture




G




H Ouvrant




I Murs en angle rentrant




J Ouvrant




K Ouvrant




L Entrée d'air



M Vis à vis

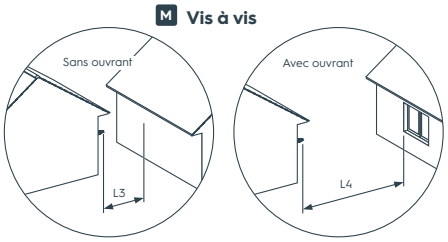

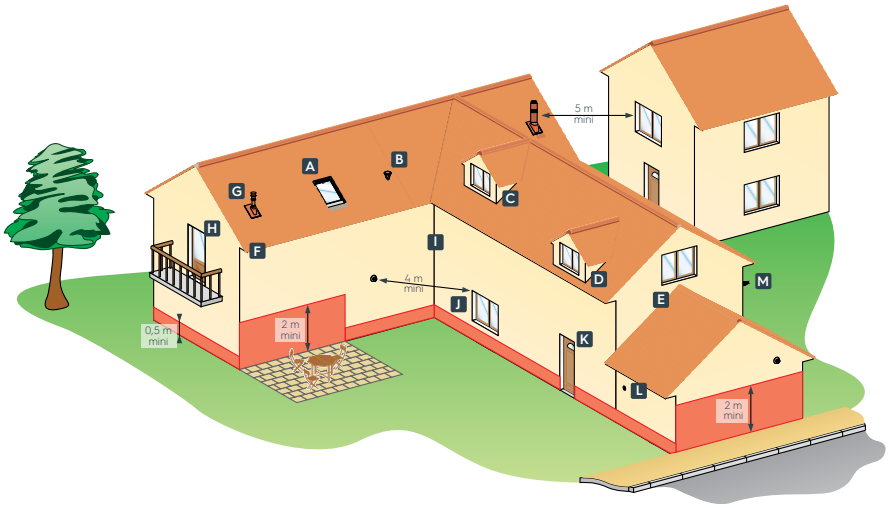

Zones interdites

Zones autorisées sur prescription écrite du maître d'œuvre en accord avec le maître d'ouvrage

Zones autorisées

** >70 kW : cf. « *Règles d'implantation* » du guide EVAPDC

Systèmes individuels
Concentrique pour intérieur pour chaudière condensation type C <70kW 60/100 | 80/125

Rolux Condensation Concentrique D60/100 | D80/125

T120° C



Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018
Marquage CE - T = 120°C

Le Rolux Condensation permet le raccordement d'appareils gaz ou fioul à condensation. C'est un système concentrique pour l'installation d'appareils de type C1 (terminal horizontal) ou C3 (terminal vertical). Le conduit central d'évacuation des fumées est en polypropylène (PPtl). Le conduit extérieur d'amenée d'air comburant est en PVC.

- Conduits et terminal recoupables
- Terminal Rolux 5G : discret et esthétique sur le toit
- Système Sekurit avec clip coulissant



Rolux 5G

Terminal Rolux 5G

Disponible en version ocre ou noire, le terminal Rolux 5G est discret et esthétique sur le toit. Sa conception permet d'allier une recirculation minimale des produits de combustion et une résistance très faible. Il est équipé d'un système de gestion des condensats empêchant la formation de glace.

La partie supérieure du terminal Rolux 5G est démontable afin de faciliter la maintenance et l'entretien de l'installation. Conçu en PPtI et PVC, il est entièrement recyclable.

Système Sekurit

Les conduits et coudes Ubbink sont équipés du système Sekurit, permettant un verrouillage/déverrouillage sécurisé des colliers de raccordement. Un joint incorporé au système permet de renforcer l'étanchéité tout en simplifiant la mise en œuvre et en réduisant le temps d'installation du système.

Composez votre système Rolux Condensation Concentrique D60/100 I D80/125

Les étapes pour configurer votre installation

Étape 1 Les terminaux


	Description	60/100			80/125		
		[|||]	€		[|||]	€	
This is a test description.									
	Terminal vertical anti-glace noir PPTL/PP	184250	199,35	▢		184401	219,89	▢
	Terminal vertical anti-glace ocre PPTL/PP	184251	199,35	▢		184402	219,89	
	Terminal horizontal PP/PVC blanc excentrique	229100	64,67	▢		223150	144,10	▢
	Terminal horizontal PP/PVC noir excentrique	229000	64,67					
	Terminal horizontal PP/PVC blanc excentrique lg. 1000 mm	227008	128,17					
	Kit standard Terminal horizontal + Coude 60/100-60/100	229117	124,61	▢				
	Kit standard Terminal horizontal + Coude 80/125-60/100	229118	124,61					


Étape 2 Les solins communs à tous les diamètres

	Description	0°			3°-35°			5°-25°			25°-45°			35°-55°		
		[|||]	€		[|||]	€		[|||]	€		[|||]	€		[|||]	€	
	Solin alu toit plat D125 mm	169910	69,78	▢												
	Flexub en kit de pose embase ronde D75 à 150 mm*				150080	109,37										
	Solin ardoise noir 445 x 335							31170249	48,22		31170247	48,22	▢	31170250	48,22	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® ocre							189910	98,88	▢	189911	88,00		189912	98,88	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® noir							189900	98,88		189901	88,00	▢	189902	98,88	
	Large bavette 700 x 600 plomb naturel							172001	110,53		172003	102,88				
	Large bavette 700 x 600 plomb peint							172023	121,59							

*Bac acier et/ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

▢ EN STOCK [|||] Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

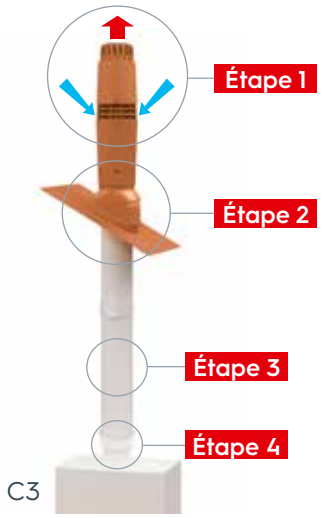

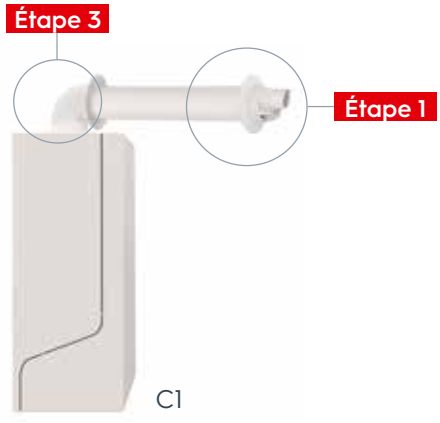

Étape 3 Les conduits et coudes

	Description	60/100			80/125		
			€			€	
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 250 mm	229301	43,82	☐	229530	53,24	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 500 mm	229302	52,98	☐	229531	67,45	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 1000 mm	229303	66,74	☐	229532	96,62	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 2000 mm	229304	105,73	☐	229533	135,89	☐
	Conduit coulissant*	227305	40,24	☐	184176	68,19	☐
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 15°	229201	47,69				
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 30°	229202	47,69	☐			
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 45° (x2)**	229200	37,56	☐	229500	42,80	
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 87°	229232	47,98	☐	229520	72,41	☐
	Té de visite concentrique PPTL/Inox 87°				716102	162,80	
	Coude de visite concentrique PPTL/Alu 87°	330367	120,01				
	Coude de visite concentrique PPTL/Alu 87°				330284	124,73	
	Conduit de visite concentrique PPTL/Alu lg. 265 mm	330368	116,33				

*Encombrement conduit coulissant : de 70 mm à 320 mm. Préconisé pour la maintenance. **Prix unitaire.

☐ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Les accessoires complémentaires

	Description				60/100			80/125		
	Collier blanc pour conduits	169028	6,60		169028	6,60				
	Grille de protection inox pour terminal	200203	111,48		200203	111,48				
	Kit adaptateur 60/100 - 80/125 + prise de mesure + bride + clamp				227407	164,53	☐			
	Adaptateur 80M/125M - 80F/125F + prise de mesure				541664	76,76				


Les accessoires communs à tous les diamètres

	Description			
	Boîte de neutralisation des condensats	330323	309,40	☐
	Kit siphon PPTL	330192	59,35	
	Centrocérine 50 ml lubrifiant pour conduits	45500004	5,97	

☐ EN STOCK | Référence | € Prix public | *** Nouveau | Délais réduits

ubbink

Offre rénovation

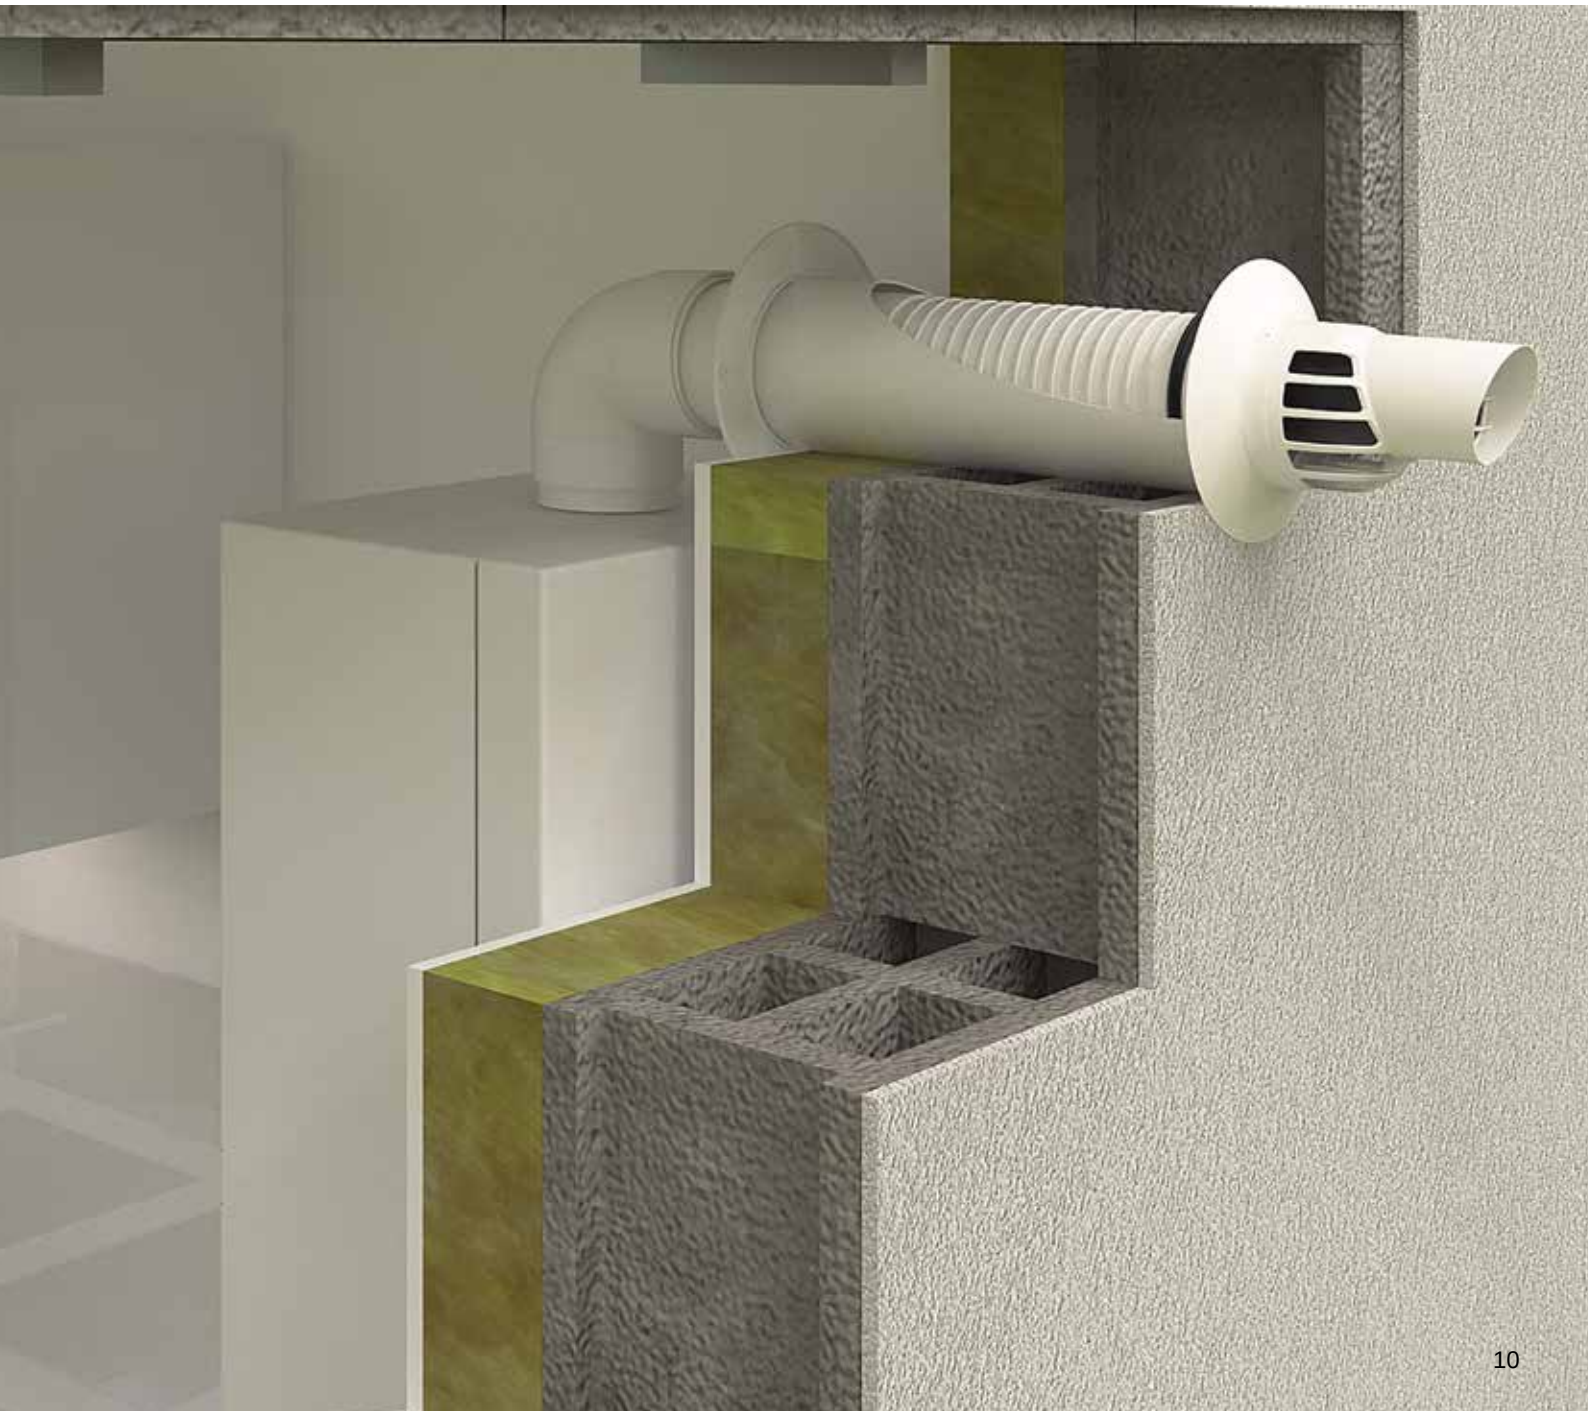

Offre rénovation Ubbink

Nos différents systèmes sont livrés en kit, prêts à poser, conformément à la réglementation.


Logement

- Pièces principales (salon, chambre...)
- Pièces de services (cuisine, salle de bain...), garage ou local mitoyen avec accès direct au logement
- Dépendances

Chemilux B22p-B23p
Raccordement Concentrique
Conforme au DTU 24.1
et au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié


Rénolux C9
DTA Référence Avis Technique 14.2/16 - 2209_V2
Conforme au DTU 24.1
et au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié

Rolux Renofit Condensation
Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié

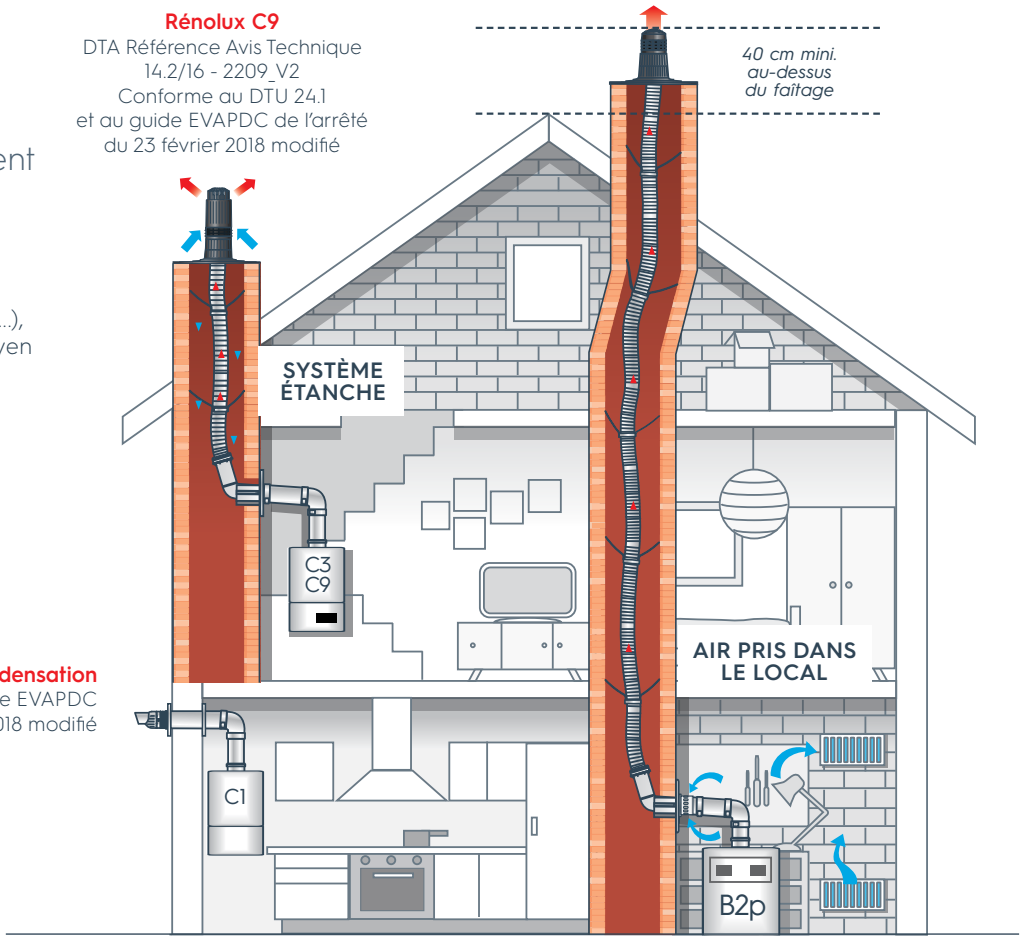

Hors logement

- Tout local non mitoyen et sans accès direct au logement
- Tout local technique (chaufferie, mini chaufferie...)
- L.P.E. (Local de Production d'Energie)

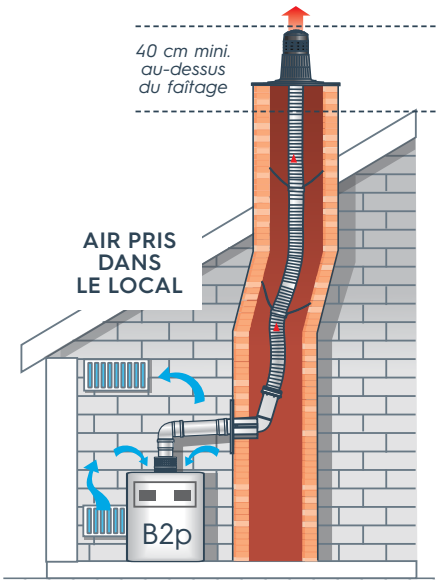

Chemilux B22p-B23p
Raccordement Simple Paroi
Conforme au DTU 24.1 et au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié

Systèmes individuels
Rénovation de terminal horizontal pour chaudière condensation type C domestique <70KW

Rolux Renofit Condensation D60/100



Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié - Marquage CE - T = 120°C

Le Rolux Condensation Renofit est destiné au remplacement d'anciennes chaudières murales de type C1 installées avec un terminal horizontal D60/100. Ce terminal horizontal de rénovation permet d'installer un nouvel appareil à condensation en réutilisant en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière. Le coude et le terminal recoupables permettent un ajustement optimal avec l'ancienne installation.

- Installation facile : pas d'intervention par l'extérieur, tout est installé à partir du local*
- Pas de descellement, pas de gravats
- Peu coûteux : nécessite peu de besoin matériel et humain

Simple à installer



pas de cordiste*



nacelle inutile*



montage par l'intérieur 1 seule personne suffit*

*Selon la configuration

Kits complets avec tous les accessoires


Terminal de rénovation et kits 60/100

	Description		€	
Terminal de rénovation Rolux Renofit				
	Kit N°1 Terminal horizontal Renofit condensation D60/100mm	229410	99,78	
Kits Rolux Renofit				
	Kit N°2 Terminal horizontal Renofit + coude D60/100 - D60/100mm condensation	229411	184,22	
	Kit N°3 Terminal horizontal Renofit + coude D80/125 - D60/100mm condensation	229412	184,22	

Kits complets avec tous les accessoires


Kit 1 Réf. 229 410

Un terminal horizontal Rolux Renofit® D60/100 condensation
+ Un joint d'étanchéité pour l'extérieur
+ Une rosace intérieure en 2 éléments
+ Une rosace extérieure D95
+ Une rosace extérieure D100
+ Une bague D100

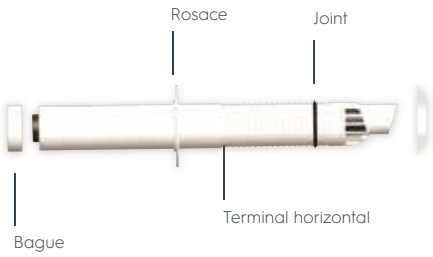


Kit 2 Réf. 229 411

Kit 1
+ Un coude 60/100-60/100 recoupable en hauteur
+ Un clamp D100
+ Une bride D100

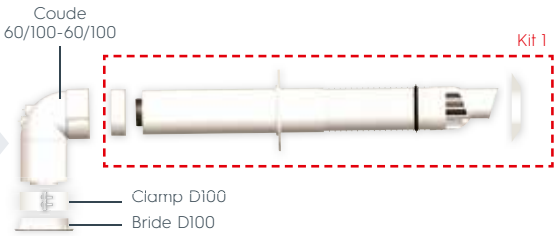

Kit 3 Réf. 229 412

Kit 1
+ Un coude 80/125-60/100 recoupable en hauteur
+ Une bride D125

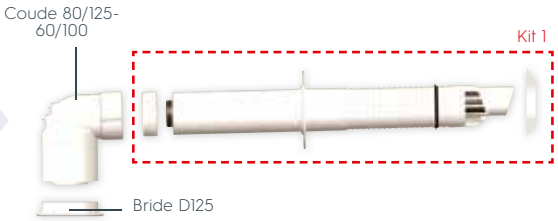

Systèmes individuels
Rénovation de cheminée pour chaudière condensation type C domestique <70KW 60/100 - 60 I 80/125 - 80

Rolux Condensation Rénolux D60/100 - 60 I D80/125 - 80

T120° C



DTA Référence Avis Technique 14.2/16-2209_V2 - Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié - Marquage CE - T = 120°C

Le Rolux Condensation Rénolux permet la réhabilitation d'un conduit de fumée existant pour le raccordement d'un appareil étanche de type C9. Les gaz brûlés sont évacués via le conduit concentrique, de la chaudière jusqu'au boisseau. Puis dans le boisseau jusqu'au terminal via un conduit flexible. L'air comburant, pris au terminal, est acheminé à la chaudière par le boisseau puis par le conduit concentrique. Ce système sécurisant ne nécessite pas la ventilation du local chaudière.

- Installation facile : le Rolux Rénolux est livré en kit
- Conduits et embase du terminal recoupables
- Terminal Rolux 5G : discret et esthétique sur le toit
- Système Sekurit avec clip coulissant

Détails des kits 2en1
D80/125

Kit noir



Kit ocre



Les kits 2en1
D80/125

Comprennent tous les éléments nécessaires à une installation complète entrée plafond ou entrée murale.

1



Entrée murale

2



Coupez le coude...


3



...et vous obtenez une entrée plafond

Composez votre système Rolux Rénolux

4 étapes pour configurer votre installation

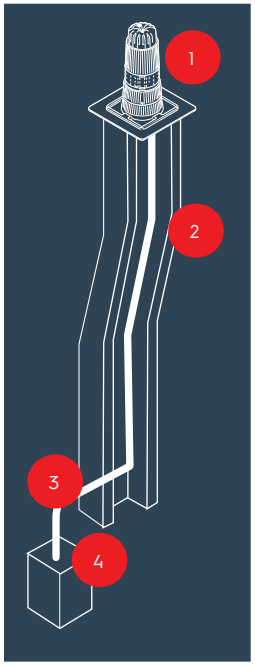

Dimensions minimales intérieures du boisseau


- Renolux D60/100 - 60 = 120 mm de côtés ou de diamètre
- Renolux D80/125 - 80 = 140 mm de côtés ou de diamètre

Étape 1 Choix du kit



1 kit de rénovation

Étape 2 Choix des éléments dans la cheminée

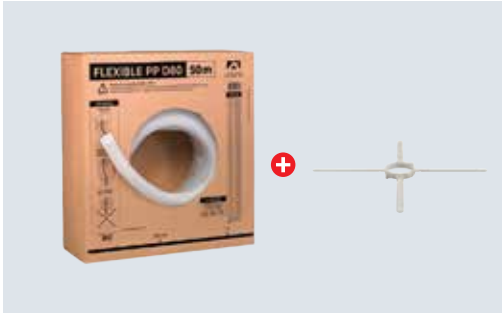

1 conduit flexible à installer dans la cheminée
⊕ les accessoires de cheminée

Étape 3 Choix des éléments de la chaudière au boisseau



Système Sekurit

- Pose simplifiée
- Installation sécurisée
- Compatible avec tous les systèmes
- Clip de fermeture avec marquage

Les conduits et coudes de raccordement

Étape 4 Choix des accessoires complémentaires




= 1 installation complète

Composez votre système Rolux Condensation Rénolux D60/100 - 60 | D80/125 - 80

Les étapes pour configurer votre installation

T120° C

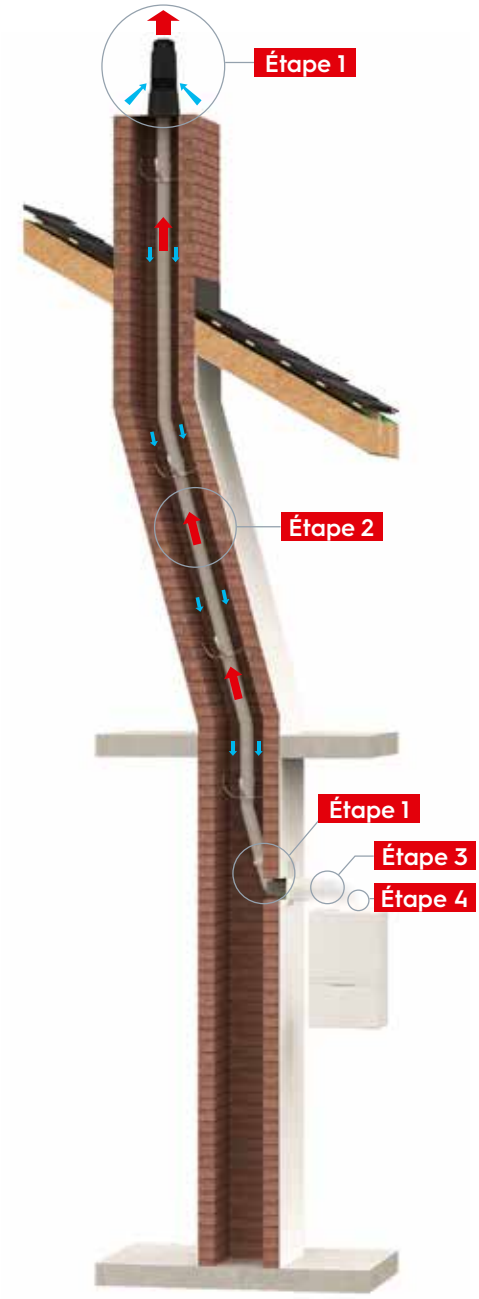

Étape 1 Choix du kit

	Description	60			80		
			€			€	
Kit entrée murale D60/100-60							
	Kit entrée murale ocre	184425	397,74				
	Kit entrée murale noir	184426	397,74				
Kit 2en1 entrée murale et plafond D80/125-80							
	Kit 2 en 1 ocre				184445	441,60	
	Kit 2 en 1 noir				184444	441,60	▢

Étape 2 Choix des éléments dans la cheminée

	Description		€			€	
	Flexible PPTL en rouleaux de 25 m*	330477	31,16				
	Flexible PPTL en rouleaux de 50 m*	330478	29,43		330054	39,01	▢
	Araignée de centrage (x6)**	330479	4,54		716083	4,54	▢
	Raccord flexible à flexible	330481	39,71		330634	56,14	
	Raccord flexible à rigide haut	330482	39,71		330939	84,41	▢
	Raccord flexible à rigide bas	330483	39,71		330652	72,35	

*Prix au mètre. **Prix unitaire.

▢ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Étape 3 Choix des éléments de la chaudière au boisseau

	Description	60/100			80/125		
			€			€	
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 250 mm	229301	43,82	☐	229530	53,24	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 500 mm	229302	52,98	☐	229531	67,45	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 1000 mm	229303	66,74	☐	229532	96,62	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 2000 mm	229304	105,73	☐	229533	135,89	☐
	Conduit concentrique coulissant PPTL/PP*	227305	40,24		184176	68,19	
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 15°	229201	47,69				
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 30°	229202	47,69	☐			
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 45° (x2)**	229200	37,56	☐	229500	42,80	☐
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 87°	229232	47,98	☐	229520	72,41	☐
	Coude de visite concentrique PPTL/ALU 87°	330367	120,01				
	Coude de visite concentrique PPTL/ALU 87°				330284	124,73	

*Encombrement conduit coulissant : de 70 mm à 320 mm. Préconisé pour la maintenance. **Prix unitaire.

Étape 4 Choix des accessoires complémentaires

	Description		€			€	
	Adaptateur 60/100 - 80/125 + prise de mesure + bride + clamp				227407	164,53	☐

Autres accessoires communs à tous les diamètres

	Description		€	
	Boîte de neutralisation des condensats	330323	309,40	☐
	Kit siphon	330192	59,35	
	Kit large mitron noir	290553	63,83	
	Kit large mitron ocre	290554	63,83	
	Centrocérine 50ml lubrifiant pour conduits	45500004	5,97	

☐ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Systèmes individuels
Rénovation de cheminée pour chaudière condensation type B domestique <70KW 60/100 - 60 I 80/125 - 80

Chemilux Condensation Concentrique D60/100 - 60 I D80/125 - 80

T120° C



Conforme au DTU 24.1 et au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié - Marquage CE - T = 120°C

Le système Chemilux permet de raccorder un appareil non étanche de type B pour l'évacuation des fumées avec réhabilitation d'un boisseau existant. L'air comburant sera pris dans la pièce où est installé l'appareil raccordé.

- Installation facile : le Chemilux est livré en kit
- Conduits et couvre-cheminée recoupables
- Couvre-cheminée Chemilux 5G : discret et esthétique sur la cheminée
- Système Sekurit avec clip coulissant

Les kits 2en1
D80/125

Comprennent tous les éléments nécessaires à une installation complète entrée plafond ou entrée murale.

1



Entrée murale

2



Coupez le coude...


3



...et vous obtenez une entrée plafond

Détails des kits 2en1
D80/125

Kit noir

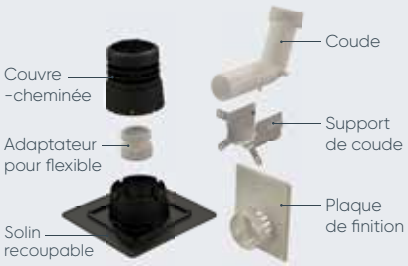


Kit ocre



Composez votre système Chemilux B22p-B23p

4 étapes pour configurer votre installation

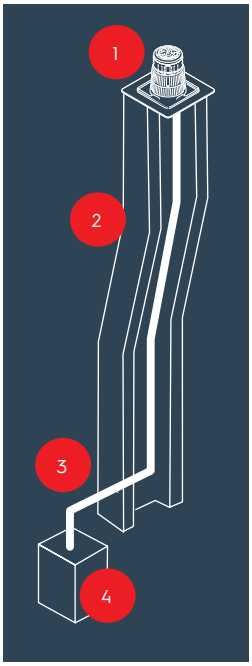


Étape 1 Choix du kit



1 kit de rénovation

Étape 2 Choix des éléments dans la cheminée

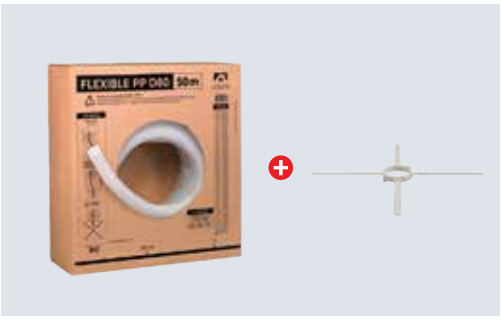

1 conduit flexible à installer dans la cheminée
⊕ les accessoires de cheminée

Étape 3 Choix des éléments de la chaudière au boisseau



Système Sekurit

- Pose simplifiée
- Installation sécurisée
- Compatible avec tous les systèmes
- Clip de fermeture avec marquage

Les conduits et coudes de raccordement

Étape 4 Choix des accessoires complémentaires




= 1 installation complète

Raccordement concentrique dans le logement

Les étapes pour configurer votre installation Chemilux B22p-B23p

T120° C

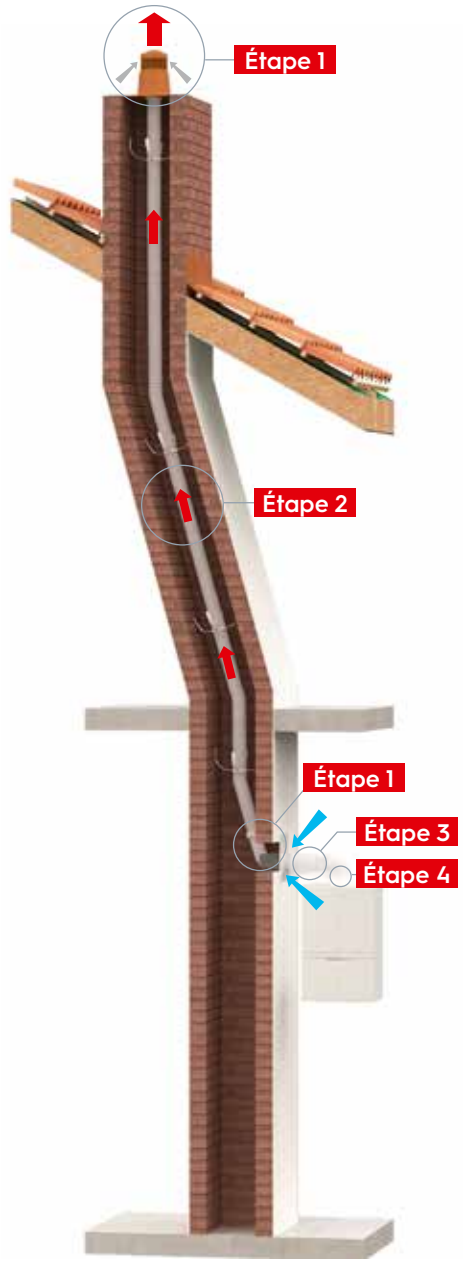

Étape 1 Choix du kit

	Description		€			€	
	Kit entrée murale D60/100-60						
	Kit entrée murale noir	184461	291,30				
	Kit entrée murale ocre	184460	291,30				
	Kit 2en1 entrée murale et plafond D80/125-80						
	Kit 2 en 1 noir				184448	278,05	☐
	Kit 2 en 1 ocre				184449	278,05	

Étape 2 Choix des éléments dans la cheminée

	Description		€			€	
	Flexible PPTL en rouleaux de 25 m*	330477	31,16				
	Flexible PPTL en rouleaux de 50 m*	330478	29,43		330054	39,01	☐
	Araignée de centrage (x6)**	330479	4,54		716083	4,54	☐
	Raccord flexible à flexible	330481	39,71		330634	56,14	
	Raccord flexible à rigide haut	330482	39,71		330939	84,41	☐
	Raccord flexible à rigide bas	330483	39,71		330652	72,35	

*Prix au mètre. **Prix unitaire.

☐ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Étape 3 Choix des éléments de la chaudière au boisseau

	Description		60/100 €			80/125 €	
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 250 mm	229301	43,82	☐	229530	53,24	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 500 mm	229302	52,98	☐	229531	67,45	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 1000 mm	229303	66,74	☐	229532	96,62	☐
	Conduit concentrique système Sékurit PPTL/PP lg. 2000 mm	229304	105,73	☐	229533	135,89	☐
	Conduit concentrique coulissant PPTL/PP*	227305	40,24		184176	68,19	
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 15°	229201	47,69				
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 30°	229202	47,69	☐			
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 45° (x2)**	229200	37,56	☐	229500	42,80	
	Coude concentrique système Sékurit PPTL/PP 87°	229232	47,98	☐	229520	72,41	☐
	Coude de visite concentrique PPTL/ALU 87°	330367	120,01				
	Coude de visite concentrique PPTL/ALU 87°				330284	124,73	

*Encombrement conduit coulissant : de 70 mm à 320 mm. Préconisé pour la maintenance. **Prix unitaire.

Étape 4 Choix des accessoires complémentaires

	Description		€			€	
	Adaptateur 60/100 - 80/125 + prise de mesure + bride + clamp				227407	164,53	☐

Autres accessoires communs à tous les diamètres


	Description		€	
	Boîte de neutralisation des condensats	330323	309,40	☐
	Kit siphon	330192	59,35	
	Kit large mitron noir	290553	63,83	
	Kit large mitron ocre	290554	63,83	
	Kit cheminée avec dalle	290555	60,26	
	Centrocérine 50ml lubrifiant pour conduits	45500004	5,97	

☐ EN STOCK | Référence | € Prix public | *** Nouveau | Délais réduits

Raccordement simple paroi hors logement

Les étapes pour configurer votre installation Chemilux B22p-B23p

T120° C

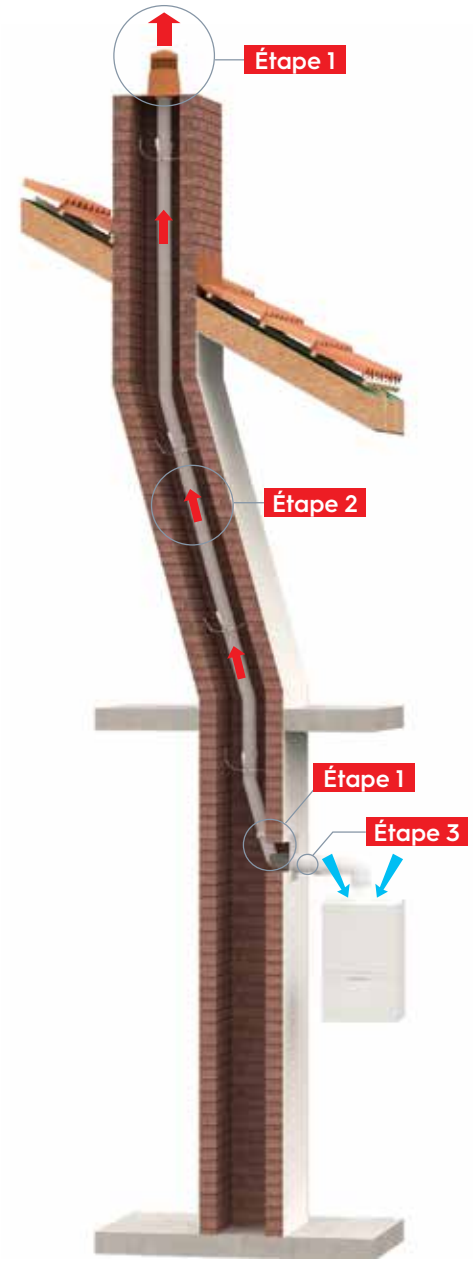

Étape 1 Choix du kit

	Description		€			€	
Kit entrée murale D60/100-60							
	Kit entrée murale noir	184451	206,06				
	Kit entrée murale ocre	184450	206,06				
Kit 2en1 entrée murale et plafond D80/125-80							
	Kit 2 en 1 noir				184448	278,05	☐
	Kit 2 en 1 ocre				184449	278,05	

Étape 2 Choix des éléments dans la cheminée

	Description		€			€	
	Flexible PPTL en rouleaux de 25 m*	330477	31,16				
	Flexible PPTL en rouleaux de 50 m*	330478	29,43		330054	39,01	☐
	Araignée de centrage (x6)**	330479	4,54		716083	4,54	☐
	Raccord flexible à flexible	330481	39,71		330634	56,14	
	Raccord flexible à rigide haut	330482	39,71		330939	84,41	☐
	Raccord flexible à rigide bas	330483	39,71		330652	72,35	

*Prix au mètre. **Prix unitaire.

Étape 3 Choix des éléments de la chaudière au boisseau

	Description		€			€	
	Conduit simple paroi PP lg. 250 mm	222702	9,36		222950	16,96	☐
	Conduit simple paroi PP lg. 500 mm	222703	12,64		222951	24,07	☐
	Conduit simple paroi PP lg. 1000 mm	222704	17,71		222952	34,19	
	Coude simple paroi PP 45° (vendu à l'unité)**	222700	17,82		222954	19,63	☐
	Coude simple paroi PP 87°	222701	14,41		222955	23,18	☐
	Coude de visite simple paroi PP 87°	330006	36,36		330258	36,70	

**Prix unitaire.

☐ EN STOCK | Référence | € Prix public | *** Nouveau | Délais réduits

Autres accessoires communs à tous les diamètres

	Description		€
	Boîte de neutralisation des condensats	330323	309,40
	Kit siphon	330192	59,35
	Kit large mitron noir	290553	63,83
	Kit large mitron ocre	290554	63,83
	Kit cheminée avec dalle	290555	60,26
	Centrocérine 50ml lubrifiant pour conduits	45500004	5,97

Systèmes individuels
Concentrique pour chaudière gaz basse température type C <70kW

Rolux Gaz Concentrique D60/100 I D80/125



Conforme au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié - Marquage CE - T = 200°C

Le Rolux Gaz Concentrique est un système concentrique complet permettant le raccordement d'appareils de type C1 (terminal horizontal) ou C3 (terminal vertical) pour les chaudières gaz non condensation. Le conduit de fumée intérieur est en aluminium et le conduit d'amenée d'air comburant extérieur est en PVC.

- Conduits recoupables
- Terminal discret sur le toit
- Système Sekurit avec clip coulissant



Rolux Gaz

Adaptable dans toutes les configurations

Le Rolux Ventouse gaz s'installe en configuration Concentrique dans le respect des règles de mise en œuvre générales spécifiques à chaque configuration.

Simplicité de mise en œuvre

Les terminaux Rolux Gaz, tout comme les conduits d'évacuation de gaz brûlés et d'amenée d'air sont très facilement recoupables pour ajuster les longueurs au millimètre près. Le conduit coulissant permet un démontage pour une inspection facile du système.

Système Sekurit

Les conduits et coudes Ubbink sont équipés du système Sekurit, permettant un verrouillage/déverrouillage sécurisé des colliers de raccordement. Un joint incorporé au système permet de renforcer l'étanchéité tout en simplifiant la mise en œuvre et en réduisant le temps d'installation du système.

Composez votre système Rolux Gaz Concentrique D60/100 | D80/125

Les étapes pour configurer votre installation

Étape 1 Les terminaux

	Description	60/100			80/125		
			€			€	
	Terminal vertical Aluminium/PVC noir	224001	191,33		184118	219,89	▢
	Terminal vertical Aluminium/PVC ocre	224004	191,33		184115	219,89	
	Terminal horizontal Aluminium/PVC blanc lg. 800 mm	227104	78,99	▢	223093	157,74	▢
	Terminal horizontal Aluminium/PVC blanc coulissant lg. 320 min. / 520 max.				223096	194,88	


Étape 2 Les solins communs à tous les diamètres

	Description	0°			3°-35°			5°-25°			25°-45°			35°-55°		
			€			€			€			€			€	
	Solin alu toit plat D125 mm	169910	69,78	▢												
	Flexub en kit de pose embase ronde D75 à 150 mm*				150080	109,37										
	Solin ardoise noir 445 x 335							31170249	48,22		31170247	48,22	▢	31170250	48,22	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® ocre							189910	98,88	▢	189911	88,00		189912	98,88	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® noir							189900	98,88		189901	88,00	▢	189902	98,88	
	Large bavette 700 x 600 plomb naturel							172001	110,53		172003	102,88				
	Large bavette 700 x 600 plomb peint							172023	121,59							

*Bac acier et/ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

▢ EN STOCK | Référence | € Prix public | *** Nouveau | Délais réduits

T200° C

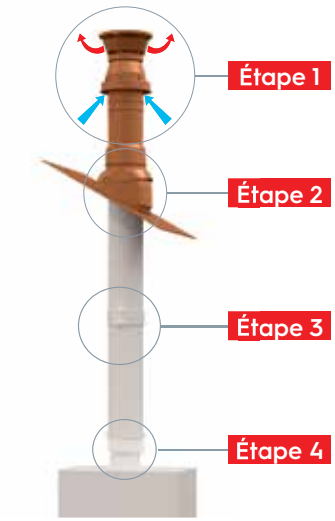

Étape 3 Les conduits et coudes

	Description		€			€	
		60/100			80/125		
	Conduit concentrique système Sékurit ALU/PVC lg. 250 mm	227350	48,96		229540	61,20	
	Conduit concentrique système Sékurit ALU/PVC lg. 500 mm	227351	60,81		229541	71,52	
	Conduit concentrique système Sékurit ALU/PVC lg. 1000 mm	227352	83,51	☐	229542	103,72	
	Conduit concentrique système Sékurit ALU/PVC lg. 2000 mm	227353	127,90		229543	169,83	
	Conduit coulissant*						☐
	Coudes concentrique système Sékurit ALU/PVC à 45° (x2)**	227201	62,87	☐	229501	87,93	
	Coude concentrique système Sékurit ALU/PVC 87°	227233	67,82		229521	119,85	

*Encombrement conduit coulissant : de 70 mm à 320 mm. Préconisé pour la maintenance. **Prix unitaire.

Étape 4 Les accessoires complémentaires

	Description		€			€	
		60/100			80/125		
	Collier blanc pour conduits	169028	6,60		169028	6,60	
	Kit adapt. universel 60/100 - 80/125 et récupérateur de condensats				224138	159,35	
	Récupérateur de condensats	230019	96,79		224108	69,85	☐

Les accessoires communs à tous les diamètres

	Description		€	
	Grille avec déflecteur	200201	111,48	☐
	Kit siphon	330192	59,35	

Systèmes individuels
Accessoires évacuation des fumées




La gamme d'accessoires Ubbink est composée de : accessoires pour terminaux (rosaces, grilles de protection...), accessoires pour conduits (kit siphon, lots de joints, colliers...) et solins pour toits en pente et toits plats.

Accessoires pour terminaux
D60/100 | **D80/125** | **D110/160**



rosaces blanches



grilles avec et sans déflecteur

Accessoires pour conduits
D80 | **D100** | **D125**



colliers, brides, kit installation pour flexible et grille de protection pour amenée d'air

Les accessoires pour terminaux

Accessoires pour terminal

	Description	60/100			80/125			110/160		
			€			€			€	
	Grille de protection avec déflecteur*	200201	111,48	▢	200201	111,48	▢	200207	132,31	
	Grille de protection sans déflecteur	200203	111,48		200203	111,48		200208	103,38	
	Rosace de finition extérieure blanche EPDM	710265	10,16		710880	11,42				
	Rosace de finition intérieure blanche PE en 2 parties	760091	5,97	▢	224115	10,11				
	Rosace de finition D125 mm blanche PP Plaque anti-goutte*				224114	13,13				

*Possible en noir : nous consulter.

Les accessoires pour conduits

Accessoires pour conduit

	Description	80			100			125			160		
			€			€			€			€	
	Collier blanc	169153	12,66	▢	169151	12,69	▢	225762	13,01		169156	27,99	
	Collier galvanisé blanc à cheville				308410	12,20							
	Collier PP blanc				169028	6,60	▢	169028	6,60				
	Bride de blocage	716081	19,16	▢	717101	12,79							
	Bride plastique blanche				224146	24,32		711161	41,60				
	Kit de guidage pour conduit flexible	330069	203,26		330070	262,79							
	Grille d'amenée d'air Chemilux Condensation	960103	50,00	▢	330225	49,64							
	Collier clamp Renofit				334585	24,00							
	Collier clamp blanc				712006	23,73		702690	28,41				
	Collier SAV Sekurit 1e génération (< septembre 2017)				760064	17,54							
	Collier SAV Sekurit 2e génération (< avril 2019)							710170	10,38	▢			
	Collier SAV Sekurit 3e génération (> avril 2019)				760065	16,42		711212	20,56				

▢ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Joints pour conduits

	Description	60/100			80/125			100/150			110/160		
			€			€			€			€	
Air comburant													
	Lot de 10 joints fioul				299115	57,54	☐	299117	102,65				
Gaz brûlés													
	Lot de 10 joints condensation	299104	47,94	☐	299103	50,37		299125	74,76	☐			
	Lot de 10 joints gaz	299106	46,39		299108	47,17							
	Lot de 10 joints fioul				299110	92,66		299111	139,87				

Accessoires communs à tous les diamètres

	Description		€	
	Boîte de neutralisation des condensats	330323	309,40	☐
	Recharge granulés pour boite de neutralisation	330324	59,31	
	Kit siphon Long John PPtl	330192	59,35	
	Grille aeration 230 x 240mm blanche	330076	32,18	
	Centrocérine 50ml lubrifiant pour conduits	45500004	5,97	

☐ **EN STOCK** Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Les solins

Solins 60/100 et 80/125

	Description	0°			3°-35°			5°-25°			25°-45°			35°-55°		
		Référence	€		Référence	€		Référence	€		Référence	€		Référence	€	
	Solin alu toit plat D125 mm	169910	69,78	▢												
	Flexub en kit de pose embase ronde D75 à 150 mm*				150080	109,37										
	Solin ardoise noir 445 x 335							31170249	48,22		31170247	48,22	▢	31170250	48,22	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® ocre							189910	98,88		189911	88,00		189912	98,88	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® noir							189900	98,88		189901	88,00	▢	189902	98,88	
	Large bavette 700 x 600 plomb naturel							172001	110,53		172003	102,88				
	Large bavette 700 x 600 plomb peint							172023	121,59							

*Bac acier et/ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

Solins 110/160

	Description															
		Référence	€		Référence	€		Référence	€		Référence	€		Référence	€	
	Solin alu toit plat D125 mm	169927	44,26	▢												
	Flexub en kit de pose embase ronde D110 à 200mm*				150090	114,75										
	Solin ardoise noir 445 x 335							290089	62,12		290090	62,91		290091	61,15	
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® ocre							290086	80,49		290088	74,24				
	Bavette standard 500 x 500 Ubiflex® noir							290085	80,40		290087	80,00	▢			

*Bac acier et/ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

▢ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Systèmes collectifs
3CEp Concentrique

Rolux 3CEp Condensation Concentrique D80/130 - D110/160 - D125/200 - D160/250 - D200/300

T120° C



DTA Avis Technique 14.2/13-1835_v4 - Marquage CE - T = 120°C

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d'évacuation de produits de combustion et d'amenée d'air comburant destiné aux appareils à gaz à condensation de type C4p ou C10. Ce système peut être installé en immeuble neuf ou dans le cadre d'une rénovation. Il est livré en kits avec la totalité des éléments nécessaires à son installation. Une notice de montage, de mise en route et de validation de l'installation est fournie avec chaque système. Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour le calcul et le dimensionnement de chacun de vos projets.

- Jusqu'à 20 chaudières raccordées : un ou plusieurs appareils peuvent être raccordés à chaque niveau.
- Existe en 5 diametres : 80/130- 110/160 - 125/200 - 160/250 - 200/300
- Livraison en kits complets, entreposés dans l'ordre d'installation
- Installation rapide : conduits recoupables, montage par emboîtement
- Peut être installé en Alvéole Technique Gaz (A.T.G)

Les kits 3CEp

1 carton = 1 étage



Pratique sur le chantier !

Moins de références à contrôler à réception

Facile à transporter

Principe de fonctionnement

Le système est un conduit concentrique. Les produits de combustion de chaque appareil sont évacués par le conduit central en Polypropylène (PPtI) jusqu'au terminal. L'amenée d'air comburant est acheminée du terminal par le conduit extérieur métallique. À chaque piquage, un système renvoie les condensats vers le siphon de chaque appareil raccordé. Celui-ci est équipé d'un système anti-refouleur afin de garantir l'étanchéité du système en cas d'arrêt de l'appareil.

3CEp Concentrique

Les étapes pour configurer votre installation

T120° C



Étape 1 Kit départ — 80/130

	Description		€	%
	Kit suspension 1 appareil	330681	547,48	
	Kit suspension 2 appareils 90°			
	Kit suspension 2 appareils 180°			
	Kit support mural (option)*	330332	171,83	
	Kit support trépied (option)*	330694	224,71	
	Kit support trépied 0 appareil			
	Kit support trépied 1 appareil			
	Kit support trépied 2 appareils 90°			
	Kit support trépied 2 appareils 180°			

Étape 2 Kit étage

	0 appareil	330684	262,64	
	1 appareil	330682	570,49	
	2 appareils 90°			
	2 appareils 180°			

EN STOCK · Référence · € Prix public · *** Nouveau · Délais réduits

110/160			125/200			160/250			200/300		
	€			€			€			€	
330701	640,81		330801	844,30							
			330817	1.042,16							
			330816	1.042,16							
330332	171,83		330332	171,83							
330714	242,26		330814	270,66							
						290387	718,69		290434	933,74	
						290388	1.067,05		290435	1.349,25	
						290389	1.315,52		290436	1.562,09	
						290390	1.315,52		290437	1.562,09	

*Uniquement installé avec kit suspension.

330704	354,60		330804	452,72		290397	549,28		290444	846,41	
330702	676,84		330802	842,48	▢	290391	947,42		290438	1.267,44	
			330819	1.040,33		290392	1.146,12		290439	1.480,29	
			330818	1.040,33		290393	1.146,12		290440	1.480,29	

Les étapes pour configurer votre installation (suite)

T120° C



Étape 3 Kit toit — 80/130

	Description		€	
	Noir 1500	330685	379,61	
	Noir 2000	330686	424,41	
	Noir 2500	330687	448,13	
	Ocre 1500	330688	379,61	
	Ocre 2000	330689	424,41	
	Ocre 2500	330690	448,13	
	Inox 1500	330691	371,64	
	Inox 2000	330692	414,84	
	Inox 2500	330693	437,67	

Accessoires complémentaires

	Conduit lg. 500 mm	490501	44,13	
	Conduit lg. 1000 mm	490500	56,27	
	Conduit lg. 750 mm Inox (réhausse sortie toiture)	490514	170,38	
	Coude 45°	490505	70,70	
	Kit de recoupe 3CEp	290407	41,56	

Solins

	Flexub 110 à 200 mm*	150090	114,75	
	Flexub 150 à 280 mm*			
	Flexub 180 à 330 mm*			
	Solin toit plat 0° - 10°	186231	77,28	
	Solin toit en pente plomb 5° - 25°	720145	299.28	
	Solin toit en pente plomb 20° - 45°	735145	301.60	
	Solin toit en pente plomb 40° - 60°	750145	301.60	

Test fumées

	Kit test fumées*	290575	227,50	▢
	Machine à fumées pour test fumées 3CEp	201937	574,96	
	Liquide 1L pour machine à fumée 3CEp	201938	41,77	

*Composition du kit test fumées : adaptateur 3CEp piquage 80 mm, adaptateur pour générateur de fumée froide, ballon obturateur et pompe.

▢ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

110/160			125/200			160/250			200/300		
	€			€			€			€	
330705	466,30		330805	501,29		290398	573,09		290445	751,48	
330706	520,24		330806	536,96		290399	664,82		290446	914,01	
330707	537,09		330807	560,62		290400	694,73		290447	966,75	
330708	466,30		330808	501,29		290416	573,09		290463	751,48	
330709	520,24		330809	536,96		290417	664,82		290464	914,01	
330710	537,09		330810	560,62		290418	694,73		290465	966,75	
330711	433,94		330811	446,38		290530	540,74		290535	719,14	
330712	487,86		330812	504,62		290531	632,47		290536	881,68	
330713	513,02		330813	528,27		290532	662,36		290537	934,43	
490521	53,93		490541	71,53		490123	91,74		490143	162,52	
490520	67,75	▢	490540	95,17		490122	121,65		490142	215,26	
490534	234,79		490554	250,72							
490525	75,33		490545	111,97	▢	490565	171,91		490152	262,23	
290401	48,10		290402	57,73	▢	290405	69,75		290406	80,92	
150090	114,75		150090	114,75							
						150200	199,52				
									150210	253,05	
190231	84,60		191231	88,90	▢	193231	104,49		194231	132,85	
720185	327.42		720210	327.42		720260	327.42		720310	412.39	
735185	337.03		735210	337.03		735260	337.03		735310	423.66	
750185	392.84		750210	392.84		750260	392.84		750310	423.66	

*Bac acier et/ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).

▢ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

Estimez son installation 3CEp Concentrique


Composition des kits


Protocole CNPG

Pour garantir la sécurité et la fiabilité de votre installation, il est OBLIGATOIRE de suivre les étapes du protocole du CNPG pour la mise en route de votre installation fourni avec la notice de montage.

Notre Bureau d'Études intégré se tient à votre disposition pour vous accompagner lors du dimensionnement de votre projet.

02 51 13 84 82 - be@ubbink.fr

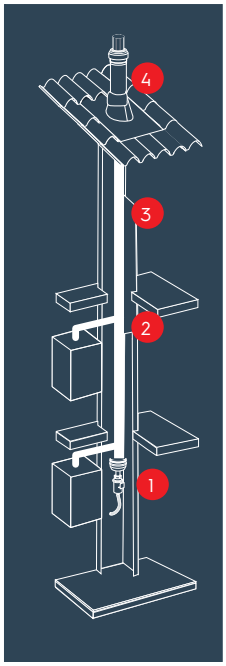

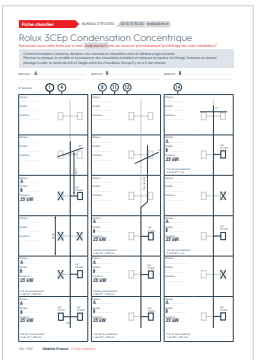



- Étape 4 : Kit toit
  - Terminal inox ou noir ou ocre **x1**
  - Collerette de solin **x1**
  - Conduit selon hauteur **x1**

- Étape 3 : Kit Étage 0 appareil raccordé
  - Conduit Lg. 1000 mm **x2**
  - Conduit dilatation Lg. 1000 mm **x1**
  - Collier support d'étage **x1**

- Étape 2 : Kit Étage 1 appareil raccordé
  - Té simple piquage Lg. 1000 mm **x1**
  - Conduit Lg. 1000 mm **x1**
  - Conduit coulissant Lg. 500-1000 mm **x1**
  - Conduit de liaison D80/125 Lg. 500 mm **x1**
  - Collier support d'étage **x1**
  - Kit bouchons de maintenance **x1**

- Étape 1 : Kit Départ 1 appareil raccordé
  - Support de colonne
    - Collier dalle - Suspension
    - **Ou** Trépied
    - **Ou** Support mural
  - Collecteur **x1**
  - Siphon à boule **x1**
  - Té simple piquage Lg. 1000 mm **x1**
  - Conduit de liaison D80/125 Lg. 500 mm **x1**
  - Kit bouchons de maintenance **x1**

Rolux 3CEp Condensation Concentrique

Comme l'exemple ci-dessous, dessinez vos colonnes et chaudières dans le tableau page suivante.
Précisez la marque, le modèle et la puissance des chaudières installées et indiquez la hauteur de l'étage, l'entraxe du dernier piquage à solin, la pente de toit et l'angle entre les chaudières (lorsqu'il y en a 2 par niveau).

Bâtiment : A

N° de gaine : 1 4

Marque :
Modèle :
Puissance :

Marque :
Modèle :
Puissance :
30°
2200

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 A04

Marque :
Modèle :
Puissance :
2500

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 A03
Cdt de raccordement 1 cde 87° + 500 mm

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 A01
Lgt T2 A02
90°
Cdt de raccordement 1 cde 87° + 500 mm

Bâtiment : B

N° de gaine : 8 11 12

Marque :
Modèle :
Puissance :

Marque :
Modèle :
Puissance :
45°

Marque :
Modèle :
Puissance :
Dévoiement

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 B03
Cdt de raccordement 1 cde 87° + 500 mm

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 B02
Cdt de raccordement 1 cde 87° + 500 mm

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 B01
Cdt de raccordement 1 cde 87° + 500 mm

Bâtiment : B

N° de gaine : 14

Marque :
Modèle :
Puissance :
0°

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 C03
Cdt de raccordement 2 cdes 87° + 1 m


Marque :
Modèle :
Puissance :

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 C02
Cdt de raccordement 2 cdes 87° + 2 m

Marque :
Modèle :
Puissance :

Marque : A
Modèle : B
Puissance : 25 kW
Lgt T2 C01
Cdt de raccordement 1 cde 87° + 500 mm

Composants pour PAC et CET

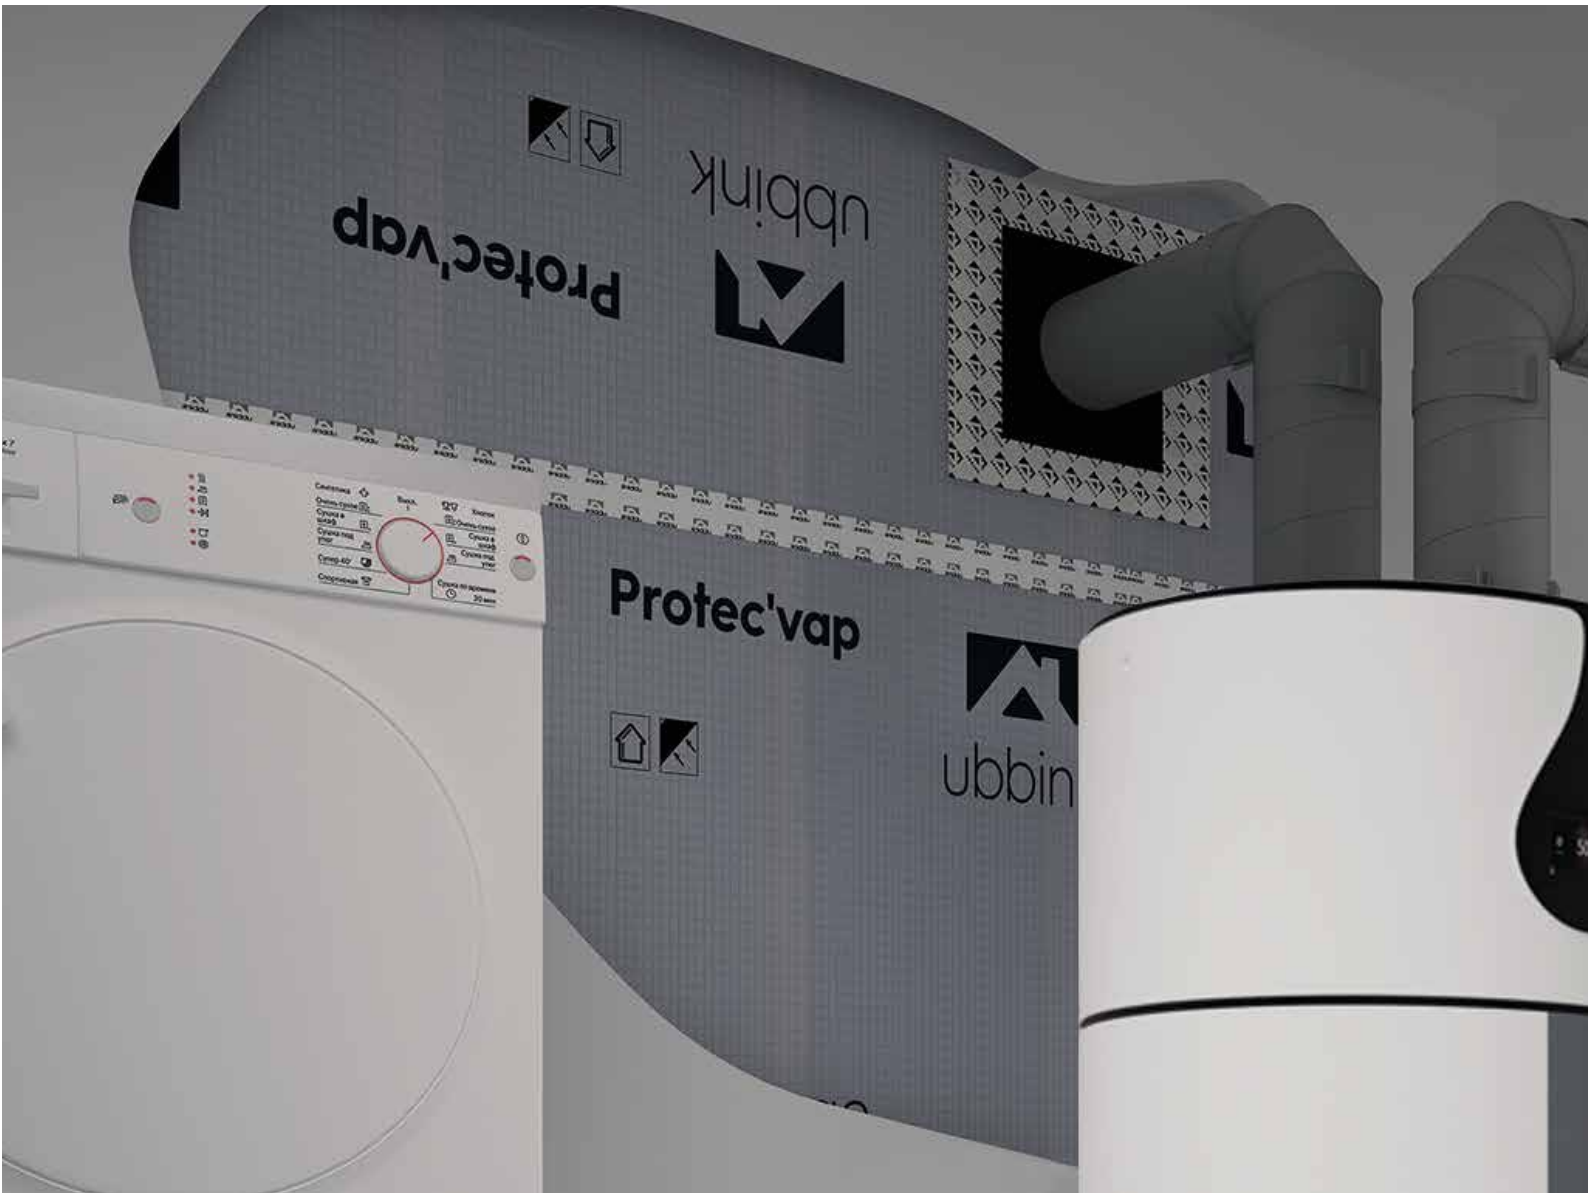

Composants pour PAC et CET
Raccordement d'un chauffe-eau thermodynamique (CET/PAC ECS) sur air extérieur



Le chauffe-eau thermodynamique est un appareil qui chauffe l'eau sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Cette pompe capte les calories de l'air (ambiant ou extérieur) et un liquide frigorigène circulant autour du chauffe-eau réchauffe par condensation l'eau contenue à l'intérieur de celui-ci. La gamme de composants pour PAC et CET optimise le fonctionnement d'un chauffe-eau thermodynamique. Les conduits, coudes et accessoires Aerfoam permettent l'évacuation et l'amenée de l'air entre la pompe à chaleur et l'extérieur de l'habitat.

- Gamme Aerfoam : facilement recoupable, assemblage rapide, matériau léger et parfaitement isolé
- Sorties de toit à faibles pertes de charges
- Raccords pour une étanchéité sans fuite



Nouveau


Kit de raccordement horizontal

Ce kit comprend tous les éléments nécessaires au raccordement de chauffe-eau thermodynamiques D160.

Exemples de raccordement de chauffe-eau thermodynamique CET/PAC ECS

Les conduits isolés Aerfoam et leurs accessoires sont à utiliser :

- pour évacuer l'air de la pompe à chaleur
- pour amener l'air à la pompe à chaleur

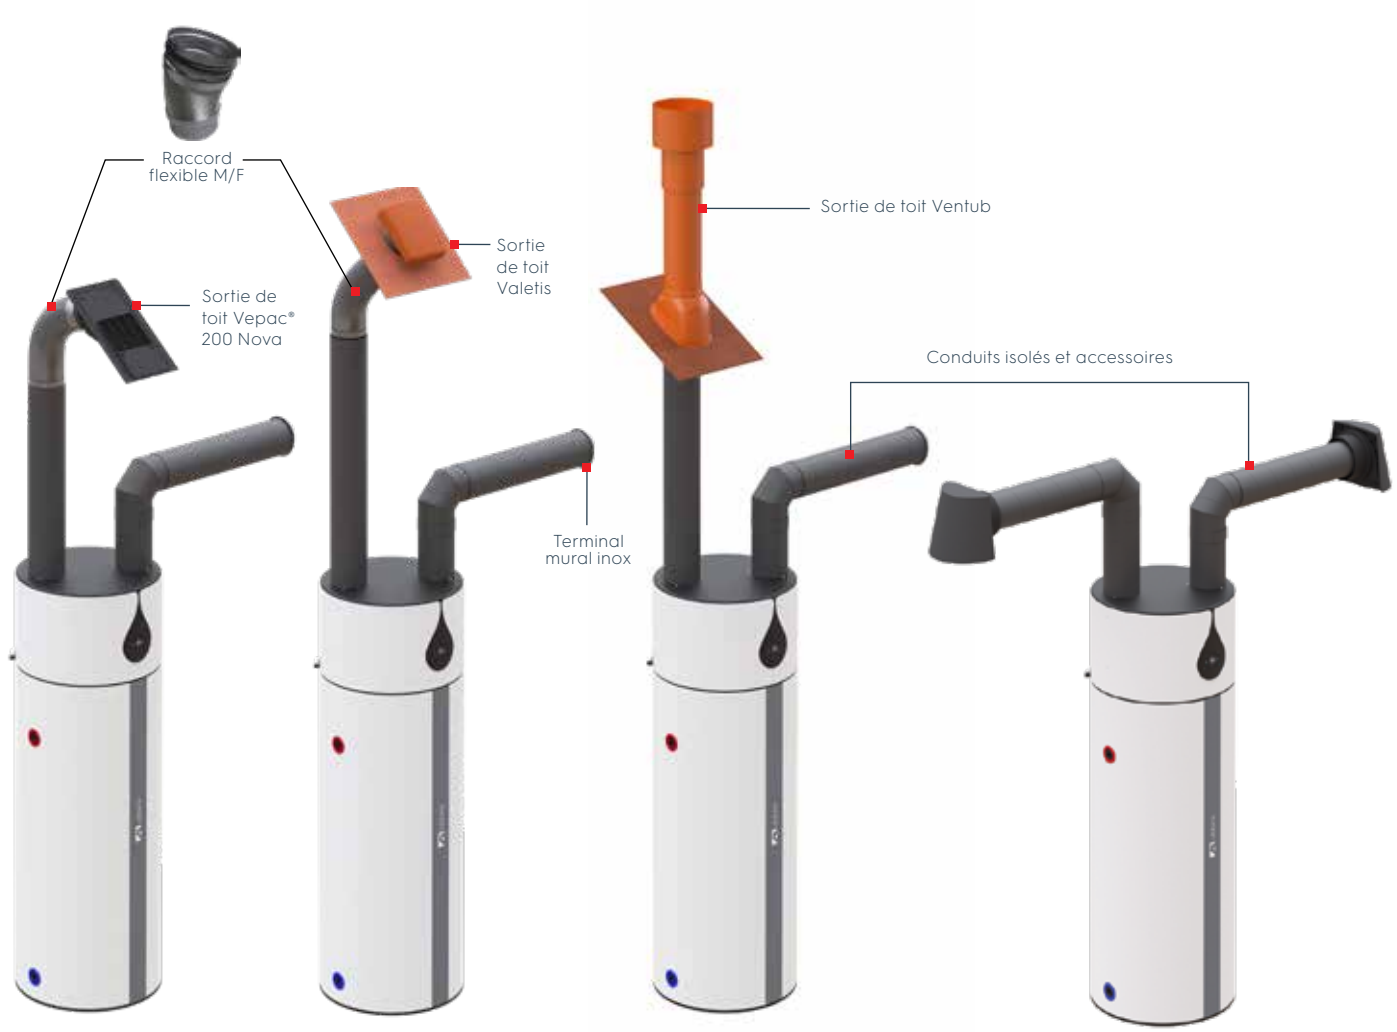



Le kit de raccordement horizontal D160

Ce kit comprend tous les éléments nécessaires au raccordement horizontal de chauffe-eau thermodynamiques :

- 2 longueurs Aerfoam 1 m
- 2 coudes Aerfoam 90°
- 2 raccords
- 2 terminaux Contego
- 2 manchons d'étanchéité universels
- 1 dossier technique

CET

	Description		€	
	Chauffe-Eau Thermodynamique Caelio DHW 200 HP 200L	*** 957205	2770,00	
	Chauffe-Eau Thermodynamique Caelio DHW 300 HP 300L	*** 957206	2940,00	

Sorties de toit

Sorties de toit et solins

	Description	125			160			180			200		
	Description		€			€			€			€	
	Sortie de toit Ventub												
	Sortie de toit Ventub noir	169840	150,56		169850	150,90							
	Sortie de toit Ventub ocre	888148	150,56		169853	152,02							
	Sortie de toit Ventub noir 180 mm							169860	197,64				
	Solins toit en pente												
	Solin noir pente 5 - 25°	888090	90,93		888090	90,93							
	Solin noir pente 25 - 45°	888092	85,97		888092	85,97		888096	119,47				
	Solin noir pente 35 - 55°	888094	129,88		888094	129,88		888097	119,47				
	Solin ocre pente 5 - 25°	888091	90,93		888091	90,93							
	Solin ocre pente 25 - 45°	888093	85,97		888093	85,97							
	Solin ocre pente 35 - 55°	888095	126,33		888095	126,33							
	Solins toit plat												
	Solin toit plat ALU D160/ 180 mm	169927	44,26	▢	169927	44,26	▢	146177	55,53				
	Solin toit plat EPDM D166mm	146330	65,55		146330	65,55							
	Solin toit plat PVC D166mm	146333	65,55		146333	65,55							
	Sorties de ventilation toit plat												
	Sortie de ventilation toit plat non isolé				169933	109,36							
	Sortie de ventilation toit plat isolé				169943	113,06							
	Sortie de toit Ventus												
	Sortie de toit pour toit en pente Ventus D180/200 mm				*** 169887	242,98		169882	291,15		169882	291,15	
	Sortie de toit pour toit plat Ventus D180/200 mm				*** 169886	209,22		169881	257,82		169881	257,82	

▢ EN STOCK Référence € Prix public *** Nouveau Délais réduits

AIR EXTÉRIEUR

Terminal horizontal

	Description	125		160		180		200	
			€		€		€		€
	Terminal horizontal	888403	97,85	888005	112,91	888407	210,73		
	Rosace de finition			888025	55,53				
	Terminal horizontal Contego	188844	97,85	188843	112,91	188842	136,23	188841	156,97

Sortie de toit Valetis (extraction seulement)

	Description		€
d.160mm			
	Sortie de toit VMC Valetis rouge D160mm	172111	75,45
	Sortie de toit VMC Valetis ocre D160mm	172112	75,45
	Sortie de toit VMC Valetis anthracite D160mm	172113	75,45
	Sortie de toit VMC Valetis brun D160mm	172115	75,45
	Sortie de toit VMC Valetis ardoise anthracite D160mm	172086	75,45
Universel d.160-150-125-110-100 mm			
	Sortie de toit VMC Valetis universel rouge avec multidiam	172121	83,26
	Sortie de toit VMC Valetis universel ocre avec multidiam	172122	83,26
	Sortie de toit VMC Valetis universel anthracite avec multidiam	172123	83,26
	Sortie de toit VMC Valetis universel brun avec multidiam	172125	83,26
	Sortie de toit VMC Valetis ardoise universel anthracite avec multidiam	172096	83,26

Sortie de toit Vepac® 200 Nova (extraction seulement)

	Raccord flexible mâle/femelle pour sorties de toit D160mm	188040	53,87

Accessoires sorties de toit

	Description		€	
Adaptateurs Multidiam				
	Adaptateur réducteur de diamètre Multidiam 131 à 100 mm pour Multivent	544181	21,67	
	Adaptateur multidiam D165-100 mm pour sorties de toit	*** 544184	9,27	
Manchons d'étanchéité				
	Manchon d'étanchéité 7/80 (x50)	820300	10,28	
	Manchon d'étanchéité 7/80 (x10)	821300	11,10	
	Manchon d'étanchéité 15/110 (x50)	820301	14,13	
	Manchon d'étanchéité 15/110 (x10)	821301	15,12	
	Manchon d'étanchéité 80/200 (x50)	820302	18,61	▢
	Manchon d'étanchéité 80/200 (x10)	821302	19,73	▢
	Manchon d'étanchéité 200/400 (x25)	820303	43,13	
Traversées de cloisons				
	Traversée de cloison étanche pour mur ou plafond D100-131 mm	188481	54,96	
	Traversée de cloison étanche pour mur ou plafond D150-186 mm	188450	59,49	
	Traversée de cloison étanche pour mur ou plafond D180-250 mm	*** 188487	85,34	
	Traversée de cloison étanche pour rampant D100-131 mm	*** 188482	21,17	
	Traversée de cloison étanche pour rampant D150-186 mm	188483	38,71	
	Traversée de cloison étanche pour rampant D180-250 mm	188452	120,53	

▢ **EN STOCK** **Référence** **€ Prix public** ***** Nouveau** **Délais réduits**

Système de raccordement isolé Aerfoam

Conduits, coudes et tés de raccordement isolés

	Description	125			160			180			200		
			€			€			€			€	
	Lg. 2000 mm	10188204	62,94		10188210	79,82		10188203	99,80		188218	111,24	
	Lg. 1000 mm	188207	33,76		188211	41,46		188209	52,20		188219	58,55	
	Coude 90°	188263	15,36		188225	22,27	☐	188283	27,63		188227	29,00	
	Coude 45°	188262	10,74		188224	16,12		188282	21,49		188226	24,62	
	Coude 30°	188261	12,11		188223	16,46		188281	21,86		188229	24,99	
	Coude 15°	188260	10,74		188222	16,12		188280	21,49		188228	24,62	
	Té de raccordement en T (90°)	188264	57,32		188266	72,94		*** 188267	76,59		*** 188268	80,42	
	Raccord	188265	8,99		188255	8,46		188285	8,94		188254	9,90	
	Collier de fixation	169141	4,42		169140	6,15		169140	6,15		169140	6,15	
	Adaptateur 160/150				542022	21,46							
	Adaptateur 160/160				542005	21,84							
	Adaptateur 125/160	542025	22,58		542025	22,58							
	Adaptateur 200/180							542023	22,23				

AIR EXTÉRIEUR

Découpe

	Description		€	
	Couteau pour Aerfoam	188231	69,96	
	Cutter Air Excellent	188696	13,93	
	Lot de 12 cutters Air Excellent	188699	167,18	

Kit de raccordement horizontal pour chauffe-eau thermodynamique

Kit de raccordement horizontal pour chauffe-eau thermodynamique

	Description		€	
	Kit Aerfoam pour CET D160mm	188850	366,93	☐
	Kit Contego pour CET D160mm	*** 188881	366,93	

LE TRANSPORT/ LA LIVRAISON



LIVRAISON Jour J OU J+1 par nos soins

Pour toutes commandes à livrer autour de Rennes et sa périphérie

LIVRAISON A J+1 ou J+2


Pour toutes commandes à livrer en messagerie Franco à partir de 350 €*

LIVRAISON A J+2 ou J+3

Pour toutes livraisons de commandes volumineuses

* **FRAIS DE PORT** :
- FRANCO SI COMMANDE > 350 € H.T
- FRAIS DE PORT SI COMMANDE < 350 € H.T = 30 €

ENLÈVEMENT COMPTOIR

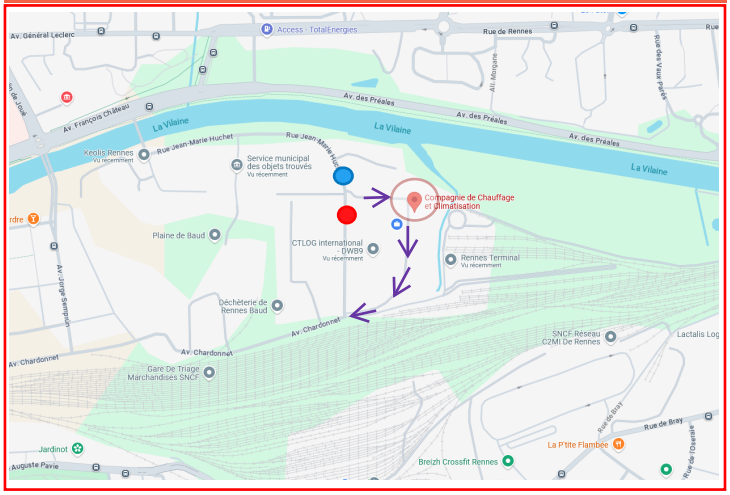



AVENUE CHARDONNET
RUE JEAN MARIE HUCHET
SENS DE DIRECTION

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation
www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr
PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES
Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976