50 ANS
1976 - 2026
COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

TARIFS A PARTIR DE JUILLET 2026

POMPES À CHALEUR THERMOR

Thermor

AIR-EAU



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues.
Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.





Voici quelques informations, d'ordre général pour le bon déroulement de notre collaboration :

VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTION :

M.HIRET Stéphane : 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89
stephane@ccc35.com

COMMERCIAUX :

* SECTEUR 35/22/29 :
M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74
philippe@ccc35.com

* SECTEUR 44/49/53/56 :
M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25
nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :
M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13
lucas@ccc35.com

* SECTEUR ile-de-france :
M.NORMANT Sylvain : 06.16.42.56.46
sylvain@ccc35.com

SERVICE COMMANDE

info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07
Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

chiffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94
M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

SERVICE COMPTABILITE


Mme MOREL Catherine : 02.30.05.04.59
compta@ccc35.com

Pour rappel la Compagnie de chauffage et de climatisation c'est :
* Environ 12000 radiateurs en stock
* 4000 m2 de dalles planchers chauffants
* Toute la gamme des chaudières SAUNIER DUVAL en stock
* 500 chauffe-eau ...





Nos solutions PAC air-eau

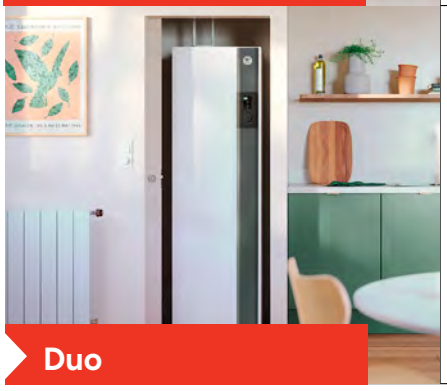TECHNOLOGIE	MONOBLOC	SPLIT	
GAMMES	GAMMES AURÉA	GAMMES AÉROLIA	
ECS DÉPORTÉE			
 **Simple Service**	**PAGE 7** AURÉA 2 3 à 12 kW 	**PAGE 17** AÉROLIA 2 5 à 14 kW Compatible Cascade * 	**PAGE 23** AÉROLIA 1 16 à 17 TRI kW 
 **Compact**	**PAGE 9** AURÉA 2 COMPACT 3 à 12 kW Compatible Cascade 	**PENSEZ-Y** **Préparateurs d'eau chaude sanitaire** Pour les modèles Simple Service et Compact Pensez à notre offre de PECS	**PAGE 27** 
ECS INTÉGRÉE			
 **Duo**	**PAGE 11** AURÉA 2 DUO 3 à 12 kW 	**PAGE 18** AÉROLIA 2 DUO De 5 à 14 kW 	**PAGE 25** AÉROLIA 1 DUO De 16 à 17 TRI kW 

Retrouvez tous nos accessoires PAGE 31

POUR LES INSTALLATIONS QUI NÉCESSITENT UN VOLUME D'EAU SUPPLÉMENTAIRE

Ballons tampons PAGE 28



FOCUS SUR L'INSTALLATION EN CASCADE

Cascade
La solution pour répondre aux gros projets de rénovation PAGE 29



* Uniquement 9 - 12 - 14

Monobloc ou split : choisissez la bonne PAC pour votre chantier

FONCTIONNEMENT D'UNE POMPE À CHALEUR SPLIT

1. **Évaporateur :** la chaleur est puisée gratuitement dans l'air extérieur. En passant dans l'évaporateur, le fluide frigorigène, à l'état liquide et à basse température, capte l'énergie thermique de l'air. Le fluide frigorigène s'évapore et passe à l'état vapeur.
2. **Compresseur :** le fluide frigorigène est compressé pour élever sa température et sa pression.
3. **Condenseur :** en passant dans le condenseur, le fluide frigorigène, à haute température et à haute pression, cède son énergie thermique à l'eau. L'énergie récupérée est utilisée pour la production de chaleur à l'intérieur du bâtiment (pour le chauffage ou la production de l'eau chaude sanitaire). Le fluide frigorigène lui se condense et passe à l'état liquide.
4. **Détendeur :** lorsque le fluide frigorigène traverse le détendeur, sa pression ainsi que sa température diminuent.






Bon à savoir

Le fonctionnement d'une pompe à chaleur monobloc reste le même à la différence que le condenseur se situe également à l'extérieur. L'échange de chaleur se fait donc directement dans l'unité extérieure et les liaisons entre l'unité extérieure et l'intérieur sont hydrauliques.

TECHNOLOGIE MONOBLOC (avec module hydraulique intérieur)

L'eau est chauffée directement dans l'unité extérieure

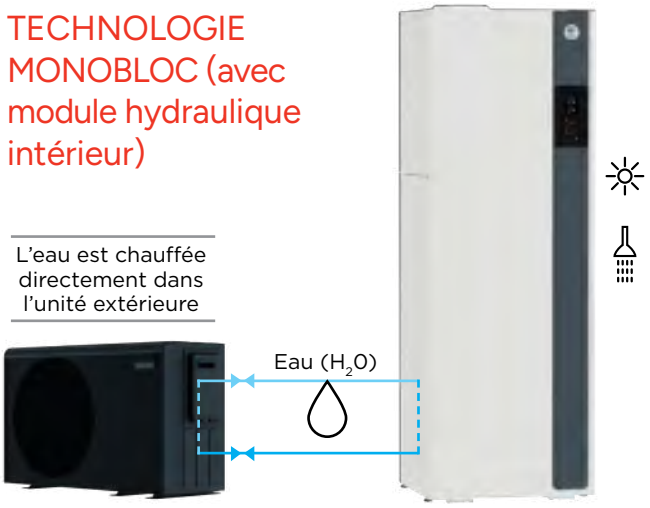


Unité extérieure R290
Échangeur R290 / H_2O

Module intérieur avec composants hydrauliques

TECHNOLOGIE SPLIT

L'eau est chauffée à l'intérieur du module hydraulique

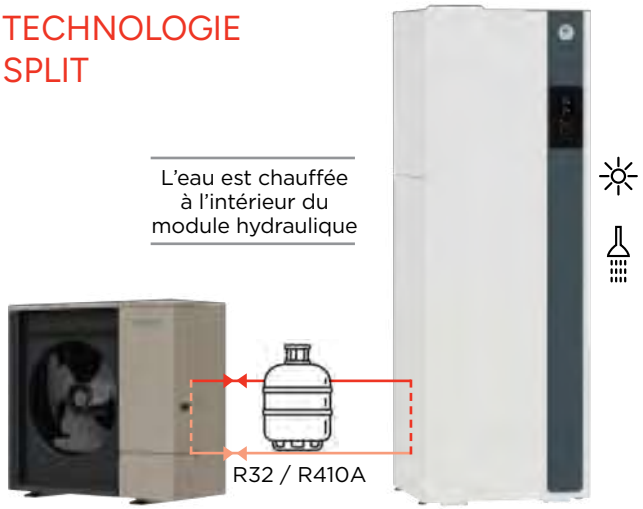

Unité extérieure R32/R410A

Module intérieur avec composants hydrauliques

Simplifiez vos choix, sécurisez vos installations, optimisez vos performances


Chaque projet est unique : rénovation, remplacement ou relève de chaudière, etc.
La gamme Thermor couvre **l'ensemble des besoins terrain**, avec des solutions pensées pour :

- **Anticiper les contraintes réglementaires**
- **Sécuriser la mise en œuvre**
- **Gagner du temps à l'installation**
- **Garantir la performance dans la durée**

	 AURÉA 2 / AURÉA 2 DUO	 AURÉA 2 COMPACT	 AÉROLIA / AÉROLIA DUO (1)
TECHNOLOGIE	**MONOBLOC**	**MONOBLOC**	**SPLIT**
Configuration	**HYDROSPLIT** Unité extérieure + module hydraulique intérieur	**MONOBLOC** Unité extérieure + unité intérieure de régulation	**SPLIT** Unité extérieure + module hydraulique intérieur
Recommandation d'utilisation	Remplacement d'une chaudière Relève de chaudière	Remplacement d'une pompe à chaleur Relève de chaudière Idéal sur un réseau d'eau déjà préparé	Remplacement d'une chaudière Relève de chaudière
Système Smart Protect	■		
Système Échangeur coaxial			■
Mise en service sans attestation de capacité nécessaire	■	■	
Possibilité de cascade		■	■ (2)

(1) Aérolia 1 et Aérolia 2, (2) Module 1 service (Uniquement 9 - 12 - 14).


COUVERTURE DE DÉPERDITIONS GAMMES THERMOR (-7°C/55°C)

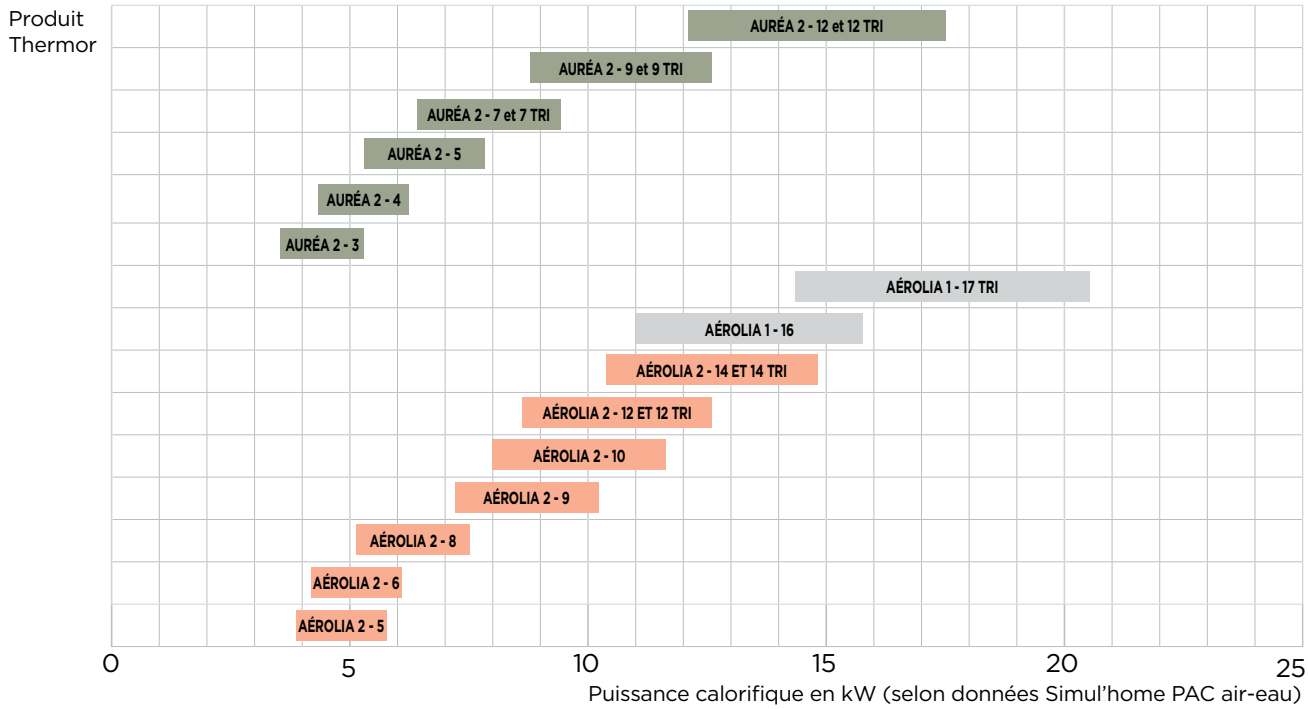

VOUS GUIDER
pour bien conseiller

Quelle puissance
CHOISIR ?
Utilisez notre outil d'aide au

simul' home PAC AIR-EAU

	MODELES	INSTALLATION				CONFORT				
		Liaison vers l'extérieur	Attestation de capacité nécéssaire pour la mise en service	Production d'eau chaude sanitaire	Cascade	Rafraichissement	Niveau Sonore UE(1) à partir de	T° de sortie d'eau max	T° de fonctionnement de la partie thermodynamique	Connecté
MONOBLOC	Auréa 2 	Hydraulique		Déportée		■	30 db(A)	75°C	-25°C/40°C	Wifi natif
MONOBLOC	Auréa 2 Compact 	Hydraulique		Déportée	■	■	30 db(A)	75°C	-25°C/40°C	Wifi natif
MONOBLOC	Auréa 2 Duo 	Hydraulique		Intégrée		■	30 db(A)	75°C	-25°C/40°C	Wifi natif
SPLIT	Aérolia 2 	Fluide frigorigène	■	Déportée		■	35 db(A)	55°C	-25°C/35°C	Wifi natif
		Fluide frigorigène	■	Déportée	■		34 db(A)	60°C	-25°C/35°C	Wifi natif
SPLIT	Aérolia 2 Duo 	Fluide frigorigène	■	Intégrée		■	35 db(A)	55°C	-25°C/35°C	Wifi natif
		Fluide frigorigène	■	Intégrée			34 db(A)	60°C	-25°C/35°C	Wifi natif
SPLIT	Aérolia 1 	Fluide frigorigène	■	Déportée		■	45 db(A)	60°C	-25°C/35°C	Bridge
SPLIT	Aérolia 1 Duo 	Fluide frigorigène	■	Intégrée		■	45 db(A)	60°C	-25°C/35°C	Bridge

(1) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1.5m du sol, champ livre directivité 2

APPAREILS CONNECTÉS
Téléchargez l'application Thermor
Pilotage à distance et suivi de la consommation .

Thermor




ECONOMIES D'ENERGIE			PERFORMANCES								
Economies d'énergies réalisées (jusqu'à)*	DPE (jusqu'à)	Compatible Photovoltaique	Classe énergétique chauffage 55°C	Classe énergétique ECS	ETAS 55°C (sans sonde)	Technologie	Fluide	Puissances	Alimentation		
60%	2 classes	■	A++	-	ETAS ≥ 140% CEE Bonifié	Smart Protect	R290	3 à 12 *(naming -7/55)*	M/T	P.7	Auréa 2
60%	2 classes	■	A+++ A+ D	-	ETAS ≥ 140% CEE Bonifié	Smart Protect	R290	3 à 12 *(naming -7/55)*	M/T	P.9	Auréa 2 Compact
60%	2 classes	■	A++	A+	ETAS ≥ 140% CEE Bonifié	Smart Protect	R290	3 à 12 *(naming -7/55)*	M/T	P.11	Auréa 2 Duo
60%	2 classes	■	A++	-	-	Echangeur coaxial	R32	5 à 10 *(naming 7/35)*	M	P.17	Aérolia 2
60%	2 classes	■	A++	-	ETAS ≥ 140% CEE Bonifié	Echangeur coaxial	R32	9 à 14 *(naming 7/35)*	M/T		
60%	2 classes	■	A++	A+	-	Echangeur coaxial	R32	5 à 10 *(naming 7/35)*	M	P.18	Aérolia 2 Duo
60%	2 classes	■	A++	A+	ETAS ≥ 140% CEE Bonifié	Echangeur coaxial	R32	9 à 14 *(naming 7/35)*	M/T		
60%	2 classes	■	A++	-	-	Echangeur coaxial	R410A	16 à 17 *(naming 7/35)*	M/T	P.23	Aérolia 1
60%	2 classes	■	A++	A+	-	Echangeur coaxial	R410A	16 à 17 *(naming 7/35)*	M/T	P.25	Aérolia 1 Duo

NOUVEAU
EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS TOUS PRODUITS LU7
399 € par PAC air-eau

(*) Pourcentage d'économies d'énergie annuelles sur la facture d'électricité pour le chauffage, estimé via 100 études issues de l'outil d'aide au dimensionnement
Simul'home en 2023/2024, sur la base d'un remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleur ainsi qu'un tarif en heure pleine de l'électricité à 0,2065 €/kWh et du fioul à 0,118 €/L.

Découvrez nos solutions
MONOBLOC

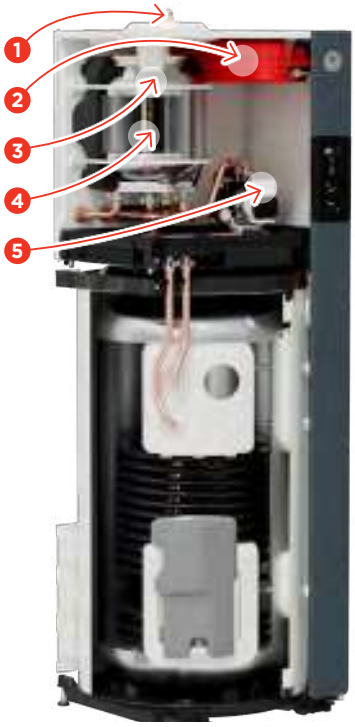

LA TECHNOLOGIE SMART PROTECT*

Le système de découplage intégré c'est :

GAIN DE TEMPS
Un système tout compris :
ballon tampon, pompe de découplage, vanne de vidange et appoint électrique déjà intégrés.

ROBUSTESSE
Protection de l'échangeur intégrée :
débit assuré, pot à boues avec barreau aimanté et filtre grand tamis.

* Hors AURÉA 2 Compact.

1. Dégazeur
2. Vase d'expansion
3. Ballon tampon
4. Appoint électrique
5. Pompe de découplage



LA RÉGULATION SMART ADAPT

Pour plus d'économies et de confort.
Sans installation d'une sonde de température extérieure ni configuration complexe d'une loi d'eau.

01 Le thermostat modulant mesure la température ambiante.


02 La régulation Smart Adapt analyse en permanence la mesure et la vitesse de variation de la température ambiante au degré près. Elle prend également en compte le type d'émetteur utilisé (paramétré par l'installateur).

03 Une modulation de la température auto-adaptative au plus près des besoins réels.



Gammes AURÉA 2

Vidéo de présentation de la gamme **AURÉA 2**

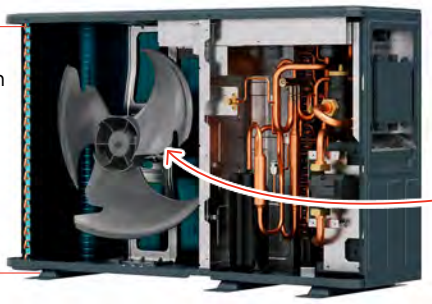

UNE POMPE À CHALEUR TRÈS SILENCIEUSE

Un fonctionnement ultra silencieux avec uniquement 30 db(A)* (modèles 3 et 4)

Une grille repensée pour réduire les émissions acoustiques.

Une des plus compacte du marché ! (modèles 3/4/5/7)



UN DESIGN REPENSÉ

Des unités extérieures parmi **les plus légères** du marché :

- Design élaboré en gris anthracite pour une meilleure intégration dans les espaces extérieures.
- Sélectionnée dans divers salons du design.



DES INTERFACES DE RÉGULATION PLUS PRATIQUES

- **Écrans graphiques couleur** et molette.
- **Témoin de fonctionnement LED** sur la molette.
- Tuiles via navigation molette et popup associés.
- **Communication radio intégrée.**
- **Connectivité Wifi intégrée.**
- Mode installateur dédié.



DES THERMOSTATS D'AMBIANCE MODERNES

- Connectivité **Wifi, sans Bridge.**
- Un parcours guidé et simple.
- Régulation Smart Adapt.

Thermostats d'ambiance 228 et 225

* Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1.5m du sol, champ libre de directivité



Pompe à chaleur air-eau

AURÉA 2

La solution monobloc performante qui s'adapte à tous les logements

Produits

FABRIQUÉ EN FRANCE *

Pourquoi choisir AURÉA 2 ?

CONFORT

Maintien de température :
75 °C à -10 °C (sans appoint)

PERFORMANCE

ETAS à 55 °C > 140
SCOP jusqu'à 4,75
Classe énergétique
de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)

SILENCIEUSE

Une unité extérieure très silencieuse
Entre 30 et 37 db(A) à 5m*
*selon modèle

CONNECTÉ EN WIFI NATIF

Pilotable à distance (nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance 225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 3 à 12 kW (à -7/55)

EAU CHAUDE SANITAIRE DÉPORTÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25 °C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE
avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

POT À BOUE livré de série


ORIGINE : France (UI), Chine (UE)




* unités intérieures uniquement

Dimensions (en mm)

MODULE
intérieur hydraulique

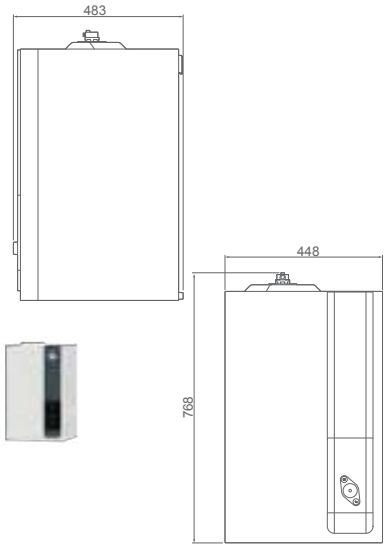

UNITÉ extérieure

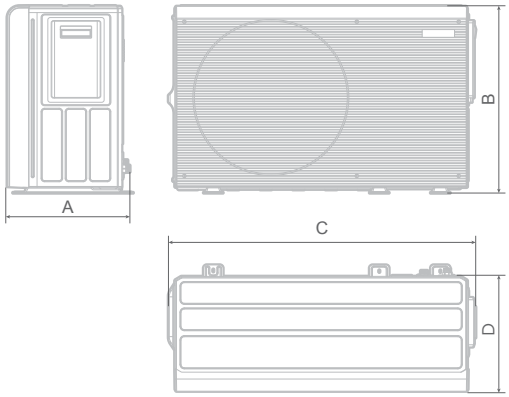

	3-4-5-7-7TRI	9-9TRI-12-12TRI
A	516	595
B	795	883
C	1319	1449
D	470	550

Caractéristiques techniques

AURÉA 2		UNITÉ	3	4	5	7	7 TRI	9	9 TRI	12	12 TRI
Réfrigérant			FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290
Référence			527 403	527 404	527 405	527 406	527 410	527 408	527 412	527 409	527 413
Prix HT(1)		€ HT	**8 058 €**	**8 515 €**	**9 185 €**	**9 810 €**	**10 038 €**	**11 217 €**	**11 445 €**	**13 252 €**	**13 479 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES											
Coaching 1ère installation		880 468	~~695€~~ **486€ HT**(3)								
Validation et paramétrage de l'installation(2)		072 103	**338 € HT**								
CARACTÉRISTIQUES											
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage		A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	189/142	189/142	180/143	188/143	188/143	186/142	186/142	189/142	189/142
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	187/140	187/140	178/141	186/141	186/141	184/140	184/140	187/140	187/140
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	2655/2924	2655/2924	3375/4008	3890/4008	3890/4008	5253/6041	5253/6041	6192/8240	6192/8240
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
SCOP 35 °C / 55 °C			4.75/3.58	4,75/3,58	4,53/3,61	4,73/3,61	4,73/3,61	4,68/3,58	4,68/3,58	4,74/3,58	4,74/3,58
+35°C	-7°C Puissance calorifique	Kw	4,26	5,32	6,42	7,84	7,84	10,48	10,48	12,29	12,29
	-7°C COP		3,45	3,23	2,66	2,99	2,99	2,60	2,60	3,13	3,13
	+7°C Puissance calorifique	kW	5,04	5,90	7,87	8,55	8,55	12,29	12,29	14,39	14,39
	+7°C COP		5,41	5,17	4,91	4,88	4,88	4,53	4,53	4,77	4,77
+55°C	-7°C Puissance calorifique	kW	3,70	4,40	5,50	6,50	6,50	8,75	8,75	12	12
	-7°C COP		2,13	2,01	2,21	2,14	2,14	1,77	1,77	2,21	2,21
	+7°C Puissance calorifique	kW	4,99	584	7,47	9,44	9,44	12,97	12,97	15,63	15,63
	+7°C COP		3,29	3,16	3,22	3,14	3,14	2,90	2,90	3,19	3,19
Puissance appoint électrique		kW	3	3	6	6	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	36 / 52	36 / 52	36 / 55	36 / 55	36 / 55	36 / 56	36 / 56	36 / 59	36 / 59
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25/40								
Rafraîchissement			Oui								
MODULE INTERIEURE HYDRAULIQUE											
Dimensions h × l × p		mm	448 × 768 × 483								
Poids à vide / en eau		kg	34 / 50								
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES											
Contenance ballon échangeur		L	16								
Contenance vase expansion		L	12								
Consommation calculateur		W	37								
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	1/1								
Diamètre entrée et sortie UI / circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	3/4 - 3/4								
Température max départ en Chauffage		°C	75								
UNITÉ EXTÉRIEURE											
Niveau sonore(4)		dB(A)	30	30	33	33	33	34	34	37	37
Poids à vide		kg	94	94	105	105	122	131	147	139	155
Dimensions h × l × p		mm	795 × 1319 × 516					883 × 1449 × 595			
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES											
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	800	800	900	900	900	1050	1050	1250	1250
Quantité en tonne équivalent CO_2		t	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,021	0,021	0,025	0,025
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES											
Alimentation		V / Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz
Calibre disjoncteurs courbe C (5)		A	16	16	32	32	10	32	16	32	16
Câble d'alimentation Gp Ext		mm²	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5
Câble de raccordement UI Mono/Tri		mm²	3G1,5	3G1,5	3G6	3G6	5G1,5	3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
Câbles blindés d'interconnexion Gpe Ext.-Module Interieur		mm²	3G 0,5 à 1,5								
Intensite maximale (hors appoint)		A	2								

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT
(2) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans
(3) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026
(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2
(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LUZ
399 € par PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé.



Pompe à chaleur air-eau

AURÉA 2 COMPACT

La solution monobloc performante qui s'adapte à tous les logements

Les + Produits

FABRIQUÉ EN FRANCE *

Pourquoi choisir AURÉA 2 COMPACT ?

CONFORT

Maintien de température :
75 °C à -10 °C (sans appoint)

PERFORMANCE

ETAS à 55 °C > 140
SCOP jusqu'à 5,08
Classe énergétique
de A+ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)

SILENCIEUSE

Une unité extérieure très silencieuse
Entre 30 et 37 db(A) à 5m*
*selon modèle

CONNECTÉ EN WIFI NATIF

Pilotable à distance (nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance 225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 3 à 12 kW (à -7/55)

EAU CHAUDE SANITAIRE DÉPORTÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25 °C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE
avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

COMPATIBLE INSTALLATION EN CASCADE


POT À BOUE livré de série

ORIGINE : France (UI), Chine (UE)


* unités intérieures uniquement

Dimensions (en mm)

MODULE
intérieur électrique

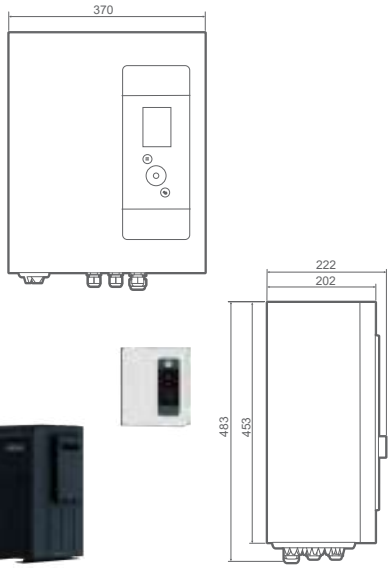

UNITÉ extérieure

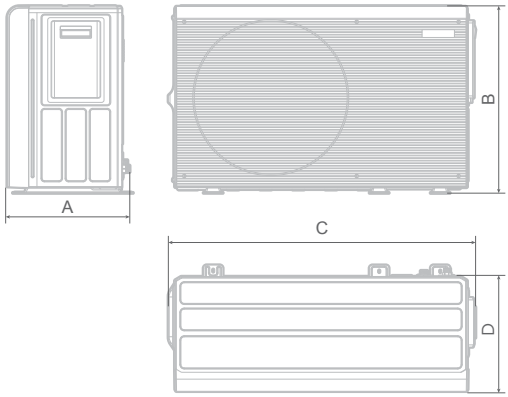

	3-4-5-7-7TRI	9-9TRI-12-12TRI
A	516	595
B	795	883
C	1319	1449
D	470	550

Caractéristiques techniques

Kit appoint électrique à ajouter

AURÉA 2 COMPACT		UNITÉ	3	4	5	7	7 TRI	9	9 TRI	12	12 TRI
Réfrigérant			FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290
Référence			527 366	527 367	527 368	527 369	527 373	527 371	527 375	527 372	527 376
Prix HT(1)		€ HT	**7 149 €**	**7 605 €**	**8 276 €**	**8 901 €**	**9 129 €**	**10 309 €**	**10 535 €**	**12 343 €**	**12 570 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES											
Coaching 1ère installation		880 468	~~695€~~ **486€ HT**(3)								
Validation et paramétrage de l'installation (2)		072 103	**338 € HT**								
CARACTÉRISTIQUES											
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage		A+ / A+	A+ / A+	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
35°C/55°C	Efficacité énergétique saisonnière avec sonde extérieure	%	202 / 145	202 / 145	187 / 150	195 / 150	195 / 150	188 / 142	188 / 142	194 / 144	194 / 144
35°C/55°C	Efficacité énergétique saisonnière sans sonde extérieure	%	200 / 143	200 / 143	185 / 148	193 / 148	193 / 148	186 / 140	186 / 140	192 / 142	192 / 142
35°C/55°C	Consommation annuelle d'énergie	kWh	2563 / 2869	2563 / 2869	3257 / 3943	3797 / 3943	3797 / 3943	5241 / 6023	5241 / 6023	6022 / 8178	6022 / 8178
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
SCOP 35 °C / 55 °C			5,08 / 3,65	5,08 / 3,65	4,69 / 3,77	4,90 / 3,77	4,90 / 3,77	4,73 / 3,57	4,73 / 3,57	4,87 / 3,61	4,87 / 3,61
+35°C	-7°C Puissance calorifique	Kw	4,33	5,42	6,52	7,94	7,94	10,58	10,58	12,4	12,4
+35°C	-7°C COP		3,56	3,34	2,72	3,06	3,06	2,66	2,66	3,20	3,20
+35°C	+7°C Puissance calorifique	kW	5,10	5,98	7,95	8,62	8,62	12,36	12,36	14,46	14,46
+35°C	+7°C COP		5,58	5,34	5,05	5,02	5,02	4,67	4,67	4,94	4,94
+55°C	-7°C Puissance calorifique	kW	3,70	4,47	5,50	6,50	6,50	8,75	8,75	12	12
+55°C	-7°C COP		2,22	2,11	2,30	2,20	2,20	1,82	1,82	2,26	2,26
+55°C	+7°C Puissance calorifique	kW	5,11	5,98	7,62	9,58	9,58	13,12	13,12	15,78	15,78
+55°C	+7°C COP		3,40	3,26	3,31	3,20	3,20	2,95	2,95	3,24	3,24
Puissance appoint électrique (en option)		kW	6	6	6	6	6 ou 9	6	6 ou 9	6	6 ou 9
Puissance acoustique (extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	52	52	55	55	55	56	56	59	59
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25/40								
Rafraichissement			Oui								
MODULE INTÉRIEUR											
Dimensions h × l × p		mm	486 x 370 x 222								
Poids		kg	10								
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUE											
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	1/1								
Température max départ en Chauffage		°C	75								
UNITÉ EXTÉRIEURE											
Niveau sonore (4)		dB(A)	30	30	33	33	33	34	34	37	37
Poids en fonctionnement		kg	94	94	105	105	122	131	147	138	155
Dimensions h × l × p		mm	795 x 1319 x 516					883 x 1449 x 595			
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES											
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	800	800	900	900	900	1050	1050	1250	1250
Quantité en tonne équivalent CO_2		t	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,021	0,021	0,025	0,025
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES											
Alimentation		V / Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50 Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50 Hz	400V 3N 50Hz
Calibre disjoncteurs courbe C (5)		A	10								
Câble d'alimentation Gp Ext		mm²	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5
Câble de raccordement UI Mono/Tri		mm²	3G1,5								
Câbles blindés d'interconnexion Gpe Ext.-Module Interieur		mm²	3G 0,5 à 1,5								
Intensite maximale (hors appoint)		A	4								

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT
(2) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans
(3) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026
(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2
(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur
Ballon ECS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LUZ TOUS PRODUITS
399 € par PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé



Pompe à chaleur air-eau

AURÉA 2 DUO

La solution monobloc performante qui s'adapte à tous les logements

Les + Produits

FLUIDE R290 · ETAS ≥ 140% CEE bonifié · 75°C · HP keymark · maprimerénov' · CEE · Thermor · FABRIQUÉ EN FRANCE *

Pourquoi choisir AURÉA 2 DUO ?

CONFORT

Maintien de température :
75 °C à -10 °C (sans appoint)

PERFORMANCE

ETAS à 55 °C > 140
SCOP jusqu'à 4,75
Classe énergétique
de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)

SILENCIEUSE

Une unité extérieure très silencieuse
Entre 30 et 37 db(A) à 5m*
*selon modèle

CONNECTÉ EN WIFI NATIF

Pilotable à distance (nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance 225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 3 à 12 kW (à -7/55)

EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
jusqu'à -25 °C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE
avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

POT À BOUE livré de série


ORIGINE : France (UI), Chine (UE)




* unités intérieures uniquement

Dimensions (en mm)

MODULE
intérieur hydraulique

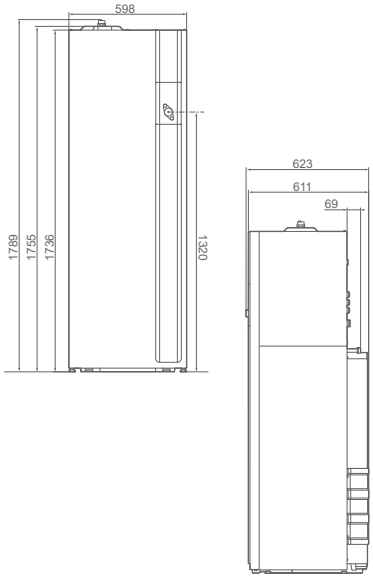

UNITÉ extérieure

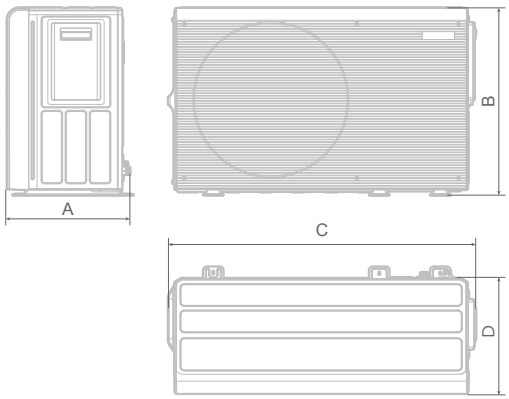

	3-4-5-7-7TRI	9-9TRI-12-12TRI
A	516	595
B	795	883
C	1319	1449
D	470	550

Caractéristiques techniques

AURÉA 2 DUO		UNITÉ	3	4	5	7	7 TRI	9	9 TRI	12	12 TRI
Réfrigérant			FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290	FLUIDE R290
Référence			527 414	527 415	527 416	527 417	527 421	527 419	527 423	527 420	527 424
Prix HT(1)		€ HT	**10 285 €**	**10 742 €**	**11 413 €**	**12 038 €**	**12 265 €**	**13 445 €**	**13 672 €**	**15 479 €**	**15 706 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES											
Coaching 1ère installation		880 468	~~695€~~ **486€ HT**(3)								
Validation et paramétrage de l'installation(2)		072 103	**338 € HT**								
CARACTÉRISTIQUES											
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Efficacité énergétique saisonnière avec sonde extérieure	%	189/142	189/142	180/143	188/143	188/143	186/142	186/142	189/142	189/142
	Efficacité énergétique saisonnière sans sonde extérieure	%	187/140	187/140	178/141	186/141	186/141	184/140	184/140	187/140	187/140
	Consommation annuelle d'énergie	kWh	2655 / 2924	2655 / 2924	3375 / 4008	3890 / 4008	3890 / 4008	5253 / 6041	5253 / 6041	6192 / 8240	6192 / 8240
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS											
Classe énergétique			A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Efficacité énergétique saisonnière		%	124	124	122	122	122	120	120	120	120
Profil de soutirage - ECS			L								
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
SCOP 35 °C / 55 °C			4.75 / 3.58	4.75 / 3.58	4.53 / 3.61	4.73 / 3.61	4.73 / 3.61	4.68 / 3.58	4.68 / 3.58	4.74 / 3,58	4.74 / 3,58
+35°C	-7°C Puissance calorifique	Kw	4,26	5,32	6,42	7,84	7,84	10,48	10,48	12,29	12,29
	-7°C COP		3,45	3,23	2,66	2,99	2,99	2,60	2,60	3,13	3,13
	+7°C Puissance calorifique	kW	5,04	5,90	7,87	8,55	8,55	12,29	12,29	14,39	14,39
	+7°C COP		5,41	5,17	4,91	4,88	4,88	4,53	4,53	4,77	4,77
+55°C	-7°C Puissance calorifique	kW	3,70	4,40	5,50	6,50	6,50	8,75	8,75	12	12
	-7°C COP		2,13	2,01	2,21	2,14	2,14	1,77	1,77	2,21	2,21
	+7°C Puissance calorifique	kW	4,99	5;84	7,47	9,44	9,44	12,97	12,97	15,63	15,63
	+7°C COP		3,29	3,16	3,22	3,14	3,14	2,90	2,90	3,19	3,19
Puissance appoint électrique		kW	3	3	6	6	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	36 / 52	36 / 52	36 / 55	36 / 55	36 / 55	36 / 56	36 / 56	36 / 59	36 / 59
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25/40								
Rafraichissement			Oui								
MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE											
Dimensions h × l × p		mm	598 x 1789 x 611								
Poids à vide / en eau		kg	130 / 340								
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES											
Contenance ballon échangeur		L	16								
Contenance vase expansion		L	12								
Contenance ballon ECS		L	190								
Appoint électrique ECS		Kw	1,2								
Matériaux ballon ECS			Acier émaillé								
Période de mise en température selon EN 16 147		h/mn	1h35	1h35	1h25	1h25	1h25	1h20	1h20	1h15	1h15
Température de référence selon EN 16 147		°C	55								
COP selon EN 16 147			3,1	3,1	3,05	3,05	3,05	3	3	3	3
V40 - Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147		L	230								
Puissance réserve Pes selon EN 16 147		W	40	40	40	40	40	40	40	42	42
Consommation circulateur		W	37								
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	1/1								
Diamètre entrée et sortie UI / circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	3/4								
Température max départ en Chauffage/ECS		°	75/65								
UNITÉ EXTÉRIEURE											
Niveau sonore (4)		dB(A)	30	30	33	33	33	34	34	37	37
Poids à vide		kg	94	94	105	105	122	131	147	138	155
Dimensions h × l × p		mm	795 x 1319 x 516					883 x 1449 x 595			
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES											
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	800	800	900	900	900	1050	1050	1250	1250
Quantité en tonne équivalent CO_2		t	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,021	0,021	0,025	0,025
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES											
Alimentation		V / Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz	230 V 50Hz	400V 3N 50Hz
Calibre disjoncteurs courbe C (5)		A	16	16	20	20	16	32	16	32	16
Câble d'alimentation Gp Ext		mm^2	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5	3G4 mini	5G2,5
Câble de raccordement UI Mono/Tri		mm^2	3G1,5	3G1,5	3G6	3G6	5G1,5	3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
Câbles blindés d'interconnexion Gpe Ext. - Module Interieur		mm^2	3G 0,5 à 1,5								
Intensite maximale (hors appoint)		A	2								

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT
(2) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans
(3) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026
(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2
(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur
Ballon ECS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
399 € par
PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€


INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur
circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé

Schémas de principe

Auréa 2


2 circuits de chauffe

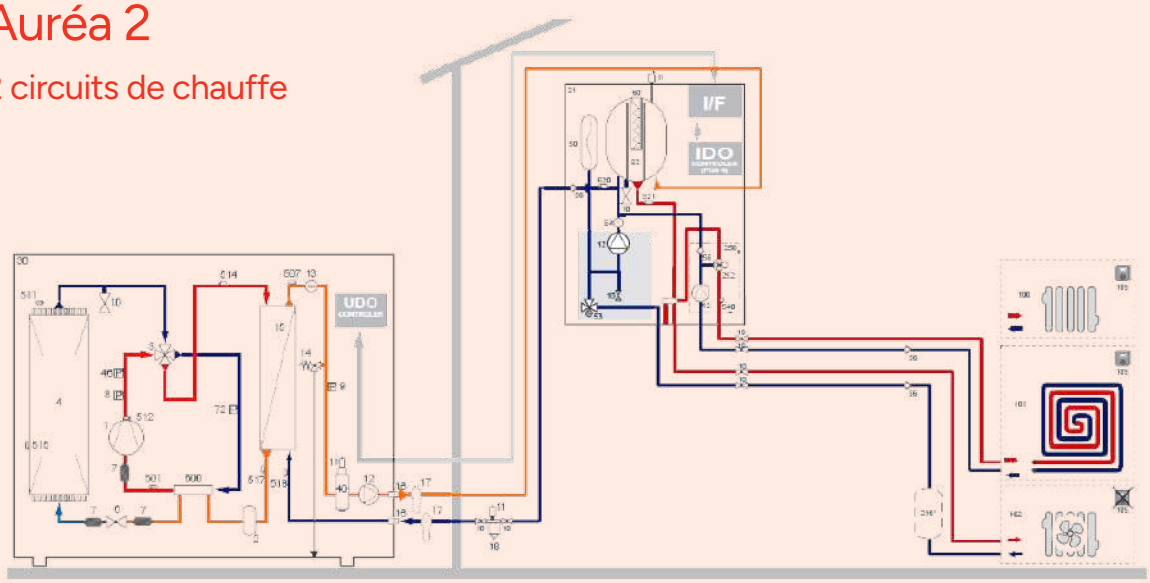

1 - Compresseur
2 - Accumulateur
3 - Vanne 4 voies
4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur)
6 - Détendeur (Vanne d'expansion)
7 - Filtre
8 - Pressostat (On/Off)
9 - Capteur de pression (Valeur)
10 - Vanne
11 - Purgeur
12 - Circulateur (Pompe de circulation)
13 - Débitmètre
14 - Soupape de sécurité
15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)
16 - Connexion
17 - Vanne antigel
18 - Pot à boues (de décantation)
30 - Unité extérieure
31 - Module hydraulique 1 service
40 - Dégazeur
46 - Capteur de pression (haut)
50 - Vase d'expansion
52 - Ballon de découplage (bouteille)
53 - Vanne directionnelle
54 - Manomètre
56 - Clapet antiretour
60 - Appoint électrique PAC
72 - Capteur de pression (bas)
100 - Radiateur
101 - Plancher chauffant
102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur)
105 - Thermostat ou Sonde d'ambiance (zone 1)
210 - Ballon tampon
250 - Kit 2 circuits
252 - Vanne de mélange
501 - Sonde temp. compresseur
507 - Sonde de départ (échangeur hydraulique)
511 - Sonde temp. extérieure
512 - Sonde température refoulement compresseur
514 - Sonde temp. Entrée gaz (échangeur hydraulique)
515 - Sonde de température de dégivrage
517 - Sonde temp. Sortie liquide (échangeur hydraulique)
518 - Sonde de retour (échangeur hydraulique)
520 - Sonde temp. retour (circuit chauffage)
521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage)
540 - Sonde temp. départ (circuit mélangé)
600 - Échangeur tube-in-tube

Auréa 2 Compact

1 circuit de chauffe + relève

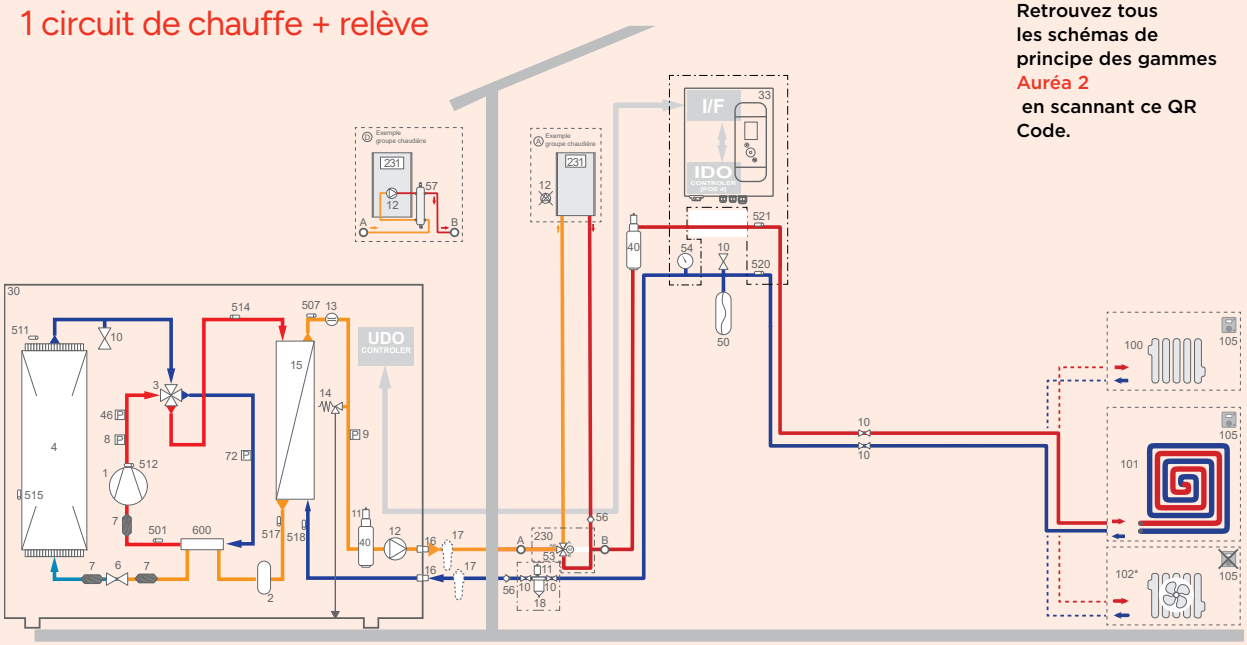


Retrouvez tous les schémas de principe des gammes Auréa 2 en scannant ce QR Code.

1 - Compresseur
2 - Accumulateur
3 - Vanne 4 voies
4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur)
6 - Détendeur (Vanne d'expansion)
7 - Filtre
8 - Pressostat (On/Off)
9 - Capteur de pression (Valeur)
10 - Vanne
11 - Purgeur
12 - Circulateur (Pompe de circulation)
13 - Débitmètre
14 - Soupape de sécurité
15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)
16 - Connexion
17 - Vanne antigel
18 - Pot à boues (de décantation)
20 - Hydro Efficiency
30 - Unité extérieure
33 - Control Box
40 - Dégazeur
46 - Capteur de pression (haut)
50 - Vase d'expansion
51 - Appoint électrique
53 - Vanne directionnelle
54 - Manomètre
56 - Clapet antiretour
57 - Bouteille de découplage
72 - Capteur de pression (bas)
100 - Radiateur
101 - Plancher chauffant
102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur)
105 - Thermostat ou Sonde d'ambiance (zone 1)
230 - Kit relève
231 - Thermostat chaudière
501 - Sonde temp. compresseur
507 - Sonde de départ (échangeur hydraulique)
510 - Sonde temp. Radiateur
512 - Sonde température refoulement compresseur
514 - Sonde temp. Entrée gaz (échangeur hydraulique)
515 - Sonde de température de dégivrage
517 - Sonde temp. Sortie liquide (échangeur hydraulique)
518 - Sonde de retour (échangeur hydraulique)
521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage)
600 - Échangeur tube-in-tube


Auréa 2 Compact

1 circuit de chauffage + ECS

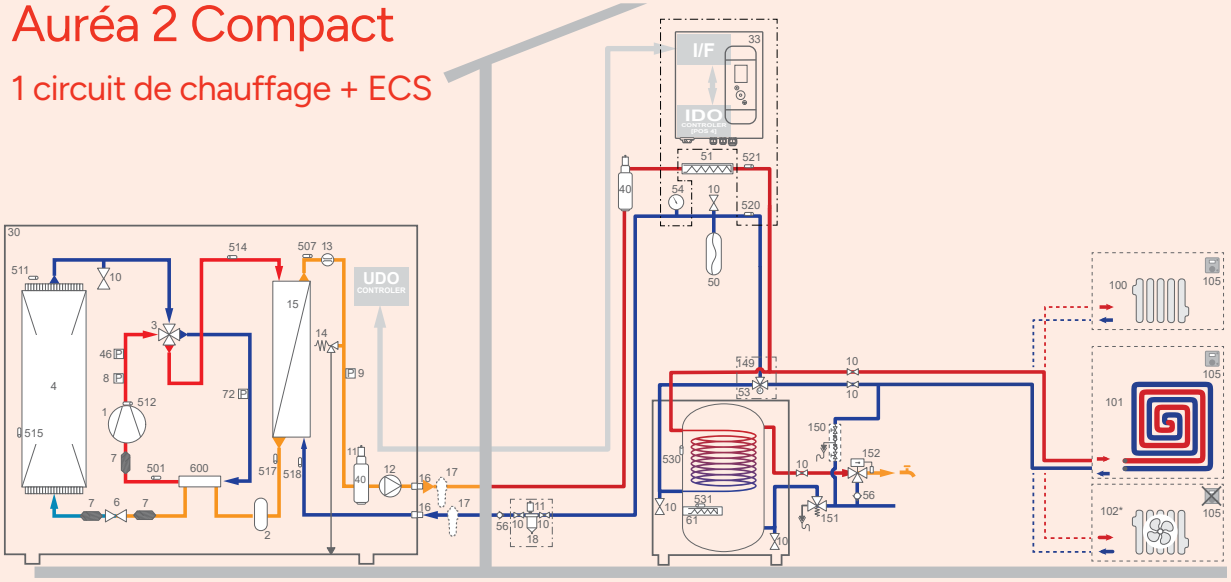


1 - Compresseur
2 - Accumulateur
3 - Vanne 4 voies
4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur)
6 - Détendeur (Vanne d'expansion)
7 - Filtre
8 - Pressostat (On/Off)
9 - Capteur de pression (Valeur)
10 - Vanne
11 - Purgeur
12 - Circulateur (Pompe de circulation)
13 - Débitmètre
14 - Soupape de sécurité
15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)
16 - Connexion
17 - Vanne antigel
18 - Pot à boues (de décantation)
20 - Hydro Efficiency
30 - Unité extérieure
33 - Control Box
40 - Dégazeur
46 - Capteur de pression (haut)
50 - Vase d'expansion
51 - Appoint électrique
53 - Vanne directionnelle
54 - Manomètre
56 - Clapet antiretour
61 - Appoint électrique ECS
72 - Capteur de pression (bas)
100 - Radiateur
101 - Plancher chauffant
102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur)
105 - Thermostat ou Sonde d'ambiance (zone 1)
149 - Kit ECS
150 - Disconnecteur
151 - Groupe de sécurité
152 - Mitigeur thermostatique
501 - Sonde temp. compresseur
507 - Sonde de départ (échangeur hydraulique)
510 - Sonde temp. Radiateur
512 - Sonde température refoulement compresseur
514 - Sonde temp. Entrée gaz (échangeur hydraulique)
515 - Sonde de température de dégivrage
517 - Sonde temp. Sortie liquide (échangeur hydraulique)
518 - Sonde de retour (échangeur hydraulique)
521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage)
530 - Sonde temp. sanitaire
531 - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire
600 - Échangeur tube-in-tube

LIVRAISON



UNITÉ EXTÉRIEURE (colis 1)

- Circuit frigorifique R290
- Compresseur Twin Rotary encapsulé
- Évaporateur à surfaces d'échange haute performance
- Simple ventilateur
- Régulation Full Inverter
- Circulateur primaire et débitmètre



MODULE INTÉRIEUR (colis 2)

Auréa 2 et Auréa 2 Duo

- Appoint électrique intégré
- Ballon tampon/découplage
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Vase d'expansion, soupape, manomètre
- Pot à boues avec filtre et barreau aimanté (à installer)

Auréa 2 Compact

- Sonde de départ et retour
- Manomètre analogique
- Pot à boues avec filtre et barreau aimanté (à installer)

COLISAGE

LIVRÉ EN 2 COLIS SUR 2 PALETTES

- Unité intérieure (colis 1)
- Module intérieur hydraulique (colis 2)

Découvrez nos solutions SPLIT

DES GAMMES COMPLÈTES POUR LA RÉNOVATION

- 5 kW - 6 kW - 8 kW - 9 kW - 10 kW - 12 kW - 14 kW (Aérolia 2)
- 16 kW - 17TRI kW (Aérolia 1)
- Monophasé et Triphasé
- En remplacement ou relève de chaudière
- Compatible photovoltaïque

ZOOM SUR...

MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE

LA GAMME

De 5 à 14kW
- Monophasé et Triphasé.
- En remplacement ou relève de chaudière.
- Chauffage seul ou chauffage et production d'eau chaude sanitaire
- Compatible photovoltaïque.
- Certifiée HP Keymark.

1 Purgeur automatique en point haut

2 Échangeur coaxial breveté, fiable, performant et durable

3 Appoint électrique intégré dans l'échangeur (3kW/6kW(étagé)/9kW)

4 Interface conviviale et facile d'utilisation

5 Vanne de purge facilitant l'entretien

6 Vase d'expansion intégré

7 Ballon de 190L en acier émaillé, protégé par la technologie ACI



Module Hydraulique Aérolia 1




Module Hydraulique Aérolia 2



ZOOM SUR...

... La technologie

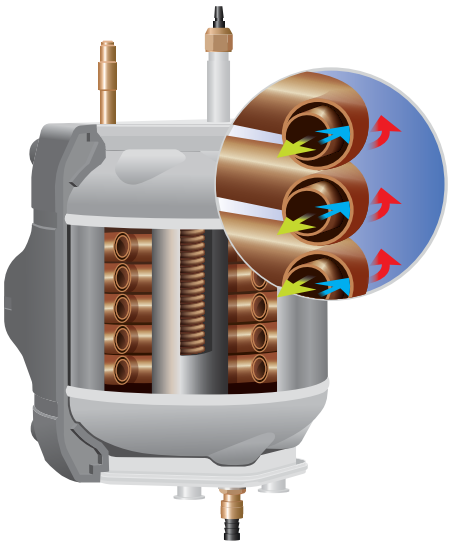

L'ÉCHANGEUR COAXIAL

Une technologie brevetée plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques.

Sa conception permet de garantir un volume d'eau tampon et d'intégrer un appoint électrique.
Ses deux tubes concentriques en cuivre contribuent à une plus grande efficacité dans l'échange de chaleur.

L'échangeur coaxial est une solution fiable, performante et durable.

- Transfert des calories vers l'eau du circuit de chauffe
- Fluide frigorigène
- Eau de chauffage

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'échangeur coaxial, flashez le QR code

CONNECTIVITÉ

Compatible Aérolia 2

- Connectivité WIFI sans bridge
- Un parcours guidé et simple
- Régulation Smart Adapt



Compatible Aérolia 1

- Connectivité WIFI avec bridge
- Pilotage à distance*





Pour en savoir + sur nos PACs connectées,

Sous réserve de l'achat d'un thermostat d'ambiance compatible, du téléchargement de l'application gratuite Thermor et d'un bridge dans certains cas



Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 2

La solution split silencieuse et optimale pour vos projets de rénovation

Les + Produits

FLUIDE R32 · 55°C · 60°C · HP keymark · maprimerénov · CEE · Thermor · FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AÉROLIA 2 ?

CONFORT

Maintien de température :
60°C à -15°C (fonctionnement 100 % thermodynamique)
(pour les modèles 9, 12 et 14)

PERFORMANCE

ETAS jusqu'à 185%
SCOP jusqu'à 4,71
Classe énergétique de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)

SILENCIEUSE

Une des plus silencieuses du marché
Entre 34 et 36 db(A) à 5m*
*selon modèle

CONNECTÉ DE SÉRIE

Pilotable à distance (nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance 225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 5 à 14kW

EAU CHAUDE SANITAIRE DÉPORTÉE

OPTION RAFRAICHISSEMENT (uniquement 5-6-8-10)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

COMPATIBLE INSTALLATION EN CASCADE (uniquement 9-12-14)


ORIGINE : France (UI), Japon (UE)

* unités intérieures uniquement




Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

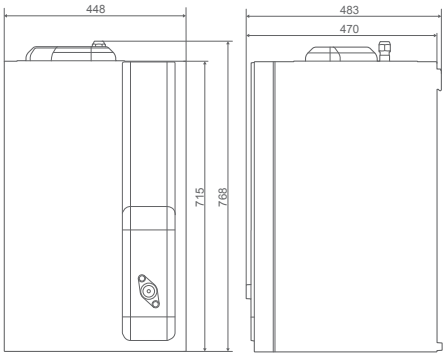


UNITÉ extérieure

9 - 12 - 12 TRI - 14 - 14 TRI

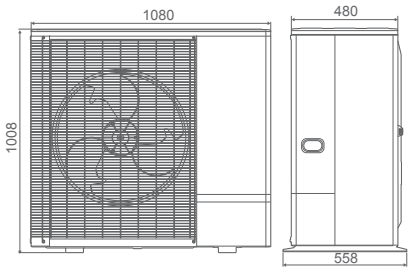

5 - 6 - 8 - 10

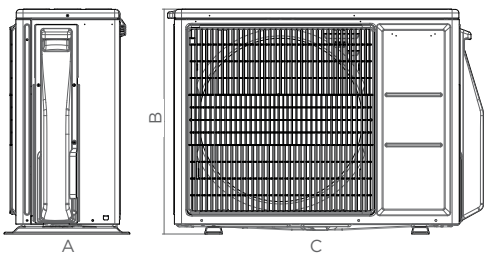

	Modèles		
	5/6	8	10
A	324	349	365
B	632	716	998
C	886	907	940

Caractéristiques techniques

AÉROLIA 2		UNITÉ	5	6	8	10	9	12	12 TRI	14	14 TRI
Réfrigérant			FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32	FLUIDE R32
Référence			527 076	527 077	527 078	527 079	527 057	527 058	527 060	527 059	527 061
Prix HT(1)		€ HT	**6 031 €**	**6 369 €**	**7 539 €**	**8 910 €**	**8 524 €**	**9 205 €**	**9 205 €**	**9 697 €**	**9 697 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES											
Coaching 1ère installation		880 401					~~975 €~~ **683 €**(2)				
Coaching 1ère mise en service		881 930					**526 €**				
Mise en service(2)		072 104					**463 €**				
CARACTÉRISTIQUES											
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	177/127	177/127	179/130	180/132	185/143	185/143	187/143	187/143	187/143
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	175/125	175/125	177/128	178/130	183/141	183/141	185/141	185/141	185/141
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	2322/3035	2594/3411	2982/3903	3875/5083	3771 / 5620	4476 / 5620	4476 / 5620	5132 / 6945	5132 / 6945
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
SCOP 35 °C / 55 °C			4.45/3.20	4.46/3.21	4.5/3.28	4,53 / 3,33	4,66 / 3,60	4,66 / 3,60	4,71 / 3,60	4,71 / 3,60	4,71 / 3,60
+35°C	-7°C Puissance calorifique	Kw	4,40	5,00	5,70	8,90	7,70	9,20	9,20	10,70	10,70
	-7°C COP		2,76	2,63	2,68	2,65	3,25	3,16	3,16	3,16	3,16
	+7°C Puissance calorifique	kW	4,50	5,50	7,50	9,50	10,08	12,55	12,55	14,47	14,47
	+7°C COP		4,74	4,65	4,43	4,50	4,62	4,67	4,67	4,31	4,31
+55°C	-7°C Puissance calorifique	kW	3,9	4,25	5,3	8	7,1	8,63	8,63	10,28	10,28
	-7°C COP		1,85	1,89	1,90	1,95	2,15	2,14	2,14	2,17	2,17
	+7°C Puissance calorifique	kW	4,5	5,5	7	9	8,24	9,16	9,16	10,09	10,09
	+7°C COP		2,64	2,67	2,66	2,70	2,95	2,99	2,99	3,00	3,00
Puissance appoint électrique		kW	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	40/57	40/57	40/60	40/62	36 / 56	36 / 56	36 / 56	36 / 58	36 / 58
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25 / + 35								
Rafraîchissement			Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
MODULE INTERIEURE HYDRAULIQUE											
Niveau sonore(4)		dB(A)	28								
Dimensions h × l × p		mm	469 × 448 × 750								
Poids à vide / en eau		kg	46 / 62								
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES											
Contenance ballon échangeur		L	16								
Contenance vase expansion		L	12								
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	3/4								
Température max départ en chauffage		°C	55	55	55	55	60	60	60	60	60
UNITÉ EXTÉRIEURE											
Niveau sonore(4)		dB(A)	35	35	38	40	34	34	34	36	36
Poids en fonctionnement		kg	39	39	42	62	96	96	96	102	102
Dimensions h × l × p		mm	632 × 886 × 324		716 × 907 × 349	998 × 940 × 365	1008 × 1080 × 558				
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES											
Diamètre gaz		pouce	1/2	1/2	1/2	5/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide		pouce	1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	970	970	1020	1630	1400	1400	1400	1630	1630
Quantité en tonne équivalent CO_2		t	0,65	0,65	0,69	1,10	0,95	0,95	0,95	1,1	1,1
Longueur mini / maxi		m	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Dénivelé maxi		m	20								
Longueur maxi sans complément de charge		m	15	15	15	20	15	15	15	15	15
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire		g	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Cache UE de la gamme Eclipse			Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES											
Alimentation		V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Calibre disjoncteur appoints PAC		A	16 / 32 si option kit relai 6kW	16 / 32 si option kit relai 6kW	16 / 32 si option kit relai 6kW	16 / 32 si option kit relai 6kW	32	32	20	32	20
Cable alimentation appoints PAC		mm^2	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW	3G6	3G6	4G2,5	3G6	4G2,5
Calibre disjoncteurs courbe C(5)		A	16	16	20	32	25 si 3G4 32 si 3G6	25 si 3G4 32 si 3G6	16	32	16
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure		mm^2	4G 1.5								
Câble d'alimentation groupe extérieur(5)		mm^2	3G 1.5	3G 1.5	3G 2.5	3 G 4 mm^2 ou 6 mm^2	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
Intensité maximale		A	13	13	18	19	20,5	23,0	9,8	26,0	10,8

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT
(2) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026
(3) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans
(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2
(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondents aux normes en vigueur

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur
Ballon ECS

NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
399 € par PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé



Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 2 DUO

La solution split silencieuse et optimale pour vos projets de rénovation

Les + Produits

FLUIDE R32 · 55°C · 60°C · HP keymark · maprimerénov · CEE · Thermor · FABRIQUÉ EN FRANCE*

Pourquoi choisir AÉROLIA 2 DUO ?

CONFORT

Maintien de température :
60°C à -15°C (fonctionnement 100 % thermodynamique)
(pour les modèles 9, 12 et 14)

PERFORMANCE

ETAS jusqu'à 185%
SCOP jusqu'à 4,71
Classe énergétique de A++ à A+++
(sur une échelle de D à A+++)

SILENCIEUSE

Une des plus silencieuses du marché
Entre 34 et 36 db(A) à 5m*
*selon modèle

CONNECTÉ DE SÉRIE

Pilotable à distance (nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance 225 ou 228)

Caractéristiques

9 RÉFÉRENCES de 5 à 14kW

EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉE

OPTION RAFRAICHISSEMENT (uniquement 5-6-8-10)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE


ORIGINE : France (UI), Japon (UE)



* unités intérieures uniquement

Dimensions (en mm)


MODULE intérieur hydraulique

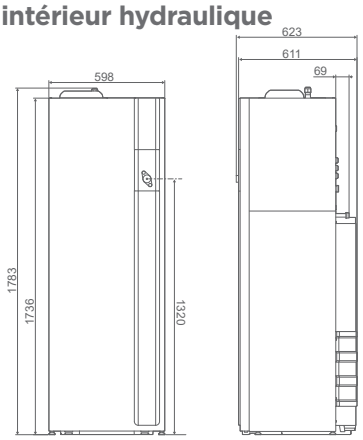


	Modèles		
	5/6	8	10
A	324	349	365
B	632	716	998
C	886	907	940

UNITÉ extérieure

9 - 12 - 12 TRI - 14 - 14 TRI

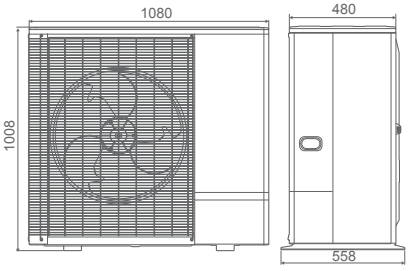

5 - 6 - 8 - 10

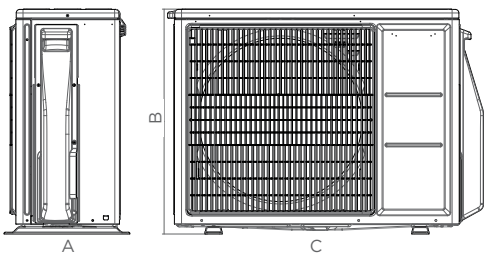

Caractéristiques techniques

AÉROLIA 2 DUO		UNITÉ	5	6	8	10	9	12	12 TRI	14	14 TRI
Réfrigérant			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Référence			527 081	527 082	527 083	527 084	527 062	527 063	527 065	527 064	527 066
Prix HT[1]		€ HT	**7 692 €**	**8 099 €**	**9 438 €**	**10 966 €**	**10 737 €**	**11 365 €**	**11 365 €**	**11 819 €**	**11 819 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES											
Coaching 1ère installation		880 401					~~975 €~~ **683 €**[2]				
Coaching 1ère mise en service		881 930					**526 €**				
Mise en service[2]		072 104					**463 €**				
CARACTÉRISTIQUES											
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
	Classe énergétique - chauffage		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
35°C/55°C	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	177/127	177/127	179/130	180/132	185/143	185/143	187/143	187/143	187/143
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	175/125	175/125	177/128	178/130	183/141	183/141	185/141	185/141	185/141
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	2322/3035	2594/3411	2982/3903	3875/5083	3771/5620	4476/5620	4476/5620	5132/6945	5132/6945
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS											
Classe énergétique - ECS							A+				
Efficacité énergétique ECS		%	130	130	130	130	116	116	116	116	116
Profil de soutirage - ECS							L				
Consommation annuelle d'énergie - ECS		KwH	793	793	793	793	884	884	884	884	884
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
SCOP 35 °C / 55 °C			4,45/3,20	4,46/3,21	4,5/3,28	4,53/3,33	4,66/3,60	4,66/3,60	4,71/3,60	4,71/3,60	4,71/3,60
+35°C	-7°C Puissance calorifique	kW	4,40	5,00	5,70	8,90	7,70	9,20	9,20	10,70	10,70
	-7°C COP		2,76	2,63	2,68	2,65	3,25	3,16	3,16	3,16	3,16
	+7°C Puissance calorifique	kW	4,50	5,50	7,50	9,50	10,08	12,55	12,55	14,47	14,47
	+7°C COP		4,74	4,65	4,43	4,50	4,62	4,67	4,67	4,31	4,31
+55°C	-7°C Puissance calorifique	kW	3,9	4,25	5,3	8	7,1	8,63	8,63	10,28	10,28
	-7°C COP		1,85	1,89	1,90	1,95	2,15	2,14	2,14	2,17	2,17
	+7°C Puissance calorifique	kW	4,5	5,5	7	9	8,24	9,16	9,16	10,09	10,09
	+7°C COP		2,64	2,67	2,66	2,70	2,95	2,99	2,99	3,00	3,00
Puissance appoint électrique		kW	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	3 (6 option)	6	6	9	6	9
Puissance acoustique (intérieur / extérieur) ERP à 55°C (EN 12102-1)		dB(A)	40/57	40/57	40/60	40/62	36/56	36/56	36/56	36/58	36/58
Plage de fonctionnement conseillée mini/maxi - mode chaud		°C					-25/+35				
Rafraîchissement			Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
MODULE INTÉRIEURE HYDRAULIQUE											
Niveau sonore (4)		dB(A)					32				
Dimensions h × l × p		mm					1780 × 598 × 624				
Poids à vide / en eau		kg					135 / 342				
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES											
Contenance ballon échangeur		L					16				
Contenance vase expansion		L					12				
Contenance ballon ECS		L					190				
Appoint électrique ECS		Kw					1,2				
Matériaux ballon ECS							Acier émaillé				
Période de mise en température selon EN 16 147		h/mn	1h35	1h35	1h35	1h15	1h30	1h20	1h20	1h10	1h10
Température de référence selon EN 16 147		°C	54	54	54	54	55	55	55	55	55
COP selon EN 16 147			3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
V40 - Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147		L	245	245	245	245	250	250	250	250	250
Puissance réserve Pes selon EN 16 147		W	30	30	30	35	34	34	34	34	34
Consommation circulateur		W	21,5	21,5	37,5	37,5	38	38	38	38	38
Diamètre entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce					3/4				
Température max départ en Chauffage		°C	55	55	55	55	60	60	60	60	60
Température max départ en ECS		°C					60				
UNITÉ EXTÉRIEURE											
Niveau sonore[4]		dB(A)	35	35	38	40	34	34	34	36	36
Poids en fonctionnement		kg	39	39	42	62	96	96	96	102	102
Dimensions h × l × p		mm	632×886×324		716×907×349	998×940×365			1008×1080×480		
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES											
Diamètre gaz		pouce	1/2	1/2	1/2	5/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Diamètre liquide		pouce	1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	970	970	1020	1630	1400	1400	1400	1630	1630
Quantité en tonne équivalent CO_2		t	0,65	0,65	0,69	1,10	0,95	0,95	0,95	1,1	1,1
Longueur mini / maxi		m	3/30	3/30	3/30	3/30	5/25	5/25	5/25	5/25	5/25
Dénivelé maxi		m					20				
Longueur maxi sans complément de charge		m	15	15	15	20	15	15	15	15	15
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire		g	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Cache UE de la gamme Eclipse			Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES											
Alimentation		V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Calibre disjoncteur appoints PAC		A	16 / 32 si option kit relai 6kW				32	32	20	32	20
Cable alimentation appoints PAC		mm²	3G1.5 / 3G6 si option kit relai 6kW				3G6	3G6	4G2,5	3G6	4G2,5
Calibre disjoncteur appoints ECS		A					16				
Cable alimentation appoints ECS		mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5
Calibre disjoncteurs courbe C[4]		A	16	16	20	32	25 si 3G4	32 si 3G6	16	32	16
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure		mm²					4G1.5				
Câble d'alimentation groupe extérieur[4]		mm²	3G1.5	3G1.5	3G2.5	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	3G4 ou 3G6	5G2,5	3G6	5G2,5
Intensité maximale		A	13	13	18	19	19,5	22,0	8,8	25,0	9,8

(1) Écoparticipation : 10,02 € HT
(2) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2026
(3) Dans le cadre de l'intervention d'une station SAV pour bénéficier d'une extension de garantie 10 ans
(4) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre directivité 2
(5) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur
Ballon ECS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7
399 € par
PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€


INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur
circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé

Schémas de principe


Aérolia 2

1 circuit de chauffe

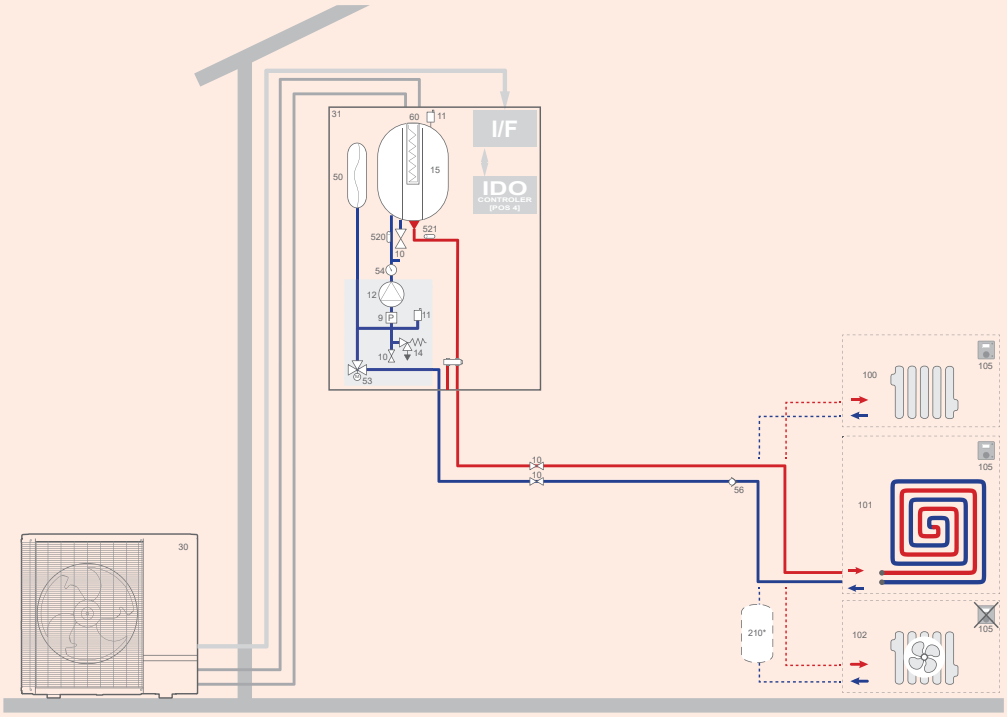

Aérolia 2 Duo

2 circuits de chauffe

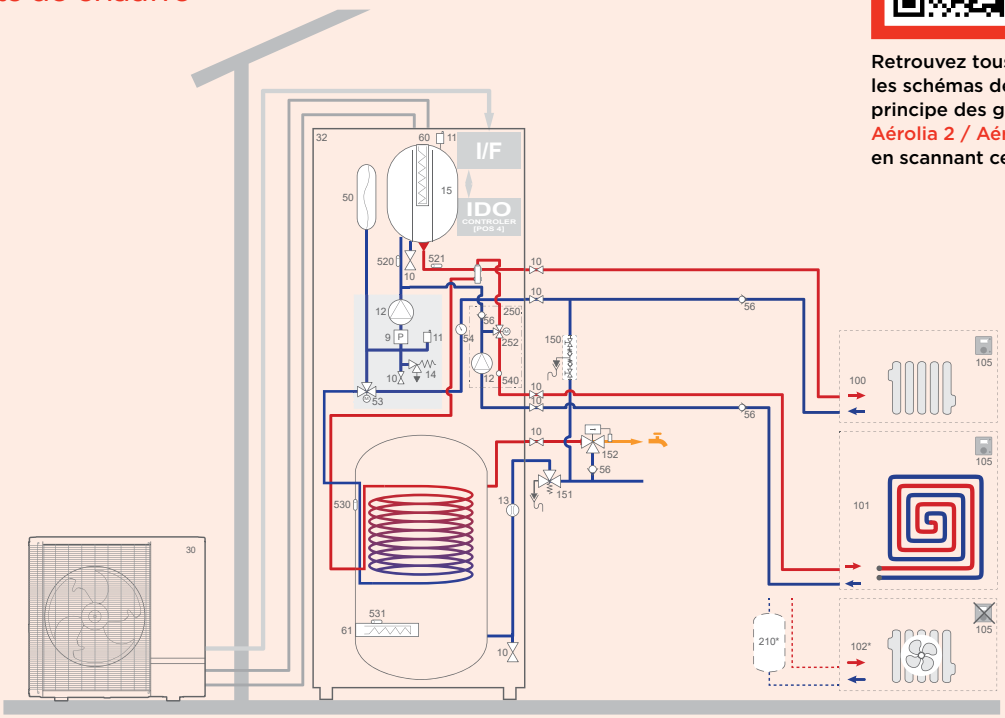

Retrouvez tous les schémas de principe des gammes Aérolia 2 / Aérolia 2 Duo en scannant ce QR Code.

9 - Capteur de pression
10 - Vanne
11 - Purgeur
12 - Circulateur
14 - Soupape de sécurité
15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)

30 - Unité extérieure
31 - Module hydraulique
50 - Vase d'expansion
53 - Vanne directionnelle
54 - Manomètre
56 - Clapet antiretour

60 - Appoint électrique PAC
61 - Appoint électrique ECS
100 - Radiateur
101 - Plancher chauffant
102 - Radiateur dynamique
105 - Thermostat d'ambiance

110 - Sonde extérieure
150 - Disconnecteur
151 - Groupe de sécurité
152 - Mitigeur thermostatique
210 - Ballon tampon
520 - Sonde temp. retour

LIVRAISON



UNITÉ EXTÉRIEURE (colis 1)

- Circuit frigorifique R32
- Compresseur Twin Rotary encapsulé
- Évaporateur à surfaces d'échange haute performance
- Simple ventilateur
- Régulation Full Inverter



MODULE INTÉRIEUR (colis 2)

Aérolia 2 et Aérolia 2 Duo

- Appoint électrique intégré (3kW/6kW/9kW)
- Échangeur coaxial immergé
- Circulateur basse consommation nouvelle génération
- Tableau électrique et borniers de raccordements
- Vase d'expansion, soupape, manomètre

COLISAGE

LIVRÉ EN 2 COLIS SUR UNE MÊME PALETTE

- Unité intérieure (colis 1)
- Module intérieur hydraulique (colis 2)





Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 1

La solution pompe à chaleur air-eau split optimale pour tous vos projets de rénovation pour le chauffage seul

Les + Produits

R410A · 60°C · HP keymark · maprimerénov · CEE · Thermor (4) · FABRIQUÉ EN FRANCE *

Pourquoi choisir AÉROLIA 1 ?

GAMME OPTIMALE TOUT EN 1
Pour répondre à des chantiers avec des déperditions importantes

ÉCONOMIQUE
ETAS jusqu'à 163 %(2)
SCOP jusqu'à 4,25(3)
Classe énergétique de A+ à A+++ (chauffage)(1)

ÉCHANGEUR COAXIAL
Une technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les solutions d'échangeurs à plaques traditionnelles

FACILE À INSTALLER ET À ENTRETENIR
Une conception hydraulique facilement accessible et des éléments aisément identifiables

Caractéristiques

2 RÉFÉRENCES : 16 kW - 17TRI kW

EAU CHAUDE SANITAIRE DÉPORTÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

ORIGINE : France (UI), Japon (UE)







* unités intérieures uniquement

Dimensions (en mm)

MODULE
intérieur hydraulique

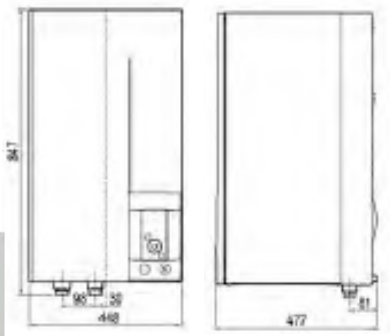

UNITÉ extérieure
16 ET 17 TRI

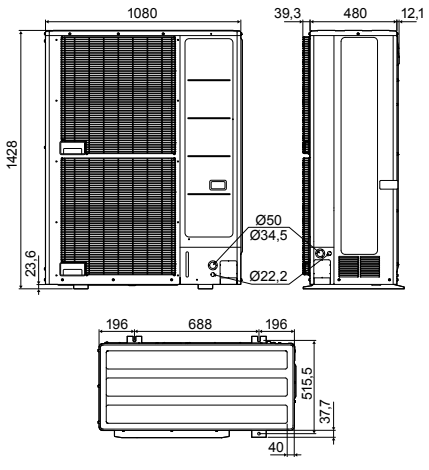

(1) Sur une échelle de D à A+++.
(2) Efficacité énergétique saisonnière mesuré sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.
(3) Rapport entre la quantité de chaleur produite et l'énergie utilisée sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.
(4) Sous réserve d'achat d'un bridge, d'un thermostat d'ambiance Aérolia et du téléchargement de l'application Thermor.

Caractéristiques techniques

AÉROLIA 1		UNITÉ	16	17 TRI
Réfrigérant			R32	R32
Référence			526 787	526 788
Prix HT(5)			**8 933 €**	**10 680 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Coaching 1ère installation		880 468	~~975€~~ **683€ HT**(6)	
Coaching 1ère mise en service		881 930	**526 € HT**	
Mise en service		072 104	**463 € HT**	
CARACTÉRISTIQUES				
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE				
35°C/55°C	Classe énergétique - chauffage		A+++ / A+++	A+++ / A+++
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	165 / 127	163 / 132
	Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	163 / 125	161 / 130
	Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	8014 / 8757	9059 / 10232
Puissance acoustique (intérieur / extérieur)		dB(A)	45 / 67	45 / 67
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
SCOP 35 °C / 55 °C			4,25 / 3,21	4,12 / 3,33
+35°C	-7°C Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
	-7°C COP		2,75	2,82
	+7°C Puissance calorifique	kW	16,00	17,00
	+7°C COP		4,15	4,15
+55°C	-7°C Puissance calorifique	kW	11,80	14,20
	-7°C COP		1,95	1,92
	+7°C Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
	+7°C COP		2,60	2,73
Puissance calorifique -7°C / +60°C - Rad		kW	10,80	11,70
Puissance appoint électrique		kW	6	9
MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE				
Niveau sonore(1)		dB(A)	37	
Dimensions h × l × p		mm	847 x 448 x 477	
Poids à vide / en eau		kg	53 / 75	
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES				
Contenance ballon échangeur		L	24	
Contenance vase expansion		L	10	
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle)		pouce	1	
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud		°C	-25 / +35	
Débit du circuit hydraulique pour Δt=4°C (conditions nominales)		l/h	3439	3654
Débit du circuit hydraulique pour Δt=8°C (conditions nominales)		l/h	1720	1827
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Alimentation		V / Hz	230 / 50	400 / 50
Consommation veille		W	5	5
Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C(4)		A	32	20
Câble d'alimentation appoints PAC(4)		mm²	3G6	4G2,5
UNITÉ EXTÉRIEURE				
Niveau sonore(2)		dB(A)	45	45
Poids en fonctionnement		kg	137	138
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES				
Diamètre gaz		pouce	5/8	
Diamètre liquide		pouce	3/8	
Charge usine en fluide frigorigène HFC		g	3800	
Quantité en tonne équivalent CO_2		t	8	
Longueur mini / maxi		m	5/30	
Dénivelé maxi		m	15(3)	
Longueur maxi sans complément de charge		m	15	
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire		g	50	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Alimentation		V / Hz	230 / 50	400 / 50
Consommation veille		W	23	19
Intensité nominale		A	17,2	7,4
Intensité maximale		A	28	14
Calibre disjoncteurs courbe C(4)		A	32	16
Câble d'alimentation groupe extérieur(4)		mm²	3G6	5G2,5
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure		mm²	4G1,5	4G1,5

(1) Niveau de pression sonore à 1 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2
(2) Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2
(3) Dans le cas où le groupe extérieur se trouve au dessus du module intérieur
(4) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur
(5) Écoparticipation : 10,02 € HT

(6) Remise exceptionnelle pour toute souscription à la prestation pour l'année 2025

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur
Ballon ECS

EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
399 € par
PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur
circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé



Pompe à chaleur air-eau

AÉROLIA 1 DUO

La solution pompe à chaleur air-eau split optimale pour tous vos projets de rénovation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Les + Produits

R410A · 60°C · HP keymark · maprimerénov · CEE · Thermor (4) · FABRIQUÉ EN FRANCE *

Pourquoi choisir AÉROLIA 1 DUO ?

GAMME OPTIMALE TOUT EN 1
Pour répondre à des chantiers avec des déperditions importantes

ÉCONOMIQUE
ETAS jusqu'à 163 %(2)
SCOP jusqu'à 4,25(3)
Classe énergétique de A++ (chauffage)(1)

ÉCHANGEUR COAXIAL
Une technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les solutions d'échangeurs à plaques traditionnelles

FACILE À INSTALLER ET À ENTRETENIR
Une conception hydraulique facilement accessible et des éléments aisément identifiables

Caractéristiques

2 RÉFÉRENCES : 16 kW - 17TRI kW

EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉE

OPTION RAFRAÎCHISSEMENT

PLAGE DE FONCTIONNEMENT jusqu'à -25°C en extérieur

REMPLACEMENT OU RELÈVE DE CHAUDIÈRE avec tout type d'émetteurs

COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE


ORIGINE : France (UI), Japon (UE)



* unités intérieures uniquement


Dimensions (en mm)

MODULE intérieur hydraulique

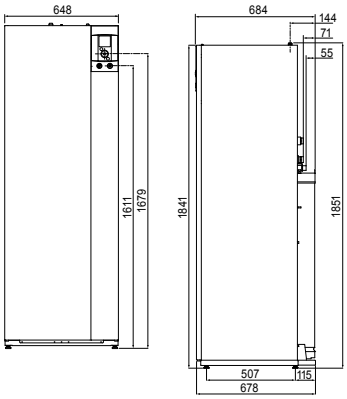

UNITÉ extérieure

16 ET 17 TRI

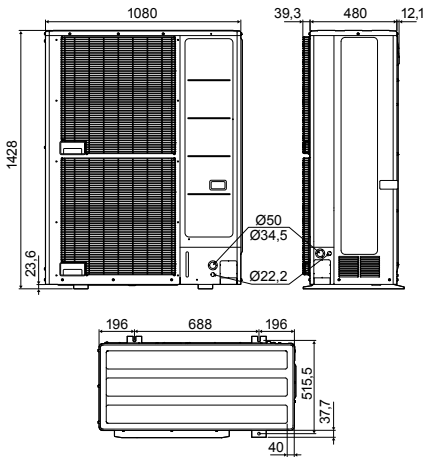

(1) Sur une échelle de D à A+++.
(2) Efficacité énergétique saisonnière mesuré sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.
(3) Rapport entre la quantité de chaleur produite et l'énergie utilisée sur l'intégralité d'un cycle de chauffe.
(4) Sous réserve d'achat d'un bridge, d'un thermostat d'ambiance Aérolia et du téléchargement de l'application Thermor.

Caractéristiques techniques

AÉROLIA 1 DUO			UNITÉ	16	17 TRI
Réfrigérant				R 32	R 32
Référence				526 796	526 797
Prix HT(5)				**11 181 €**	**12 269 €**
SERVICES COMPLÉMENTAIRES					
Coaching 1ère installation			880 468	~~975€~~ **683€ HT**(6)	
Coaching 1ère mise en service			881 930	**526 € HT**	
Mise en service			072 104	**463 € HT**	
CARACTÉRISTIQUES					
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
35°C/55°C		Classe énergétique - chauffage		A+++ / A+++	A+++ / A+++
		Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	165 / 127	163 / 132
		Efficacité énergétique saisonnière - chauffage sans sonde extérieure	%	163 / 125	161 / 130
		Consommation annuelle d'énergie - chauffage	kWh	8014 / 8757	9059 / 10232
Puissance acoustique (intérieur / extérieur)			dB(A)	45 / 67	45 / 67
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Classe énergétique - ECS				A	A
Efficacité énergétique ECS			%	95	109
Profil de soutirage - ECS				L	L
Consommation annuelle d'énergie en kWh - ECS			KwH	1077	941
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
SCOP 35 °C / 55 °C				4,25 / 3,21	4,12 / 3,33
+35°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
		COP		2,75	2,82
	+7°C	Puissance calorifique	kW	16,00	17,00
		COP		4,15	4,15
+55°C	-7°C	Puissance calorifique	kW	11,80	14,20
		COP		1,95	1,92
	+7°C	Puissance calorifique	kW	14,50	15,00
		COP		2,60	2,73
Puissance calorifique -7°C / +60°C - Rad			kW	10,80	11,70
Puissance appoint électrique			kW	6	9
MODULE INTÉRIEUR HYDRAULIQUE					
Niveau sonore(1)			dB(A)	37	
Dimensions h × l × p			mm	1851 x 648 x 684	
Poids à vide / en eau			kg	166 / 390	
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES					
Contenance ballon échangeur			L	24	
Contenance vase expansion			L	12	
Contenance ballon ECS			L	190	
Appoint électrique ECS			Kw	1,50	
Matériaux ballon ECS				Acier émaillé	
Période de mise en température selon EN 16 147			h/mn	54 mn	
Température de référence selon EN 16 147			°C	54,2	
COP selon EN 16 147				2,38	2,56
Volume max eau chaude utilisable selon EN 16 147			L	248	250
Puissance réserve Pes selon EN 16 147			W	48	
Diamètres Entrée et Sortie circuit chauffage (filetage mâle)			pouce	1	
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud			°C	-25 / +35	
Débit du circuit hydraulique pour Δt=4°C (conditions nominales)			l/h	3439	3654
Débit du circuit hydraulique pour Δt=8°C (conditions nominales)			l/h	1720	1827
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation			V / Hz	230 / 50	400 / 50
Consommation veille			W	5	5
Calibre disjoncteurs appoints PAC courbe C(4)			A	32	20
Câble d'alimentation appoints PAC(4)			mm²	3G6	4G2,5
Calibre disjoncteurs appoints ECS courbe C(4)			A	16	16
Câble d'alimentation appoints ECS(4)			mm²	3G1,5	3G1,5
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Niveau sonore(2)			dB(A)	45	45
Poids en fonctionnement			kg	137	138
CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz			pouce	5/8	
Diamètre liquide			pouce	3/8	
Charge usine en fluide frigorigène HFC			g	3800	
Quantité en tonne équivalent CO_2			t	8	
Longueur mini / maxi			m	5 / 30	
Dénivelé maxi			m	15(3)	
Longueur maxi sans complément de charge			m	15	
Masse de gaz à rajouter par m supplémentaire			g	50	
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Alimentation			V / Hz	230 / 50	400 / 50
Consommation veille			W	23	19
Intensité nominale			A	17,2	7,4
Intensité maximale			A	28	14
Calibre disjoncteurs courbe C(4)			A	32	16
Câble d'alimentation groupe extérieur(4)			mm²	3G6	5G2,5
Câble d'interconnexion module hydraulique - unité extérieure			mm²	4G1,5	

(1) Niveau de pression sonore à 1 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2
(2) Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2
(3) Dans le cas où le groupe extérieur se trouve au dessus du module intérieur
(4) Les sections de câbles et calibres de protection des disjoncteurs sont donnés à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondents aux normes en vigueur
(5) écoparticipation : 10,02 € HT

Services

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS
Compresseur(*)
Échangeur
Ballon ECS

NOUVEAU EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS LU7 TOUS PRODUITS
399 € par PAC air-eau

SAV express 24H

INDEMNITÉ RÉPARATION 75€

INDEMNITÉ RÉPARATION 150€
Si intervention sur circuit frigorifique

(*) Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel agréé

PECS (Préparateur d'Eau Chaude Sanitaire)

Pourquoi choisir nos PECS ?

DURABILITÉ
Cuve en acier émaillé
Protection contre la corrosion par ANODE MAGNÉSIUM

CONFORT
Appoint électrique de 3,3 kW de série

PRATICITÉ
Commande aquastat intégrée de série
Thermomètre sur façade

Qu'est-ce qu'un PECS ?

Un **PECS (Préparateur d'Eau Chaude Sanitaire)** est un ballon de stockage qui permet de produire et d'accumuler l'eau chaude sanitaire dans une installation avec une pompe à chaleur air-eau.




Pour quels projets ?

Pour les projets où l'on souhaite **déporter la production d'ECS du chauffage** pour des raisons de contraintes techniques ou pour des besoins en ECS plus importants.

Caractéristiques

- PECS 200 L et 300 L
- Cuve en acier émaillé
- Protection contre la corrosion par anode magnésium
- Isolation en mousse polyuréthane
- Appoint électrique de 3,3 kW de série
- Commande Aquastat intégrée de série
- Thermomètre sur façade

Cotes d'installation

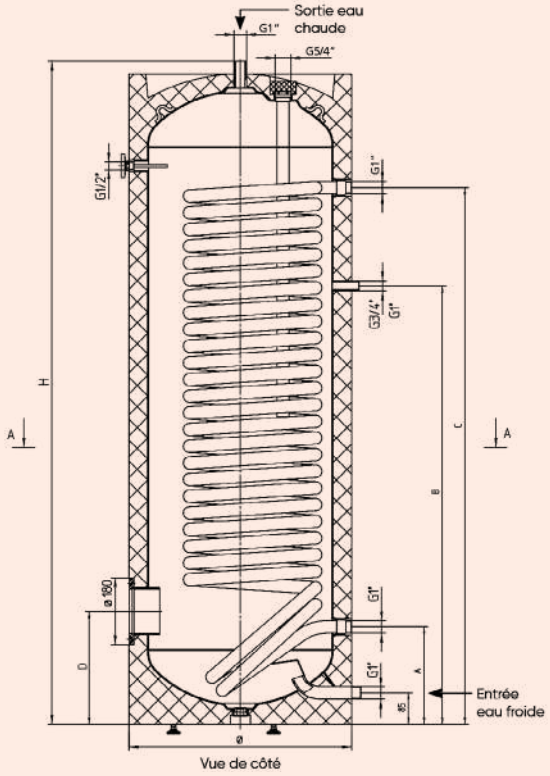

Vue de côté

PECS

Capacité (L)	Dimensions (mm)				
	A	B	C	ø	H
200	263	803	998	305	1340
300	263	963	1313	305	1797

Caractéristiques techniques

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Capacité (L)	Profil de soutirage	Perte de charge (mbar)(1)	Débit Maxi (L)		Puissance échangeur		Puissance appoint (Kw)	Pression primaire max (bar)	Surface d'échange (m²)	Température de consigne maximum (°C)	Qpr (kWh/24h)	Ø avec isolation	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix HT*	Classe énergétique
			10 mn(2)	10 mn(3)	(2)	(3)										
200	XL	28	445	411	60,5	26,7	3,3	10	1,8	80	1,67	610	83	090 962	1 886 €	B
300	XXL	92	618	590	73,1	34,5	3,3	10	2,6	80	2,19	610	113	090 963	2 117 €	C

(1) Débit 2m³/h. (2) Température primaire 90°C - température secondaire à 45°C - débit 2m³/h. (3) Température primaire 60°C - température secondaire à 40°C - débit 2m³/h.
*Ecoparticipation : 22€HT

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Kit ECS Aérolia 2 / Auréa 2	074 873
Kit ECS Aérolia 1	073 991
Kits ECS Auréa 2 compact	077 057

Services
GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUE
GARANTIE 5 ANS CUVE
SAV express 24H

Ballons tampons

Pourquoi choisir nos BALLONS TAMPONS ?

GAMME COMPLÈTE
4 références de 30 L à 100 L

PRATICITÉ
Purgeur automatique intégré
Vanne de vidange intégrée

FLEXIBILITÉ
4 piquages en 1/2"

Qu'est-ce qu'un ballon tampon ?

Connecté à une pompe à chaleur air-eau, **un ballon tampon** stocke la chaleur en trop quand la PAC fonctionne. Il permet de restituer les calories dans les périodes où vous en avez besoin.



Pour quels projets ?

Pour des installations où le volume d'eau circulant est **en dessous des valeurs préconisées** dans la notice.

Nouveau




Intégration d'une nouvelle technologie brevetée : STRATMAX.
Un tuyau bypass qui guide l'arrivée d'eau chaude à travers le ballon.
pour vous faire gagner jusqu'à 5% de consommation*

*5% de consommation en moins en comparaison avec un ballon tampon classique (aucune technologie à l'intérieur), les tests ont été réalisé sur les tailles 30L, dans des maisons strictement identiques de 109m2 (cote à cote) et alimenté par un générateur identique Aérolia 2 - 6kW

Caractéristiques

- Compatible chauffage et rafraîchissement
- Corps : acier S 235 JRG2
- Pression maxi de service : 4 Bars
- Plage de température de fonctionnement : jusqu'à 95°C
- Nature isolant : polyuréthane (lambda = 23 mW/mK)
- Épaisseur isolant : mousse PU 39 mm pour les 30 et 50 L - mousse 50 mm pour les 80 et 100 L
- Livré avec purgeur automatique monté de série, le bouchon de vidange et le support sol en croix

Cotes d'installation

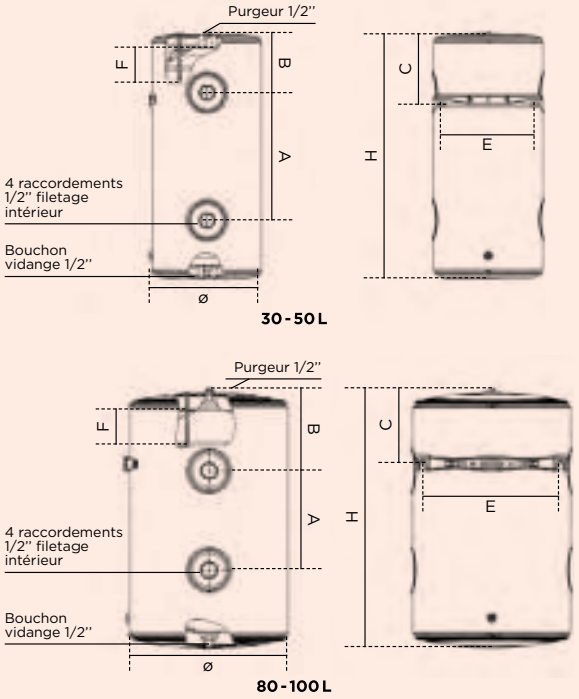

BALLON TAMPON

Capacité (L)	Dimensions (mm)						
	A	B	C	ø	E	F	H
30	156	201	169	392	340	10	568
50	443	201	241	392	340	10	855
80	319	249	226	523	440	10	832
100	481	249	267	523	440	10	994

Caractéristiques techniques

BALLONS TAMPONS

Capacité (L)	Nombre de piquage	Perte de chaleur (W)	Raccordements	Purge d'air	Poids à vide (kg)	Taille (cm)	Réf.	Prix HT	Classe énergétique
30	4	32	4x 1/2" filetage intérieur	Soupape d'aération 1/2" déjà montée	11,4	520 × 300	077 059	302 € (1)	A+ B
50	4	39			14,8	810 × 300	077 060	403 € (1)	A+ B
80	4	42			21,5	780 × 400	077 061	453 € (1)	A+ B
100	4	47			25,3	940 × 400	077 062	503 € (2)	A+ B

Caractéristiques selon directive Erp 2009.
(1) Ecoparticipation :14€ HT
(2) Ecoparticipation : 18 € HT

Services
GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUE
GARANTIE 5 ANS CUVE
SAV express 24H

Installation en cascade

FLEXIBILITÉ

Possibilité d'ajouter des unités selon l'évolution des besoins.

FACILITÉ DE MAINTENANCE

Chaque PAC peut être entretenue séparement.

CONTINUITÉ DE SERVICE

Même en cas de panne, les autres PAC continuent de fonctionner.

C'EST QUOI ?

La cascade permet d'associer plusieurs pompes à chaleur afin d'augmenter la puissance délivrée et répondre aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

POUR QUELS PROJETS ?

Pour des projets à fortes déperditions comme des très grandes maisons ou le besoin de générer d'importantes quantités de chaleur.

INSTALLATION

• 1 kit Maître pour contrôler toutes les pompes à chaleur
• 1 kit Passerelle par pompe à chaleur installée
Possible d'installer jusqu'à 5 PAC en cascade

COMPOSITION

Désignation	Réf.	Prix HT
Kit Maître	024 270	**1409 €** (2)
Kit Passerelle	075 058	**250 €**



Kit Maître




Kit Passerelle

PRODUITS COMPATIBLES

• Aérolia 2 (simple service)
• Auréa 1 Compact
• Auréa 2 Compact

Comment cela fonctionne ?

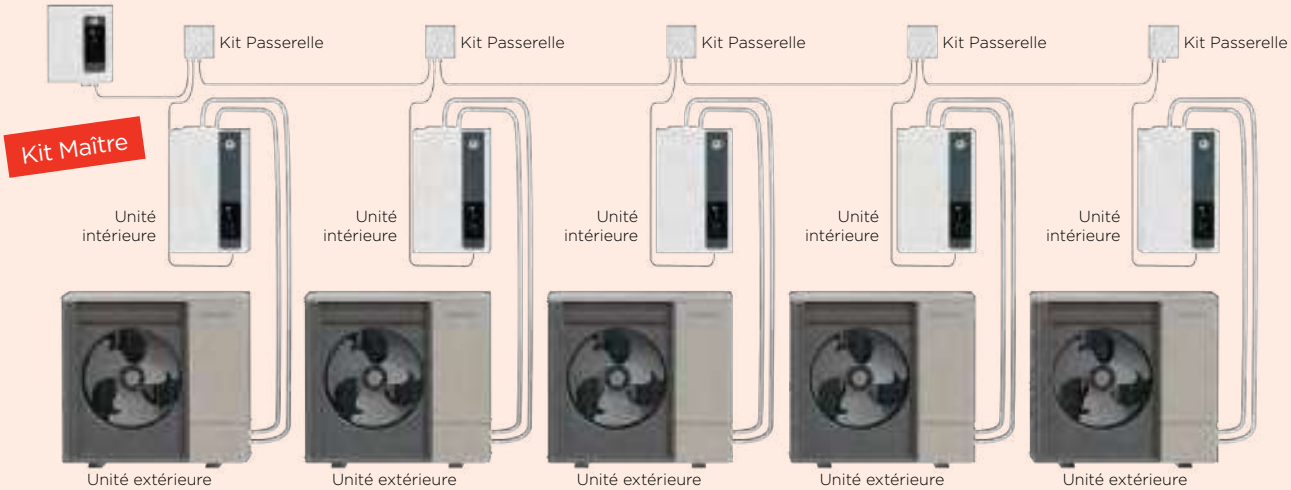

Compatible Aérolia 2, Auréa 2 Compact et Auréa 1 Compact (monophasé et triphasé)*.

*Se référer à la notice pour s'assurer de la puissance de raccordement du compteur en général.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires hydrauliques

Désignation	Réf.	Prix HT
Kit 1 zone découplée	077 053	**228 €** (1)
Kit 2 zones découplées	077 054	**604 €** (1)
Kit 3 zones découplées	077 055	**1 054 €** (1)
Kit rafraichissement (uniquement Auréa 1 & 2)	520 271	**285 €** (2)
Kit ECS (avec circulateur on/off)	075 296	**341 €**
Sonde extérieure	074 203	**65 €** (2)
PECS 200 L	090 962	**1 886 €** (3)

Désignation	Réf.	Prix HT
PECS 300 L	090 963	**2 117 €** (3)
BT 50	077 060	**403 €** (4)
BT 80	077 061	**453 €** (4)
BT 100	077 062	**503 €** (5)

Les accessoires concernant le groupe extérieur sont à retrouver dans les pages des gammes correspondantes.

(1) Éco-participation : 0,14 € HT (2) Éco-participation : 0,04 € HT (3) Éco-participation : 22 € HT
(4) Éco-participation : 14 € HT (5) Éco-participation : 18 € HT

Bien préparer votre réseau hydraulique

Il existe un large choix d'accessoires permettant de répondre à toutes les installations hydrauliques. Voici quelques recommandations pour votre réseau à retrouver chez votre distributeur habituel



Obligatoire

GROUPE DE SÉCURITÉ

Dispositif permettant d'éviter la surpression dans le ballon d'eau chaude sanitaire lors de la chauffe. Lorsque l'eau contenue dans le ballon se dilate, il permet d'évacuer le « trop plein » d'eau

Fourni dans les kits expansion sanitaire Duo



Obligatoire

DISCONNECTEUR

Dispositif antipollution entre le réseau de chauffage et le réseau sanitaire.
Il empêche le reflux de liquide potentiellement pollué du réseau de chauffage vers le réseau d'eau potable

Fourni dans les kits expansion sanitaire Duo



Obligatoire

VANNE D'ISOLEMENT

Utilisée en position totalement ouverte ou totalement fermée afin de dévier un circuit, faire des opérations de maintenance ou alimenter (ou non) une installation.
Chaque boucle doit en comporter au moins deux (une sur le départ, une sur le retour)



Obligatoire

CLAPET ANTI-RETOUR

Dispositif permettant de contrôler le sens de circulation d'un fluide qui peut alors circuler dans un sens mais dont le flux est bloqué dans le sens inverse.



Obligatoire

VANNE DIRECTIONNELLE

Vanne disposant d'1 entrée et de 2 sorties. Elle permet d'orienter le circuit de chauffage vers l'une ou l'autre des sorties (entre le circuit de chauffage et le ballon ECS avec le kit)

De série gamme Auréa/Auréa Duo/ Aérolia Duo
Fournie dans le kit ECS Aérolia



Obligatoire

VANNE MÉLANGEUSE

Vanne disposant de 2 entrées et 1 sortie. Elle permet de réguler la température du circuit de chauffage en mélangeant eau de départ (chaude) et eau de retour (froide) en proportions variables pour respecter une température de demande

Fournie dans les kits 2 zones



Obligatoire

SÉCURITÉ PLANCHER

Dispositif de sécurité placé sur le circuit d'eau de chauffage et permettant d'éviter la circulation d'eau à une température trop importante



Obligatoire

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Fonctionnement identique à celui d'une vanne mélangeuse. Le mitigeur thermostatique s'installe sur le circuit d'eau chaude sanitaire.

Fourni dans les kits expansion sanitaire Duo



Optionnel

BALLON TAMPON

Volume supplémentaire pour les installations où le volume d'eau est en dessous des valeurs préconisées dans la notice de la pompe à chaleur.



Recommandé

POT À BOUE

Cet appareil permet de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans le générateur ou dans les appareils de chauffe

De série pour la gamme Auréa/Auréa Duo/Auréa Compact

Accessoires
GROUPE EXTÉRIEUR

gamme
MONOBLOC




1


2


3


4


5


6


7

	RÉF.	DÉSIGNATION	AURÉA 2 (3-4-5-7-9-12)			PRIX HT
			1S	DUO	COMPACT	
	LIAISONS HYDRAULIQUES					
1	075 610	Kit de 2 vannes anti-gel 1" Male - Femelle	■	■	■	231 € (2)
2	074 864	Kit 10m raccordement rapide 1" avec outil	■	■	■	983 € (1)
2	074 865	Kit 20m raccordement rapide 1" avec outil	■	■	■	1 661 € (1)
2	074 866	Kit 10m raccordement hydraulique rapide 1"	■	■	■	672 € (1)
2	074 867	Kit 20m raccordement hydraulique rapide 1"	■	■	■	1 397 € (1)
3	074 868	Kit raccords 1" pour raccordements hydrauliques	■	■	■	41 € (2)
4	074 674	Outil de sertissage raccords	■	■	■	320 €
	BACS À CONDENSATS					
5	075 902	Bacs à condensats	3/4/5/7 uniquement			201 € (2)
5	075 903	Bacs à condensats	9/12 uniquement			221 € (2)
	SUPPORT SOL					
6	075 803	Support sol caoutchouc 600mm lot de 3	■	■	■	212 € (4)
	TRANSPORT					
7	900 575	Sangles de portage	■	■	■	60€ HT

(1) Éco-contribution : PMCB 2a1.
(2) Éco-contribution : PMCB 2a2.
(3) Éco-contribution : PMCB 2f2.
(4) Éco-contribution : PMCB 2f4.
(5) Écoparticipation : 1,80 € HT.

gamme SPLIT




















	RÉF.	DÉSIGNATION	AÉROLIA 2 (5-6-8-10)		AÉROLIA 2 (9-12-14)		AÉROLIA 1 (16/17)		PRIX HT
			1S	DUO	1S	DUO	1S	DUO	
		LIAISONS FRIGORIFIQUES							
1	809 157	Kit liaison m1-7m-1/2-1/4	5/6/8 uniquement		■	■			162 € (1)
1	809 160	Kit liaison m1-10m-1/2-1/4	5/6/8 uniquement		■	■			210 € (1)
1	809 165	Kit liaison m1-25m-1/2-1/4	5/6/8 uniquement		■	■			482 € (1)
1	809 567	Kit liaison m1-7m-5/8-3/8	10 uniquement				■	■	213 € (1)
1	809 570	Kit liaison m1-10m-5/8-3/8	10 uniquement				■	■	279 € (1)
1	809 575	Kit liaison m1-25m-5/8-3/8	10 uniquement				■	■	638 € (1)
		BACS À CONDENSATS							
2	074 862	Bac à condensats			■	■			207 € (2)
	074 049	Bac à condensats	5/6/8 uniquement						315 € (4)
3	072 888	Bac à condensats					■	■	296 € (4)
		SUPPORTS SOLS							
4	809 532	Support sol 450 mm (par 2)	■	■			■	■	26 € (3)
5	809 536	Supports sol 600 mm caoutchouc	■	■	■	■	■	■	142 € (4)
	072 889	Supports sol surélevé (chaise au sol)					■	■	145 € (4)
6	523 574	Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles	■	■			■	■	32 € (4)
		SUPPORT MURAL							
7	875 033	Support mural 560mm avec barre	■	■					65 € (2)
		TRACEUR							
8	809 644	Traceur fond de bac	■	■	■	■	■	■	136 € (5)
		CACHES UNITÉS EXTÉRIEURES*							
9	074 952	Cache unité extérieure Eclipse	5/6 uniquement						647 € (2)
9	074 953	Cache unité extérieure Eclipse	8 uniquement						678 € (2)
9	074 954	Cache unité extérieure Eclipse	10 uniquement						783 € (2)
9	074 955	Cache unité extérieure Eclipse					■	■	1 204 € (2)

* L'utilisation d'un cache UE peut entrainer une perte de rendement de la pompe à chaleur air-eau

Accessoires HYDRAULIQUES

GAMME **MONOBLOC** GAMME **SPLIT**

	RÉF.	DÉSIGNATION	AURÉA 2 (3-4-5-7-9-12)			AÉROLIA 2 (5-6-8-10)		AÉROLIA 2 (9-12-14)		AÉROLIA 1 (16/17)		PRIX HT
			1S	DUO	COMPACT	1S	DUO	1S	DUO	1S	DUO	
	CASCADE											
1	024 270	Kit Maitre - Module dédié dédiée au pilotage de l'installation en cascade			■			■				1 409 € (1)
2	075 058	Kit passerelle - Boitier électrique à associer à chaque PAC pour l'installation en cascade			■			■				250 €
	075 296	Kit ECS avec circulateur spécifique cascade			■			■				341 €
	GESTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE											
3	073 991	Kit ECS - Gestion de l'eau chaude sanitaire avec PECS								■		332 € (2)
4	074 873	Kit ECS - Gestion de l'eau chaude sanitaire avec PECS	■			■		■				176 € (1)
	077 057	Kit ECS - Gestion de l'eau chaude sanitaire avec PECS			■							316 € (2)
	074 876	Kit bouclage eau chaude sanitaire (pompe de bouclage non incluse)		■			■		■			99 € (3)
	RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES											
	074 877	Kit d'expansion sanitaire		■			■		■			455 € (4)
	075 122	Kit expansion sanitaire Duo									■	591 € (3)
	075 522	Kit hydraulique duo sortie haute 2 zones									■	478 € (3)
	075 526	Kit hydraulique duo sortie haute 1 zone									■	357 € (3)
	RELÈVE DE CHAUDIÈRE											
5	072 887	Kit relève								■	■	339 € (2)
	074 993	Kit relève				■		■				422 € (2)
	074 995	Kit relève Duo					■		■			442 € (2)
6	077 056	Kit relève	■	■	■							200 € (2)
7	073 957	Bouteille de découplage pour faire de la relève								■	■	1 022 € (5)
	RAFRAÎCHISSEMENTS											
	075 328	Kit rafraichissement								■	■	71 € (2)
	520 271	Kit rafraichissement	■	■	■	■	■					285 € (1)
	GESTION DE PLUSIEURS ZONES											
	077 053	Kit 1 zone découplée			■							228 € (2)
	077 054	Kit 2 zones découplées			■							604 € (2)
8	077 055	Kit 3 zones découplées			■							1 054 € (2)
	075 097	Kit 2 zones découplées				■	■	■	■			985 € (2)
9	500 256	Kit 2 zones								■		1 799 € (2)
	500 257	Kit 2 zones									■	1 434 € (2)
	520 260	Kit 2 zones	■			■		■				1 224 € (2)
	520 270	Kit 2 zones duo		■			■		■			1 178 € (2)

(1) Éco-contribution : 0,04 € HT. (2) Éco-contribution : 0,14 € HT. (3) Éco-contribution : PMCB 2a1. (4) Éco-contribution : PMCB 2a2. (5) Éco-contribution : PMCB 2f4.

gamme **MONOBLOC** gamme **SPLIT**

	RÉF.	DÉSIGNATION	AURÉA 2 (3-4-5-7-9-12)			AÉROLIA 2 (5-6-8-10)		AÉROLIA 2 (9-12-14)		AÉROLIA 1 (16/17)		PRIX HT
			1S	DUO	COMPACT	1S	DUO	1S	DUO	1S	DUO	
	APPOINTS											
10	075 327	Kit relais appoint électrique de 6kW	■	■		■	■					42 € (2)
	075 498	Kit appoint électrique de puissance 9 kW (3x3)			Uniquement triphasé							455 € (2)
	077 058	Kit appoint de puissance 6kW			■							455 € (2)
	AUTRES											
	074 077	Kit gros débit (incompatible avec kit 2 zones)								■	■	1 395 €
	074 994					■	■	■	■			
11	074 872	Kit carte extension régulation pour extension des fonctionnalités	■	■	■	■	■	■	■			94 € (2)
	075 609	Manomètre digital pour mesurer la pression (manomètre à aiguille déjà inclus de série)			■							60 € (1)

1




3


4


5


6


7


8


9


10


11


Connectivité : pourquoi la proposer ?

Démarquez-vous en proposant des produits différenciants.

Remportez vos chantiers grâce aux bénéfices apportés par la connectivité.

Valorisez votre expertise professionnelle auprès de vos clients.

À CHAQUE PRODUIT SA SOLUTION DE CONNECTIVITÉ

ACCESSOIRES POUR RÉGULATION

Produits concernés	Désignation	Alimentation	Communication	Classe ERP	Réf.	Prix HT
AURÉA 1 & 2 AÉROLIA 2	Thermostat d'ambiance 105	filaire (12/24V)	filaire	VI(4)	074 511	**177 €** (1)
	Thermostat d'ambiance connecté 225	filaire (12/24V)	radio	VI(4)	474 002	**200 €** (1)
	Thermostat d'ambiance connecté 228	à piles	radio	VI(4)	474 003	**200 €** (1)
	Plaque de finition murale pour thermostats				074 510	**21 €** (2)
	Sonde extérieure				074 203	**65 €** (3)
AÉROLIA 1	Thermostat d'ambiance Aérolia	filaire/piles	radio	VI	474 000	**157 €**(1)
	Sonde extérieure filaire				De série	**De série**
	Bridge 2 Thermor				400 991	**113 €**(1)

(1) Éco-participation : 0,14€ HT
(2) Éco-contribution PMCB 2a1
(3) Éco-participation : 0,04€ HT
(4) Avec l'information de température extérieure de série dans les Unités Extérieures des PAC associées (thermostat seul classe V)

AURÉA 1 & 2 – AÉROLIA 2

Thermostats 105, 225 & 228

Les avantages

- Régulation Smart Adapt
- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs
- Programmation horaire hebdomadaire avancée avec assistant intégré
- Anticipation à la programmation horaire(1)
- Possibilité de fonctionnement en mode « Basic »
- Gestion du mode « Absence »
- Dérogation à la programmation
- Affichage des consommations d'énergie RE2020
- Écran couleur grande dimension
- Assistant à la mise en service
- Menu dynamique qui s'adapte automatiquement à chaque installation

(1) Mise en marche anticipée pour obtenir la température de consigne à l'heure programmée.



Les + des Thermostats Connectés

Thermostat d'ambiance connecté 225

- Communication radio
- Connectivité Application Thermor sans interface et sans bridge

Thermostat d'ambiance connecté 228

- Communication radio
- Thermostat sans fil
- Connectivité Application Thermor sans interface et sans bridge
- Possibilité de le fixer sur un mur ou de le poser sur un meuble
- Compatible Zigbee 3.0

AÉROLIA 1

Thermostat d'ambiance Aérolia

Caractéristiques

- Régulation Smart Adapt
- Communication radio
- Changement de mode dont « Absence »
- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs



ZOOM SUR...

...LA RÉGULATION SMART ADAPT

Pour plus d'économies et de confort.
Sans installation d'une sonde de température extérieure ni configuration complexe d'une loi d'eau (avec thermostat 225 ou 228 et thermostat d'ambiance Aérolia).

1. Le thermostat modulant mesure la température ambiante.
2. La régulation Smart Adapt analyse en permanence la mesure et la vitesse de variation de la température ambiante au degré près. Elle prend également en compte le type d'émetteur utilisé (paramétré par l'installateur).
3. Une modulation de la température auto-adaptative au plus près des besoins réels.

Connectivité : pourquoi l'adopter ?

+ d'économies

+ de confort

Le tout grâce au pilotage à distance via leur smartphone

FONCTIONNALITES DE NOS THERMOSTATS

NOS SOLUTIONS								
Produits concernés	**Solution connectée**	**Mesure et affichage des T° d'ambiance**	**Modification de la T° de consigne**	**Gestion confort/ Bascule mode Confort/Éco**	**Mise en marche/arrêt**	**Programme horaire**	**Mise en marche/arrêt ECS**	**Affichage des conso déporté**
AÉROLIA 1								
Thermostat d'ambiance AÉROLIA		■	■		■			
+ Bridge V2	■	■	■	■	■	■	■	■
AURÉA 1 & 2, AÉROLIA 2								
Thermostat d'ambiance 105		■	■	■	■	■	■	■
Thermostat d'ambiance connecté 225	■	■	■	■	■	■	■	■
Thermostat d'ambiance connecté 228	■	■	■	■	■	■	■	■

Produits concernés	Accessoires indispensables	Bénéfices	Ce que vos clients pourront faire depuis l'application Thermor ...	Exclusivement disponible sur Thermor
AÉROLIA 2 AURÉA 1 AURÉA 2	**Wifi natif + Thermostat d'ambiance**	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	■
			Programmation horaire	
			Arrêt de l'appareil	
			Mode Absence	
		Praticité	Pilotage à distance	■
		Confort	Réglage et visuation de la température de consigne	
			Activation Boost ECS (1) (version DUO)	
			Température dans la pièce	
AÉROLIA 1	**Bridge 2 Thermor + Thermostat d'ambiance**	Économies	Visualisation en euros de la consommation électrique	■
			Programmation horaire	■
			Arrêt de l'appareil	■
			Mode Absence	■
		Praticité	Pilotage à distance	■
		Confort	Réglage et visuation de la température de consigne	■
			Activation Boost ECS (1) (version DUO)	■
			Température dans la pièce	■

(1) Eau Chaude Sanitaire.

Téléchargez l'application Thermor



Pour en savoir plus sur nos produits connectés et leurs fonctionnalités, flashez ce QR code.

LE TRANSPORT/ LA LIVRAISON



LIVRAISON Jour J OU J+1 par nos soins

Pour toutes commandes à livrer autour de Rennes et sa périphérie

LIVRAISON A J+1 ou J+2


Pour toutes commandes à livrer en messagerie Franco à partir de 350 €*

LIVRAISON A J+2 ou J+3

Pour toutes livraisons de commandes volumineuses

* **FRAIS DE PORT** :
- FRANCO SI COMMANDE > 350 € H.T
- FRAIS DE PORT SI COMMANDE < 350 € H.T = 30 €

ENLÈVEMENT COMPTOIR

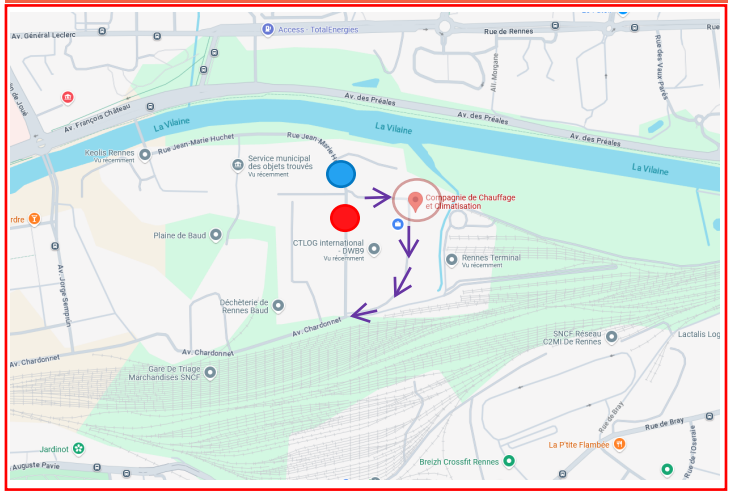



AVENUE CHARDONNET
RUE JEAN MARIE HUCHET
SENS DE DIRECTION

COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation
www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr
PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES
Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976